-50
1739449
5602

kameralehden kameraluettelo 1969

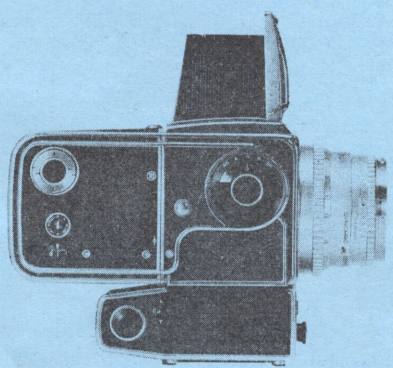



Tarkoituksenmukainen kamera

Kysymykseen "Mikä on paras kamera" on minulla tapana esittää vastakysymys "Sano, mikä on paras auto, niin sanon mikä on paras kamera". Seuraa keskustelu auton kauneudesta, mallista tai suorituskyvystä. Autosta jokaisella on mielipiteensä. Kameran valinta on samalla tavoin kameran käyttöön liittyvien erilaisten ominaisuuksien vertailua. Kamera on joka tilanteessa ymmärrettävä kuvanteon työkaluksi. Kuvan tekeminen määrää työkalun laadun. Laatu maksaa ja hinta on tavallisin lähtökohta kameran ostoa harkitsevalle. Sadan markan tarkkuudella pystyy kamerat lajittelemaan tyyppinsä ja ominaisuuksiensa mukaiseen järjestykseen. Alle sadan markan luokassa ovat yksinkertaiset loma- ja lamppusalamamallit, satasen lisähinnalla objektiiviin ilmestyy jo etäisyyden säätö, muutama valittavissa oleva valotusaika ja objektiivin aukko. Kolmen sadan markan luokassa objektiivi on jo valovoimainen, kuvausta helpottaa valotus- ja mahdollisesti myös etäisyysmittari. Hinnan kohotessa ominaisuuksien luettelo laajenee; valotusmittari on herkkä CdS, suljin laajalla alueella toimiva sähkösuljin. Viiden sadan markan tienoille saakka kamerat ovat kiinteällä objektiivilla varustettuja yleiskameroita, siitä eteenpäin on järjestelmäkameroitten ryhmä. Hinta lisääntyy asteettain muunneltavuuden, viimeistelyasteen ja kuvausta helpottavien toimintojen lisääntyessä. Tärkeintä on normaaliobjektiivin lisäksi mahdollisuus pidempipolttoväliseen teleen tai laajakulmaobjektiivin käyttöön. Järjestelmäkameran omistaja voi erikoistua vaikkapa lintu- tai mikroskooppikuvaukseen.

On väärin ajatella, että aloittelijan kamera on oltava yksinkertainen. Kun kamerassa on kasvunvaraa säilyy kiinnostus valokuvaukseen. Lisälaitteitten käyttömahdollisuus avaa uusia kuvausmahdollisuuksia. Jos kamera on yksinkertaisuudessaan verrattavissa potkulautaan on vain todettava, että kyllä silläkin pääsee, mutta ei pitkälle. Kun kamerassa on mahdollisuuksia, voi "potkutella" joka säällä ja joka paikassa. Jotta valokuvauksesta ja kaitaelokuvauksesta muodostuisi koko kansan harrastus olisi kamera valittava harkiten ja mieluimmin harkittua hiukan monipuolisempana. Kallein kamera ei ole kuitenkaan paras. Taisi olla kamerakauppias, joka ilmoitti jokaisen sään olevan valokuvaussään. Nykyisin se pätee entistä paremmin. Kohta on jo vaikea valottaa väärin. Osoittimet, merkkivalot tai varmistimet takaavat oikean valotuksen ja vaatii vain pienen annoksen aivotyötä, milloin mittarin antamaa arvoa on hiukan korjailtava. Kuvaa ei ota kamera vaan kameran käyttäjä. Käyttäjän aktiivisuudesta riippuu onnistuminen sekä teknisesti että näkemyksellisesti.

Kameran automatiikasta on puhuttu puolesta ja vastaan. Vastustavat äänet ovat vaikenemassa. Myönnetään, että on turhaa tehdä töitä, mitkä voi jättää turvallisin mielin automatiikan suoritettavaksi. Kamera ei ole yksinkertaistunut, kuvaus on. Tosin vain teknisessä mielessä. Laukaisuhetken valinta, kohteen sommittelu etsimen kentässä, tukeva ote kamerasta ja tilanteesta riippumaton rauhallinen laukaisu ovat asioita, joissa automatiikka ei sanottavasti auta. On puhuttu kuvan inflaation kaudesta. Valokuvauksen ja kaitaelokuvauksen kovaa valuuttaa ovat teknisesti moitteettomat omaperäiset otokset.

Työkalujaan valitsevan harrastelijan ei Suomessa tarvitse valitella valikoiman kapeutta. Kaikki maailman johtavat merkit ovat edustettuina ja mallivalikoima uudistuu lähes samassa tahdissa meillä kuin muuallakin. Todellinen vaikeus on valita käyttökelpoisin useitten lähes saman hintaisten ja laatuisten joukosta. Valinta voi olla vaikea — toivottavasti ei niin vaikea, että ostopäätös siirtyy tai jää kokonaan. Henkilö, joka odottaa uutta parempaa mallia saa odottaa jatkuvasti. Tekninen kehitys etenee päivittäin. Uudet ominaisuudet vievät asiaa hiukan eteenpäin, mutta kuvan kannalta esimerkiksi yksinkertaistettu takaisinkelaus ei merkitse mitään.

Kameran ominaisuusluettelo on hebreaa monille. Pienkamera-puolikoko-CdS-mittari-halkiokiila-täysautomaatti-sähkösuljin-reflex-etsin. Hienot nimikkeet painettuina esittelylehtiseen tai kauppiaan kertomana, tuntuvat asiaan vihkiytymättömästä huiputukselta, jolla on tarkoitus myydä kalliimpi kamera. Ostajalla on aina ja joka suhteessa oikeus olla terveesti epäluuloinen. Se ainakin kannustaa ottamaan asioista selvää, niin myyjää kuin ostajaakin.

Yleis- tai ihannekameraa ei ole. Kameran valintaan ei myöskään ole yleisohjetta. Jos kamera tehdään monipuoliseksi tehdään se erikoistumisen kustannuksella. Yleistyökalu käy kaikkeen, mutta ei ole hyvä mihinkään. Suunnittelijat punnitsevat jatkuvasti eri toimintojen laajuuden tarpeellisuutta. Kaikki suunnittelu tehdään hintaa ajatellen, joka muodostuu kameran ominaisuuksien yhdistelmästä. Rimaa nostetaan ostajan vaatimusten mukaan. Jokaisen kameran osto todistaa suunnittelijan oikeaan osuneesta arviosta, jokainen liikkeen hyllykoriste, roima alennusmyynti tai erikoistarjous on merkki erehdyksistä ominaisuuksissa tai hinnoittelussa.

Kameran valinnan määrää tarkoituksenmukaisuus. Hyönteisiä kuvaava ei tee mitään laatikkokameralla, hän tarvitsee yksisilmäisen peilikameran. Perheen lomakuva kesän aurinkoisena päivänä ja myötävaloon onnistuu yksinkertaisellakin kameralla. Etäisyysmittari suurilla etäisyyksillä ei ole välttämättömyys, valotusmittari sen sijaan on. Lyhyillä etäisyyksillä tarkennus on tehtävä huolella, etsimen on näytettävä filmille tarttuva kuva täsmälleen ja objektiivin tarkoituksenmukaisuus näkyy kuvan terävyydessä ja perspektiivissä.

Hinta on laadun mitta. Kilpailu on ostajan onneksi kova. Se pakottaa tuottamaan kunnon kameroita kohtuulliseen hintaan. Samalla saadaan yleiskameroitten rinnalle erikoiskameroita tai järjestelmäkameroita, joita muuntelemalla kamerasta muodostuu ostajan erikoistoivomuksia vastaava. Merkki on kamerakaupassakin laadun tae. Laatukameroita valmistavan täytyy säilyttää vuosien työllä hankittu maine. Se säilyy vain käyttökelpoisilla tuotteilla, työn viimeistelyllä ja annetuilla ja pidetyillä takuilla. Merkkitehdas takaa myös asiallisen huollon ja varaosia vielä vuosienkin päästä. Tunnetun ja tuntemattoman merkin hinnanero tasaantuu ehkä jo ensimmäisen huollon yhteydessä.

Kameran valinta ei ole vaikea. Päätöksen teko voi kestää, mutta vain harvoin harkittua päätöstä tarvitsee katua. Automatiikkaa ei pidä epäillä. Se ei ole itsetarkoitus tai hinnannostokikka, vaan tapa tehdä kuvaus helpommaksi. Kuvaajalla on aikaa omaperäiseen, tehokkaaseen ja valmiin tilanteen tallettamiseen. Enemmän elektroniikkaa kamerassa merkitsee vähemmän vaivaa kuvattaessa.

Matti Ristimäki

SISÄLTÖ:

Tarkoituksenmukainen kamera	**2**
Pienkamerat 24×36	**3**
Pienkamerat 26×26—28×28	**16**
Erikoiskamerat	**19**
Rullafilmikamerat	**22**
Studio- ja ammattilaiskamerat	**23**
Kaitafilmikamerat	**27**
Valotusmittarit	**34**
Kamerajalustat	**34**
Objektiivit ja muut kuvausvälineet	**40**

Pienkamerat 24x36

ASAHI PENTAX SPOTMATIC

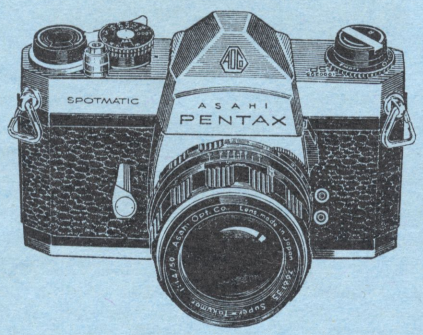

Yksisilmäinen, objektiivin läpi mittaava kaikkien mahdollisuuksien järjestelmäkamera. Kaksi erittäin herkkää CdS kennoa mittaavat valon koko tähyslasin alueelta. Etsimen pentaprismassa on Fresnel-linssi mikroprismoineen. Palautuva peili on Asahin kehittämä, nopea ja varma. Verhosuljin B, 1/1—1/1000 sek FP ja X täsmäys. Säädettävä vitkalaukaisin 5—13 sek.
Spotmatic on pieni ja siro, maailmankuulua hienomekaanista tarkkuustyötä.
Vaihto-objektiivit 17—1000 mm.
Hinnat normaaliobjektiivilla alkaen n. 920,—

Maahantuoja: OY FOTOLUX-HEBERT AB

ASAHI PENTAX S Ia

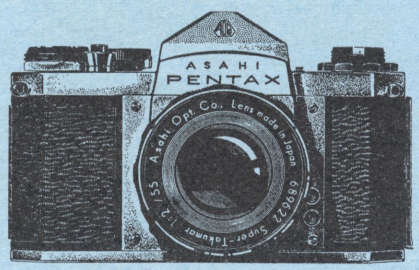

Spotmatic kameran pikkuveli, yksisilmäinen peilikamera vaihto-objektiivimahdollisuudella. Etsimen pentaprismassa on Fresnel-linssi mikroprismoineen. FP ja X täsmäys. Valotusajat T, B, 1/1—1/500 sek. Vakio-objektiivina Super-Takumar 2/55 mm automaattihimmentimellä.
Hinnat normaaliobjektiivilla alkaen n. 592,—

Maahantuoja: OY FOTOLUX-HEBERT AB

ASAHI PENTAX SPOTMATIC MOTOR DRIVE

Teknillisiltä ominaisuuksiltaan kuten tavallinen Spotmatic, mutta mahdollisuus liittää moottoriosa ja 250 kuvan kasetti.
Motordriven kuvausnopeus on n. 3 kuvaa sekunnissa.

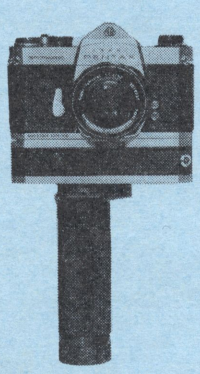

Motordrive kamera 1,8 objektiivilla n. 1.320,—
Moottoriosa n. 1.345,—, käsikahva n. 170,—, 250 kuvan kasetti n. 835,— sekä runsas valikoima muita lisätarvikkeita.

Maahantuoja: OY FOTOLUX-HEBERT AB

ASAHI TAKUMAR OBJEKTIIVIT

		n. mk
Fish-eye-Takumar	A 4,0/17 mm suotimilla	730,—
Super-Takumar	A 3,5/24 mm	640,—
Super-Takumar	A 3,5/28 mm	445,—
Super-Takumar	A 2,0/35 mm	650,—
Super-Takumar	A 3,5/35 mm	275,—
vastavalosuoja objektiiville	3,5/35 mm	21,—
Super-Takumar	A 1,8/55 mm	280,—
Super-Takumar	A 1,4/50 mm	385,—
Super-Takumar	A 2,0/55 mm	256,—
vastavalosuoja/ nrmaaliobjektiivit		14,50
Super-Takumar	A 1,9/85 mm	485,—
Super-Takumar	A 2,8/105 mm	385,—
Takumar	EV 2,8/105 mm	245,—
Super-Takumar	A 3,5/135 mm	385,—
Super-Takumar	A 2,5/135 mm	508,—
Super-Takumar	A 4,0/150 mm	415,—
Super-Takumar	A 4,0/200 mm	490,—
Tele-Takumar	EV 5,6/200 mm	355,—
Super-Takumar	A 4,0/300 mm	1.080,—
Tele-Takumar	EV 6,3/300 mm	495,—
Tele-Takumar	P 5,6/400 mm	980,—
Takumar	P 4,5/500 mm	1.485,—
Tele-Takumar	P 8,0/1000 mm	3.360,—
Super-Takumar Zoom	A 4,5/70—150 mm	1.190,—
Macro-Takumar	EV 4,0/50 mm	330,—
Super-Macro Takumar	A 4,0/50 mm	400,—
Bellows-Takumar	EV 4,0/100 mm	225,—

A = automaattihimmennin
EV = esivalintahimmennin
P = pykälähimmennin

Maahantuoja: OY FOTOLUX-HEBERT AB

BEIRETTE V

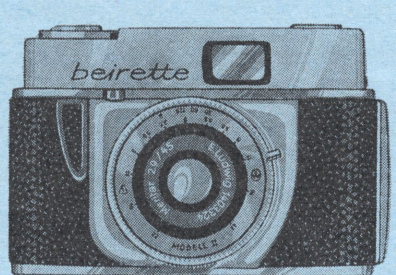

24×36 mm:n kinofilmikamera. Objektiivi Meritar 2,9/50 mm. Suljin Junior II, ajat 1/30, 1/60, 1/125 sek. sekä B. Salamatäsmäys, pikaviritysvipu, kuvalaskin ja kaksoisvalotuksen estin.
Ohjehinta laukkuineen: 88,—

Maahantuoja: OY KINO-FOTO AB

BEIRETTE K

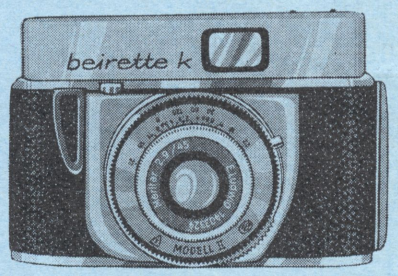

Ns. Rapid malli, 24×36 mm. Objektiivi Domiplan 2,8/50 mm. Suljin Priomat, ajat 1/30, 1/60, 1/125 sek. sekä B. Salamatäsmäys, pikaviritysnuppi, kuvalaskin ja kaksoisvalotuksen estin.
Ohjehinta laukkuineen: 105,—

Maahantuoja: OY KINO-FOTO AB

BEIRETTE KF

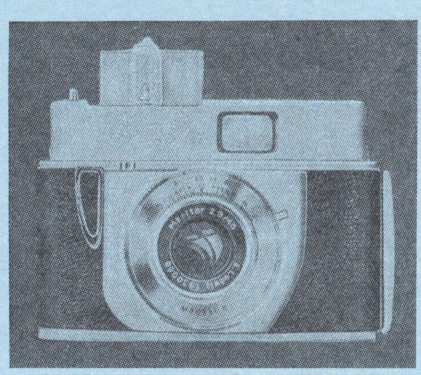

Kuten edellinen, lisäksi varustettu salamavalolaitteella.
Ohjehinta laukkuineen: 117,—

Maahantuoja: OY KINO-FOTO AB

CANON FT QL

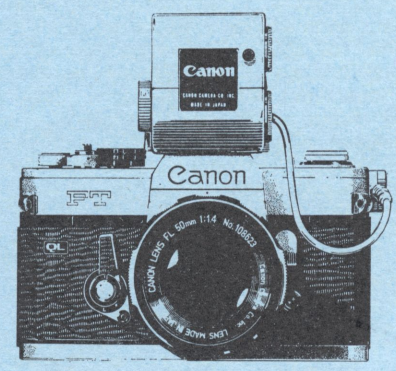

Tarkkuustyöstä ja huippuoptiikasta tunnettu yksisilmäinen peilikamera. FT QL:ssä on uudentyyppinen valon mittaus objektiivin lävitse. 35 mm vakiokasettia käyttävä filmin QL-pikalatausmenetelmä helpottaa kameran lataamista. Erittäin herkkä CdS-valotusmittari takaa täsmällisen valotuksen kaikissa olosuhteissa. Yhdessä Canon Booster-mittarinherkistäjän kanssa tulee FL QL:stä kamera, jolla on rajattomat mahdollisuudet. Herkistäjä, joka kiinnitetään kameran päälle, vahvistaa mittariin

osuvan valon ja mahdollistaa täten valon mittauksen milteipä pimeässä, Mittausalue käsittää valoarvot -3,5—18 (ASA 100 filmillä). Verhosuljin 1—1/1000 s sekä B ja X. Itselaukaisin. Pariston jännitteen tarkistin. Laaja lisävälinevalikoima.
Hinta kromattuna FL 50 mm F 1,8 objektiiveineen alle 890,—
Hinta kromattuna FL 50 mm F 1,4—II objektiiveineen alle 1000,—
Hinta kromattuna FL 55 mm F 1,2 objektiiveineen alle 1200,—
runko kromattuna alle 640,—
runko mustana alle 650,—
laukku alle 50,—
Booster mittariherkistäjä alle 220,—

Maahantuoja: OY TEMO AB

CANON FX

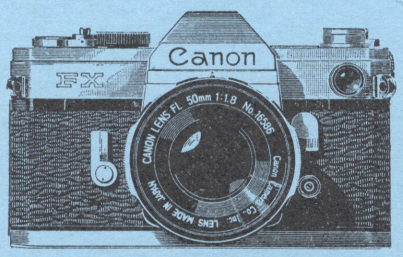

Yksisilmäinen peilikamera 24×36 mm. Kytketty CdS-valotusmittari kahdella mittausalueella. Valoarvot 1—10 ja 9—18 (filmillä 100 ASA). Itselaukaisin. Kaikki Canon FL-tyypin objektiivit sopivat. Laaja lisävälinevalikoima.
Hinta FL 50 mm F 1,8 objektiiveineen ja laukkuineen alle 700,—

Maahantuoja: OY TEMO AB

CANONET 28

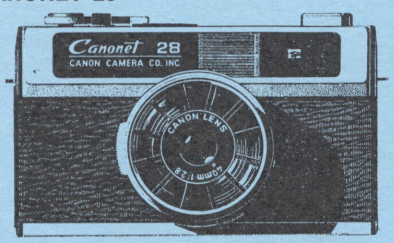

Kuvakoko 24×36 mm. Canon objektiivi 40 mm F 2,8. Ohjelmoitu suljin F 2,8 1/30 s —F 22 1/250 s. Täysautomaattinen seleenikennovalotusmittari; valoarvot 8—17 filmillä 100 ASA. Tarkennus tunnuskuvin. Helokehäetsin (0,6×), jossa parallaksin korjausmerkit, suljinasteikko, virhevalotuksen merkit, salamamerkki, etäisyyden tunnuskuvat, pikatarkennusalue ja mittariosoitin. Yhdysrakenteinen nelisalamaistukka. Salama-automatiikka.
Hinta laukkuineen alle 300,—

Maahantuoja: OY TEMO AB

CANONET QL 19

Kuvakoko 24×36 mm, objektiivi Canon SE 1,9/45 mm. Erikoisominaisuutena Canonin kehittämä pikalataus: vain kasetti kameraan ja filmin pää kiinnittyy automaattisesti vetopuolalle. CdS-valomittaus, valotusajan esivalinta, aukko säätyy automaattisesti. Ei laukea ellei valo riitä. Voidaan valita myös haluttu aukko. Suljinajat 1—1/500 sek. ja B, itselaukaisin, kytketty etäisyysmittari, automaattinen suuntaeron korjaus.
Hinta laukkuineen: 345,—

HELIOS OY:n myymälöistä

CANONET QL 25

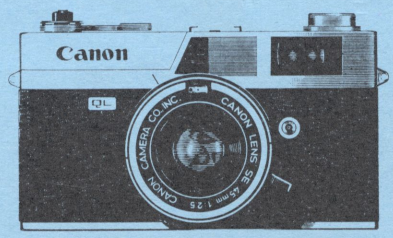

Kuvakoko 24×36 mm. Objektiivi Canon SE 45 mm F 2,5. Valotusajat 1/15—1/500 s sekä B. Automaattinen CdS-valotusmittari. Suljinaika ennakolta valittavissa. Himmentimen käsisäätö mahdollinen. Kytketty etäisyysmittari sekä automaattinen parallaksinkorjaus. Helokehäetsin (0,7×), jossa himmenninasteikko sekä virhevalotuksen varoitusmerkit. 35 mm, vakiokasettia käyttävä QL-pikalatausjärjestelmä.
Hinta laukkuineen alle 370,—

Maahantuoja: OY TEMO AB

CANONET QL 19

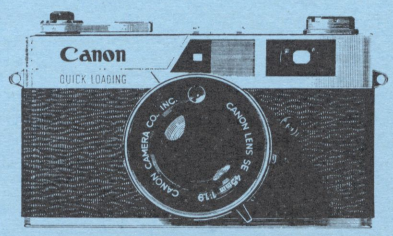

Kuvakoko 24×36 mm. Objektiivi Canon SE 45 mm F 1,9, Valotusajat 1—1/500 s. sekä B. Automaattinen CdS-valotusmittari. Suljinaika ennakolta valittavissa. Himmentimen käsisäätö mahdollinen. Kytketty etäisyysmittari sekä virhevalotuksen varoitusmerkit. 35 min. vakiokasettia käyttävä QL-pikalatausjärjestelmä.
Hinta laukkuineen alle 430,—

Maahantuoja: OY TEMO AB

CANON-OBJEKTIIVIT

FL	19	mm F 3,5 R	alle	950,—
FL	19	,, F 3,5	,,	980,—
FL	28	,, F 3,5	,,	500,—
FL	35	,, F 2,5	,,	410,—
FL	35	,, F 3,5	,,	340,—
FLP	38	,, F 2,8	,,	340,—
FL	50	,, F 3,5 Macro	,,	590,—
FL	50	,, F 1,8	,,	300,—
FL	50	,, F 1,4—II	,,	480,—
FL	55	,, F 1,2	,,	680,—
FL	85	,, F 1,8	,,	520,—
FL	100	,, F 3,5	,,	350,—
FL	135	,, F 3,5	,,	360,—
FL	135	,, F 3,5	,,	360,—
FL	200	,, F 3,5	,,	620,—
FL	200	,, F 4,5	,,	420,—
FL	55—135	mm F 3,5	,,	1030,—
FL	100—200	mm F 5,6	,,	700,—
FL	85—300	mm F 5	,,	2020,—
R	300	mm F 4	,,	1460,—
R	400	,, F 4,5	,,	2000,—
R	600	,, F 5,6	,,	2100,—
R	800	,, F 8	,,	2290,—
R	1000	,, F 11	,,	2330,—

Maahantuoja: OY TEMO AB

CHINONFLEX TTL

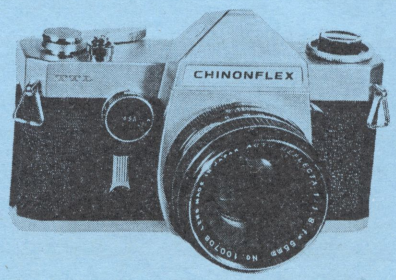

Yksisilmäinen, objektiivin läpi mittaava järjestelmäkamera. Suljin 1—1/1000 sek. Tarkka metalliverhosuljin. X- ja M-täsmäys. Objektiivin kiinnitys Pentax-kierteellä. Kamerassa voidaan siis käyttää kaikkia Asahi Pentaxin, Edixan, Praktican ja Yashica 7:n objektiiveja. Valonmittaus tapahtuu kahden CdS-kennon suorittaman tasauksen ohjaamana objektiivin läpi. Alue 10—800 ASA. Mittaus kytketty filmin herkkyyssäätöön, suljinnopeuteen ja himmenninsäätöön. Etsin on Fresnel-ympyrällä ja mikroprismatäplällä varustettu prismaetsin, jossa näkyy valotusmittarin kohdistusneula. Ohjehinta laukkuineen 1,8 objektiivilla 575,—

Vain HELIOS OY:n myymälöistä

CONTAFLEX 126

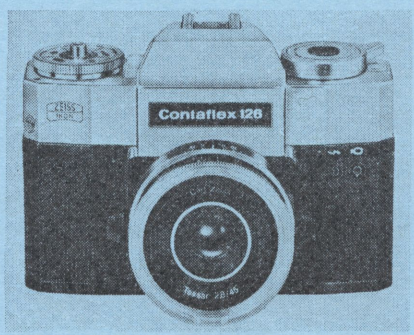

Maailman ensimmäinen Kodapak-järjestelmäkamera. Verhosuljin 1/30—1/500 sek. Objektiivin läpi mittaava CdS-valinta-automatiikka. Himmenninarvot etsijässä näkyvissä. Salama-automatiikka. Vaihto-objektiiveja 25—200 mm.
Ohiehinnat:
Runko: 760,—
Obj. Color Pantar 2,8/45 mm: 98,—
Obj. Tessar 2,8/45 mm: 165,—

Maahantuoja: G. W. BERG & Co

CONTAFLEX SUPER BC

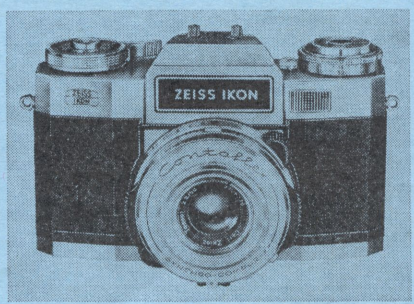

Yksisilmäinen järjestelmäkamera 24×36 mm. Obj. Tessar 2,8/50 mm. Keskussuljin

Synchro-Compur 1—1/500 ja B. Objektiivin läpi mittaava CdS-automatiikka. Salama-automatiikka sekä vaihtokasettien käyttömahdollisuus.
Ohjehinta: 1120,—
Laukku: 84,—

Maahantuoja: G. W. BERG & Co

CONTAREX S

Yksisilmäinen peilikamera 24×36 mm. Verhosuljin 1—1/1000 sek. CdS-valonmittaus objektiivin läpi. Valotusaika ja aukko etsijässä näkyvissä. Lisäobjektiiveja 18—1000 mm. Eräissä objektiiveissa salama-automatiikka.
Runko: 1.630,—

CONTAREX P

Kuten Contarex S, mutta ilman valotusmittaria.
Runko: 1.090,—

Maahantuoja: G. W. BERG & Co

COSINA Hi-lite

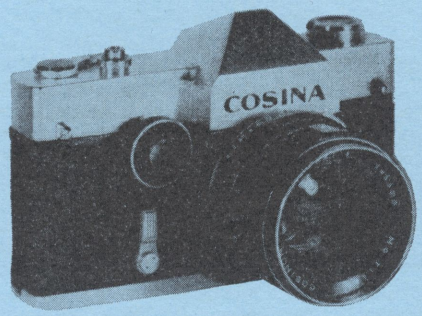

Markkinoiden uusin objektiivin läpi mittaava (CdS) järjestelmäkamera. Suljin: Copal metalliverhosuljin 1—1/1000 sek. Objektiivin kiinnitys Pentax kierteellä.
Ohjehinta, 1.8/55 mm objektiivilla: 760,—
Laukku: 35,—

Maahantuoja: FOTO-VÄLINE

EDIXA PRISMAT LTL

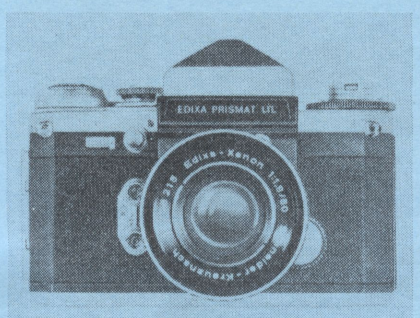

Objektiivin läpi mittaava CdS-valotusmittari, osoitin tähtäimessä. Suljinajat 1/1000—1 sek. ja B. Kiinteä prismatähtäin. Verhosuljin, automaattinen himmenninsäätö, palautuva peili.
Rungon hinta 696,—

Maahantuoja: RADIOTUKKU OY

EDIXA PRISMAFLEX LTL

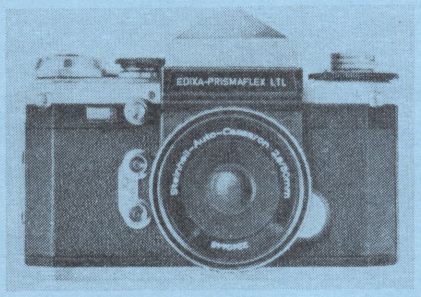

Kuten Prismat LTL, mutta suljinajat 1/1000—1/30 sek. ja B.
Rungon hinta 596,—

Maahantuoja: RADIOTUKKU OY

EDIXA-MAT REFLEX D

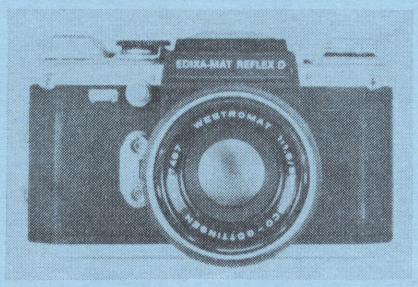

Suljinajat 1/1000—1 sek. sekä pitkät ajat 2 sek.—9 sek. ja B. Vaihdettava prisma- tai kuilutähtäin. Automaattinen himmenninsäätö, palautuva peili.
Rungon hinta 515,—

Maahantuoja: RADIOTUKKU OY

EXA 500

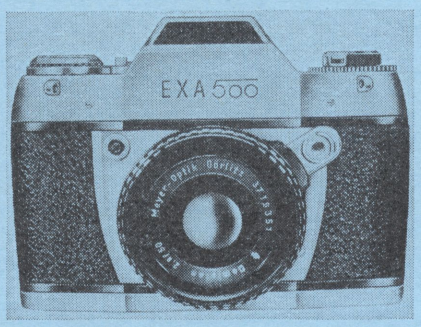

Yksisilmäinen pienpeilikamera 24×36 m:n. Kiinteä etsin, jossa mikroprismatarkennus. Palautuva peili. Verhosuljin 1/2—1/500 sek. ja B. Putkisalamatäsmäys 1/60 sek. Kaikki EXAKTAN objektiivit ja lisävälineet sopivat myös EXA 500:aan.
Rungon hinta: 195,—

Vain HELIOS OY:n myymälöistä

EXAKTA VX-1000

Yksisilmäinen, palautuva peili, pyörähtämätön suljinaikakiekko, joko kuilu-, prisma-, tieteellinen tähtäin tai Travemat-prismatähtäin, jolloin valonmittaus CdS-kennolla objektiiviin kautta. Laaja objektiivivalikoima 20—1000 mm, hinnat alk. 95,—. Verhosuljin 12—1/1000 sek., T ja B. Monipuolinen lisävälinevalikoima.
Rungon hinta 350,—. Travemat 245,—
Kuiluetsin + himmeäluppi 33,—
Valmiuslaukku 30,—
Pyytäkää täydellinen EXA-EXAKTA hinnastomme.

Vain HELIOS OY:n myymälöistä

FUJICA COMPACT 35

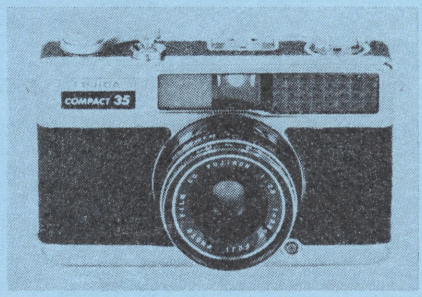

Näppärä "ota-mukaan" kamera erikoisesti värivalokuvaukseen. Objektiivi Fujinon 1:2,8/38 mm, kuvakoko 24×36 mm 35 mm:n pienkuvafilmille, suljin 1/30—1/250 sek. ja B käsivalinta- ja automaattivalotin: Valitsee edullisimmat arvot, jotka näkyvät etsimessä. Etsimen matka-asetustunnukset ja virhevalotuksen ilmaisu. Varusteina nahkasuojus ja rannelenkki.
Hinta: alle mk 250,—

Maahantuoja: b i o p t a o y

FUJICA COMPACT DE LUXE

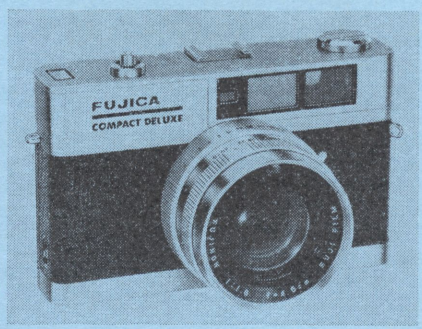

Huippuluokan pienkamera. Objektiivi Fujinon 1:1,8/45 mm, suljin Citizen 1/1—1/500 sek, B, itselaukaisin, MX-täsmäys. Valotin: CdS, joka kytkettynä ohjaa suljinta ja himmentäjää. Etsin: etäisyysmittari, valottimenosoitin ja varoitusmerkki, pikatarkennus. Valmiuslaukku.
Hinta: alle mk 400,—

Maahantuoja: b i o p t a o y

ICAREX 35

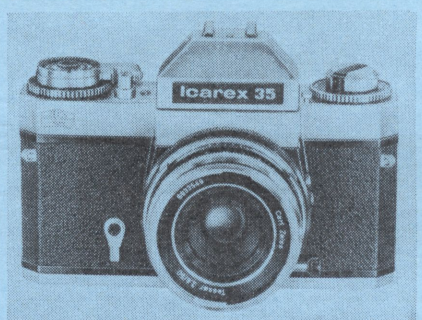

Zeiss Ikonin uusi järjestelmäkamera 24×36 mm. Verhosuljin 1/2—1/1000 sek. Pa-

lautuva peili ja objektiiveissä himmennin-automatiikka.
Ohjehinnat:
Icarex 35 runko: 390,—
Valokuilu: 34,—
Obj. Color Pantar 2,8/50 mm: 115,—
Obj. Tessar 2,8/50 mm: 189,—
Maahantuoja: G. W. BERG & Co

ICAREX 35 S

Verhosuljin 1/2—1/1000 sek., itselaukaisin, kiinteä prisma, objektiivin läpi mittaava CdS-mittari.
Icarex 35 S runko: 734,—
Objektiivit kuten Icarex 35.
Maahantuoja: G. W. BERG & Co

KONICA AUTOREFLEX T



Vaativan kuvaajan kamera. Konica Autoreflex T — enemmän hyviä ominaisuuksia kuin missään muussa kamerassa: Ainoa täydellinen objektiivin läpi mittaava järjestelmäkamera maailmassa, jossa on EE-automaattivalotus — elektroninen tietokone pienoiskoossa. Ei himmentämistä, ei osoittimien kohdistamista — vain toteamus ja laukaisu. Myös käsisäätö. Laaja valikoima edullisia vaihto-objektiiveja. Ne kytkeytyvät valotusautomatiikkaan ilman välisäätöjä riippumatta siitä, minkä valovoimaista ja polttovälistä objektiivia kulloinkin käytetään. Kiinnittyvät kätevästi bajonetin avulla. Ei siis kierteitä. Irrotus käden käänteessä. COPAL metalliverhosuljin 1—1/1000 sek. ja B, toimii luotettavasti jopa —38°C lämpötilassa ja kestää polttavankin auringonvalon. M ja X täsmäys. Elektrosalamakäyttö mahdollista vielä 1/125 sekunnin nopeudella. Konican patentoitu vetopuola. Mikroprisma-tarkennus.

AUTOREFLEX T

Hexanon 1.8/52 laukkuineen	mk	1.065,—
Hexanon 1.4/57 ,,	,,	1.267,—
Hexanon 1.2/58 ,,	,,	1.548,—
Hexanon 1.8/52 ,, musta runko	,,	1.090,—

HEXANON vaihto-objektiivit koteloineen ja vv-suojineen:

Laajakulma:

4/21 mm, AR	mk	707,—
3.5/28 ,, AR	,,	382,—
3.5/28 ,, ARP	,,	270,—
2.8/35 ,, AR	,,	348,—
2.8/35 ,, ARP	,,	237,—

Tele:

1.8/85 ,, AR	,,	434,—
2.8/100 ,, AR	,,	378,—
3.5/135 ,, AR	,,	368,—
3.5/135 ,, ARP	,,	251,—
5.6/200 ,, ARP	,,	355,—
3.5/200 ,, ARP	,,	478,—
3.5/200 ,, AR	,,	549,—
4.5/400 ,, ARM	,,	1.265,—
8/800 ,, ARM	,,	1.761,—
8/1000 ,, ARM	,,	2.834,—
11/2000 ,, ARM		hintatarjous pyydettäessä

Zoom:

4.5/70-230 mm ARP	mk	612,—
3.5/80-200 ,, AR	,,	829,—
4/58-400 ,, ARM	,,	3.932,—

Selitykset:

AR = automaattihimmennin
ARP = esivalintahimmennin
ARM = pykälähimmennin

KONICA Autoreflex "T" lisävälineet:

Mikroskooppisovite	mk	69,—
Paljelaite II b	,,	192,—
Paljelaite II b diakopioimis-laitteineen	,,	280,—
Paljelaite II	,,	99,—
Loittoputki koteloineen	,,	63,—
Lähilinssit n:ot 1 ja 2	à ,,	43,—
Kulmaetsin koteloineen	,,	89,—
Jäljennösalusta	,,	198,—
Okulaarin korjauslinssit —2,5, +1, +2, +3 diopt.	à ,,	12,—
Konica, Praktica, Exacta ja Nikon objektiivisovite	à ,,	27,—
Välineistukka	,,	10,—
Vastavalosuoja 1.8/52 mm obj. varten Ø 55 mm	,,	12,—
Vastavalosuoja 1.2/58 mm obj. varten Ø 62 mm	,,	15,—
Automaattirengas kaksoislanka-laukaisimineen	,,	108,—
Lankalaukaisin	,,	14,—
Objektiivin etu- ja takasuojus	,,	5,—
Runkotulppa	,,	4,—
"Jumbo" etuosa laukkuun (135 mm obj. varten)	,,	44,—

Maahantuoja: KUULTOKUVA

KONICA EE-MATIC DELUXE 2 UUTUUS

Objektiivi HEXANON 2,8/42 mm. Ohjelmoitu automaattisuljin CITIZEN U-15K, ajat, B, 1/30—1/250 sek. Vitkalaukaisin. Kytketty etäisyysmittari, helokehäetsin sekä automaattisesti nollautuva otoslaskuri. Automaattinen CdS-valotusmittari, jonka sähkösilmä on sijoitettu objektiivin helakkeeseen. Valon ollessa riittämätön, näkyy etsimessä punainen varoitusmerkki ja kamera lukittuu. Kätevä lataus patentoidun KONICA vetopuolan ansiosta. Ohjelukuun kytketty himmenninautomatiikka salamakuvauksessa. Salaman pohja- ja kaapelitäsmäyskoskettimet. Hinta: 298,— laukkuineen.
Maahantuoja: KUULTOKUVA

KONICA EE-MATIC DELUXE F UUTUUS

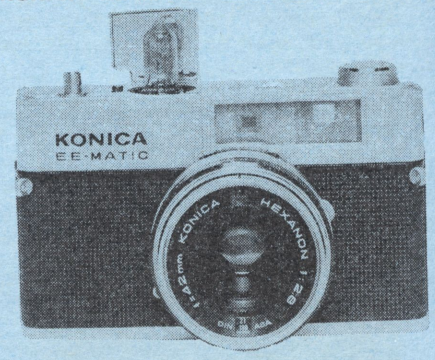

Deluxe 2 kameran rinnakkaismalli, jossa sisäänrakennettu salamalaite kuutiosalamalle ja AG-lampuille. Kuutiosalama kääntyy kameraa viritettäessä.
Hinta: mk 320,— laukkuineen.
Maahantuoja: KUULTOKUVA

KONICA C 35 UUTUUS

Todellinen fotoalan pikkujättiläinen. Lajissaan ehdoton. Pienikokoinen, 112 × 70 × 52 mm, paino vain 370 g, compact kamera, jolla suuren kameran ominaisuudet. Ohjelmoitu automaattisuljin, ajat 1/30—1/650 sek. HEXANON objektiivi 2,8/38 mm. CdS-valotusmittari, mitauskulma 13° pysty- ja 15° vaakasuunnassa; ainutlaatuinen hienous vastavalokuvauksessa. Etsimessä näkyvät suljinajat ja aukot. Vitkalaukaisin, kytketyt etäisyysmittari sekä salama-automatiikka. Yli- ja alivalotuksen varoitin. Lyhin tarkennusetäisyys 0,5 m; lähikuvauslaite lisävälineenä.
Hinta: mk 375,— laukkuineen.
Maahantuoja: KUULTOKUVA

KONICA AUTO S 2

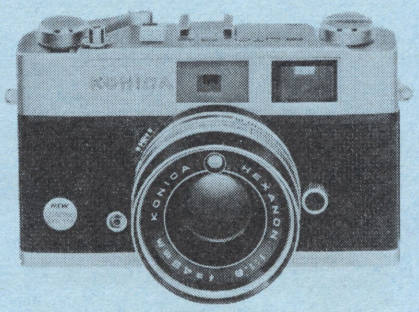

CdS-valotusmittarilla varustettu täysautomaattinen ja käsisäätöinen kinofilmikamera. Objektiivi 6-linssinen Hexanon 1,8/45 mm. Suljin Copal SVA 1—1/500 sek. ja B, M- ja X-täsmäys ja vitkalaukaisin. CdS-kennon sijoitus objektiivin helakkeeseen antaa oikean valotuksen myös suodinta käytettäessä. Valotusmittarin toiminta-alue on EV 1,7—EV 17 100 ASA. Mittarin aukkoasteikko on näkyvissä etsimen yläosassa ja kameran yläpuolen tarkkailuikku-

nassa. Valotusautomatiikka säätää käytettävään suljinnopeuteen sopivan aukon ja on irtikytkettävissä käsikäyttöiseksi, jolloin valotusmittari toimii osoittaen valittuun suljinnopeuteen oikean aukon. Virheellisissä valotusolosuhteissa laukaisin lukittuu valotusautomatiikan ollessa kytkettynä. Pariston jännitteen tarkistusnappi on kameran pohjassa. Etsin on kirkas parallaksintasauksella ja peittymä-etäisyysmittarilla varustettu helokehäetsin. Lyhin tarkennusetäisyys on 0,9 m. Vastavalosuojus ulosvedettävä, teleskooppimainen. Kätevä kameran lataus uuden pikapuolan ansiosta. Lajinsa parhaaksi arvostettu Konica-tuote. Hinta laukkuineen: 463,—

Maahantuoja: KUULTOKUVA

KOWA SET

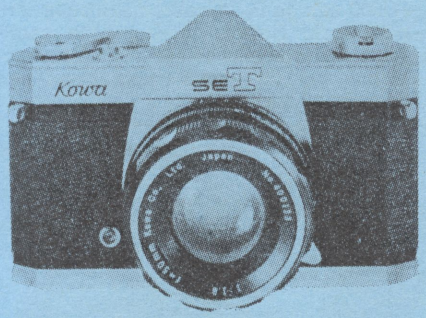

Yksisilmäinen, objektiivin läpi mittaava pienkamera. Objektiivi Kominar 1.8/50 mm, 6 linssiä. Suljin Seiko SLV B, 1—1/500 sek, itselaukaisin, M ja X täsmäys. Objektiivin läpi mittaava herkkä Cds-mittari, joka on kytketty sekä sulkimen nopeuteen että himmentimen aukkoon. Valoarvot 3—17 (100 ASA). Tarkennus mikroprismalla ja fresnellinssillä. Valonmittaus ja tarkennus täydellä aukolla. Filmin pikalataus. Kamera joko mustana tai kromattuna.
Oh. 565.—

Maahantuoja: HECO OY

KOWA SETR

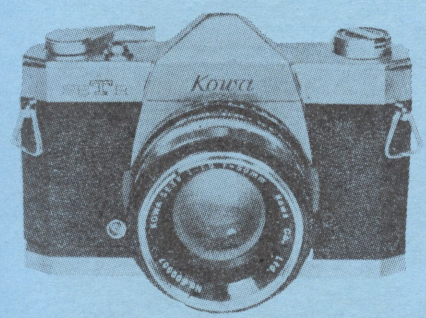

Huokea ja erittäin monipuolinen järjestelmäkamera. Varustettu objektiivin läpi täydellä aukolla mittaavalla Cds-mittarilla. Mittari toimii herkkyyksillä 11—30 DIN valoarvoilla 3—17. Normaaliobjektiivi 1.9/50 mm vaihto-objektiivit 28 mm, 35 mm, 100 mm, 135 mm ja 200 mm. Tarkennus mikroprismalla ja fresnellinssillä, palautuva peili. Suljin Seiko SLV B, 1—1/500 sek. kaikissa objektiiveissa. Uusi filmin pikalataus. Runsaasti lisävälineitä.
Oh. 660,—

Maahantuoja: HECO OY

LEICA M4

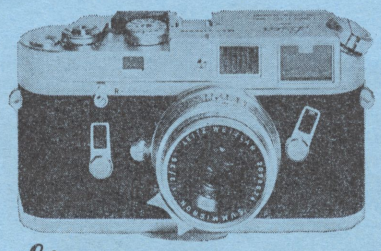

Leica

Uusi LEICA M4 on tarkkuus-mittaetsinkamera, jossa on yhdistettyinä arvostettujen LEICA-mallien M2:n ja M3:n ominaisuudet.
LEICA M4:n laajakulmamittaetsin näyttää automaattisesti neljän eniten käytetyn LEICA-objektiivin — polttoväleiltään 35, 50, 90 ja 135 mm — helokehät.
Uutta LEICA M4:n pikavaihtojärjestelmää käytettäessä on filminvaihto vain muutaman sekunnin asia.
Rungon ohjehinta: 1.018,—

Maahantuoja: OY CHRISTIAN NISSEN AB

LEICAFLEX SL

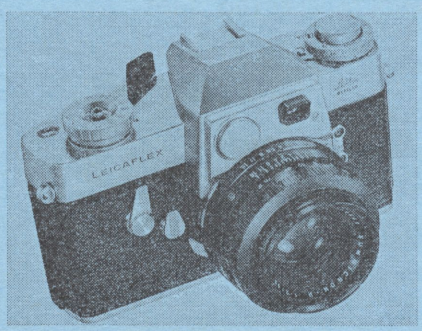

Leica-tehtaan uusi yksisilmäinen järjestelmäkamera. Mittaa objektiivin läpi. Objektiivit 21—180 mm automaattihimmentimellä. Täysautomaattinen värisemätön peili. Erittäin valoisa prismaetsin. Yhdysrakenteinen CdS-valotusmittari. Valotusajat 1/1—1/2000 sekä B. Elektronisalaman täsmäys 1/100 asti. Välirenkaan avulla on mahdollista käyttää useimpia Leica-objektiiveja. Uusi pikalataus, sekä runsaasti lisätarvikkeita.
Ohjehinta:
Runko + Summicron-R 2/50 1.725,—

Maahantuoja: OY CHRISTIAN NISSEN AB

MAMIYA 528 TL

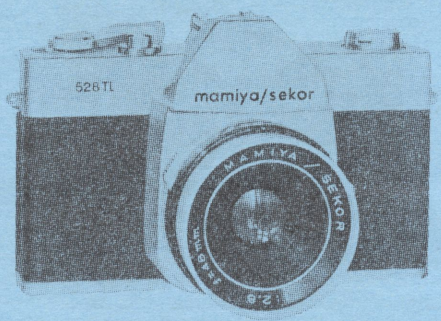

Yksisilmäinen pienkuvakamera 24×36. Objektiivi Sekor 2.8/40 mm. Suljin B, 1/15—1/500 sek, X-täsmäys. Tarkennus objektiivin läpi mikroprisman ja fresnellinssin avulla. Automaattisesti palautuva peili. Cds-mittari objektiivin läpi automaatti, puoliautomaatti tai käsisäätöinen. Herkkyysalue 10—400 ASA. Lisävarusteena 37 mm laajakulma ja 85 mm telelisäke.
Oh. 530,—

Maahantuoja: HECO OY

MAMIYA SEKOR 1000 TL, 500 TL

Yksisilmäinen peilijärjestelmäkamera 24×36 mm. Objektiivin läpi mittaava Cds-mittari, pistemittausjärjestelmä. Mittauskulma 6 astetta. Verhosuljin 1—1/1000 ja B, MX-täsmäys. Valotusmittarin herkkyysalue 25—800 ASA, valoarvot 3—17. Tarkennus fresnellinssin ja mikroprisman avulla. Objektiivivalikoima 28—800 mm, kaikissa objektiiveissa Praktica/Mamiya kierre. Runsaasti erilaisia lisälaitteita.

Mamiya Sekor objektiivit:

2.8/28 mm	
2.8/35 mm	6.3/400 mm
2.8/135 mm	6.3/600 mm
3.5/135 mm	8.0/800 mm
3.5/200 mm	2.8/60 mm Macro
4.5/200 mm	2.8/60 mm Auto Macro

Maahantuoja: HECO OY

MAMIYA SEKOR 1000 DTL, 500 DTL

Yksisilmäinen järjestelmäkamera 24×36 mm. Kaksi täysin erillistä mittausjärjestelmää. Objektiivin läpi joko piste tai kokoalamittaus. Mittarissa kolme Cds-kennoa. Rungossa olevaa kytkintä käyttäen valitaan haluttu mittaustapa, etsimeen merkitty pistemittausalue 6 astetta ja mittaustavan osoitin. Verhosuljin 1—1/1000 sek ja B, MX-täsmäys. Kaikki Mamiya TL-sarjan lisävälineet sopivat myös DTL-sarjaan. Runko joko mustana tai kromattuna.

Maahantuoja: HECO OY

MAMIYA 2000 DTL

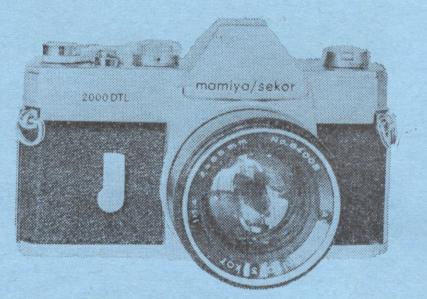

Erikoiskamera kahdella mittausjärjestelmällä kuten edellisessä. Verhosuljin 1—1/2000 sek ja B, MX-täsmäys. Kaikki Mamiya Sekor kameroiden lisälaitteet sopivat myös 2000 DTL:ään.

Maahantuoja: HECO OY

MEIKAI EL

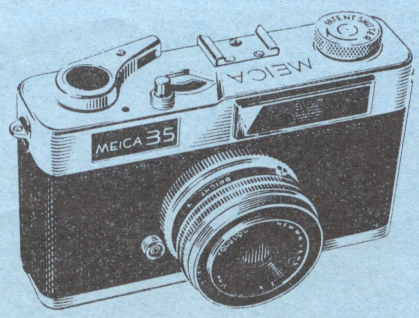

Suositun Meika-35 kameran parannettu malli. Kuvakoko 24×36 mm. Ajat 1/60 sek. sekä B. Himmennin 8, 11 ja 16. Objektiivi fixfocus 1,5 m — ääretön. Pikasiirto ja viritys — punainen virityksen varoitin. Otoslaskin. Salamasynkronointi — asennossa B.
Hinta muovilaukkuineen 40,—

Maahantuoja: OY KINOTARPEITA AB

MEIKAI 104

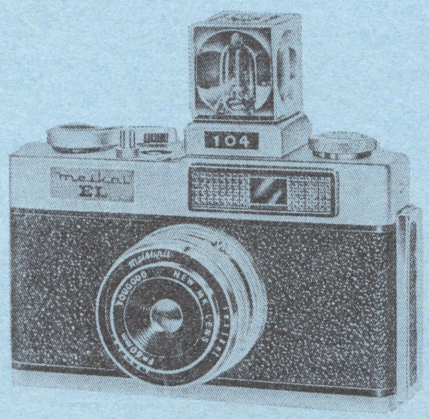

Sama kamera kuin Meikai EL mutta lisänä salamakuutio-istukka.
Hinta muovilaukkuineen 45,—

Maahantuoja: OY KINOTARPEITA AB

MINOLTA AL-F

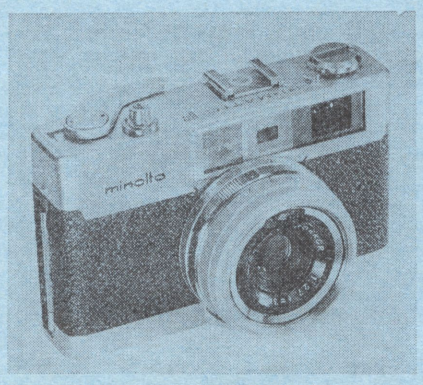

Siro ja pienikokoinen 24×36 mm kinofilmikamera. Puoliautomaattisessa CdS-mittarissa CLC- (valotusvastakohtien tasaus-) järjestelmä. Obj. Rokkor 2,7/38 mm. Suljin 1/30—1/500 sek. Helokehäetsin, jossa parallaksimerkit, himmenninasteikko ja osoitinneula. Automaattinen salamakuvauksen säätö. Etäisyysmittari.
Hinta laukkuineen: 255,—

Saatavana HELIOS OY:n myymälöistä

MINOLTA SR-1S

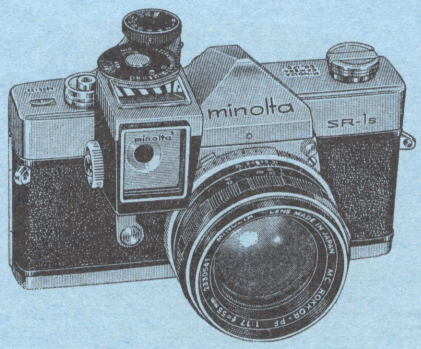

Yksisilmäinen peilikamera 24×36 mm. Verhosuljin: B, 1—1/1000 sek. PF—X-täsmäys. Itselaukaisin. CdS-mittari kytkettävissä. Vaihto-objektiivivalikoima: 18—1000 mm. Peilin yläasentoon lukitsemismahdollisuus. Ohjehinnat: Runko 421,50, laukku 47,40, CdS-mittari 122,60
Normaaliobjektiivit:
Auto-Rokkor 2/55 mm 161,—
„ 1,8/55 „ 240,—

Maahantuoja: BENSOW OY-AB

MINOLTA ELECTRO SHOT



Täysautomaattinen elektronisulkimella varustettu kamera. Kuvakoko 24×36 mm. Obj. Rokkor 1,8/40 mm. Suljin: Täysin portaaton 1/15—1/500 sek. Alivalotuksen ja riittämättömän paristojännitteen varoitinvalo etsimessä. Helokehäetsin, kytketty etäisyysmittari. Automaattinen salamakuvauksen säätö.
Ohjehinta laukkuineen: 326,—

Maahantuoja: BENSOW OY-AB

MINOLTA HI-MATIC 7 S

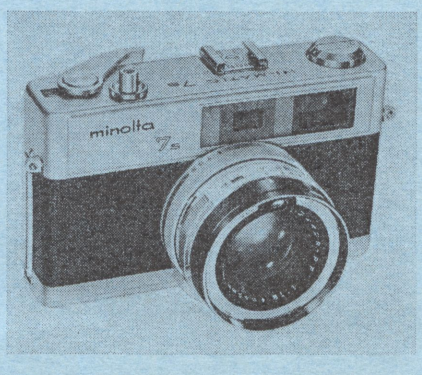

CdS-mittarilla varustettu täysautomaattikamera (kuvakoko 24×36 mm), jota voidaan käyttää myös käsisäätöisenä ja puoliautomaattisena. Obj. Rokkor 1,8/45 mm. Suljin: automaattisena 1/15—1/250 sek., käsisäätöisenä 1/4—1/500 sek. ja B. Itselaukaisin ja MX-salamatäsmäys. Helokehäetsin, etäisyysmittari. Etsimessä valotuksen osoitinneula.
Ohjehinta laukkuineen 376,—

Maahantuoja: BENSOW OY-AB

MINOLTA HI-MATIC 9

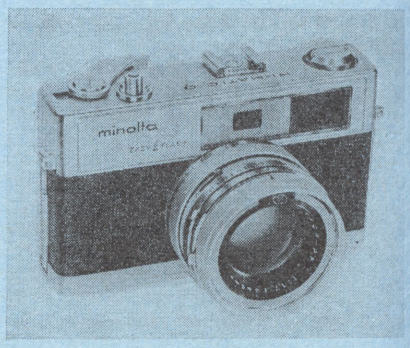

Kinofilmikamera (24×36 mm), jossa valotus tapahtuu täysin automaattisesti tai käsin säätämällä. CdS-mittari toimii CLC- (valovastakohtien tasaus-) järjestelmällä. Obj. Rokkor 1,7/45 mm. Suljin: käsisäätöisenä 1—1/500 sek. ja B, täysautomaattisena 1/15—1/250 sek. Helokehäetsin, jossa parallaksimerkit, valoarvoasteikko ja paristotarkistin. Automaattinen salamakuvauksen säätö. Etäisyysmittari.
Ohjehinta laukkuineen 463,—

Maahantuoja: BENSOW OY-AB

MINOLTA SR-M

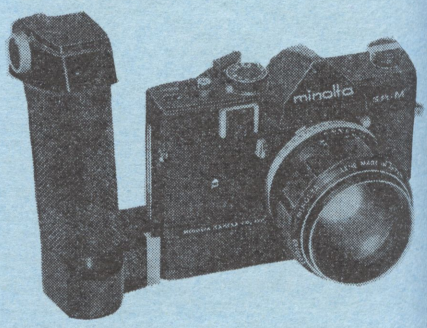

Minolta SR-M on SR 1S mallin kaltainen, mutta filminsiirto tapahtuu sähkömoottorin avulla, kertasiirroin tai sarjasiirrolla kolme kuvaa sekunnissa. Takaisinkelaus suoritetaan myös moottorilla. Kädensija irroitettavissa.
Kameran myynti alkaa vuoden 1969 puolivälin jälkeen.

Maahantuoja: BENSOW OY-AB

MINOLTA SR-T 101

Yksisilmäinen peilikamera 24×36 mm, jonka objektiivin läpi mittaavaan (TTL) CdS-valotusmittariin on yhdistetty valovastakohtien tasaaja (CLC). Verhosuljin: B, 1—1/1000 sek., PF/X-täsmäys, itselaukaisin. Etsimessä mikroprismatarkennin, valotuksen säätöneulat sekä suljinajat. MC-Rokkor

objektiiveja käytettäessä valotuksen säätö täydellä himmenninaukolla.
Ohjehinta: Runko 674,—, mustana 732,—, laukku 61,20

Normaaliobjektiivit

MC Rokkor 1,2/58 mm 637,—
MC Rokkor 1,4/58 mm 380,—
MC Rokkor 1,7/55 mm 292,80

MINOLTA ROKKOR OBJEKTIIVIT MINOLTA SR KAMEROIHIN

Rokkor MC 2,8/16 mm	loppupuolella 1969
Rokkor UW 9,5/18 mm	635,—
Rokkor UW 4/21 mm	686,50
Rokkor MC 2,5/28 mm	691,—
Rokkor MC 3,5/28 mm	438,—
Rokkor MC 1,8/35 mm	621,—
Rokkor MC 2,8/35 mm	417,—
Rokkor W 4/35 mm	192,50
Rokkor MC 1,7/85 mm	kesäkuussa 1970
Rokkor MC 2/100 mm	695,50
Rokkor MC 2,5/100 mm	547,—
Rokkor MC 3,5/100 mm	332,—
Rokkor T 4/100 mm	182,50
Rokkor MC 2,8/135 mm	517,—
Rokkor MC 3,5/135 mm	445,50
Rokkor T 4/135 mm	240,—
Rokkor MC 3,5/200 mm	734,—
Rokkor MC 4,5/200 mm	562,—
Rokkor T 5/200 mm	462,—
Rokkor MC 4,5/300 mm	1.002,—
Rokkor T 5,6/300 mm	822,50
Rokkor T 5,6/600 mm	2.053,—
Rokkor RF 6,3/1000 mm	4.985,—
Zoom Rokkor A 3,5/50 — 100 mm	1.090,—
Zoom Rokkor A 3,5/80 — 160 mm	1.367,—
Zoom Rokkor E 5,6/100 — 200 mm	866,—
Zoom Rokkor E 8/160 — 500 mm	2.431,—

Lisäksi on saatavana kolme erilaista lähikuvausobjektiivia.

MINOLTA AUTOMAATTIPALJE I & II

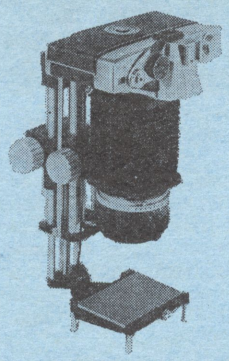

Nämä kummatkin Minolta SR järjestelmään liittyvät lähikuvausvälineet säilyttävät objektiivinne himmentimen automaattisena myös lähikuvauksessa. Näin ollen voitte jopa lähikuvata käsivaraisesti. Suurennuskerroin esim. SR A Palje I ja 55 mm'n objektiivia käyttäen on 0,7—2,8 kertainen, vastaavat lukemat samaa paljetta ja MC MACRO ROKKOR objektiivia käyttäen ovat 0,7—3,0.

Ohjehinnat:

SR A Palje I	338,—
SR Lähikuvausteline/SR A Palje I	52,—
SR Luistikisko/SR A Palje I	135,—
SR Diakopiointiteline/SR A Palje I	142,—
SR Laukku/SR A Palje I	142,—
SR A Palje II	281,—
SR Vastavalosuoja/SR A Palje II	81,—
SR Diapidin/SR A Palje II	93,—
SR Liitinrengas ø 52 mm/SR A Palje II	14,—
SR Liitinrengas ø 55 mm/SR A Palje II	14,—

Lisäksi Minolta'n SR järjestelmään on saatavissa pari huokeampaa paljetta, loittosarja sekä lähilinssejä.

Maahantuoja: BENSOW OY-AB

MINOLTINA S



Valotusmittarilla varustettu erittäin pienikokoinen puoliautomaattinen 24×36 mm kamera. Suljin Seiko SLV 1—1/500 sek. sekä B. itselaukaisin. Objektiivi 6-linssinen Rokkor 1,8/40 mm. MX-täsmäys. Helokehäetsin, kytketty etäisyysmittari, automaattinen parallaksinkorjaus.
Ohjehinta laukkuineen: 339,—

Maahantuoja: BENSOW OY-AB

MIRANDA SENSOMAT

Miranda tehtaan uusin 35 mm yksisilmäinen peilikamera, jossa valon mittaus tapahtuu objektiivin läpi peiliin sijoitetun CdS-kennon avulla. Etsinten vaihtomahdollisuus lisää kameran monipuolisuutta. Vakio-objektiivi Auto-Miranda 50 mm F 1,8. Verhosuljin 1/1000 s sekä B. Mikrorasteri etäisyysmittari.
Hinta 50 mm F 1,8 objektiiveineen ja laukkuineen alle 870,—

NIKON F

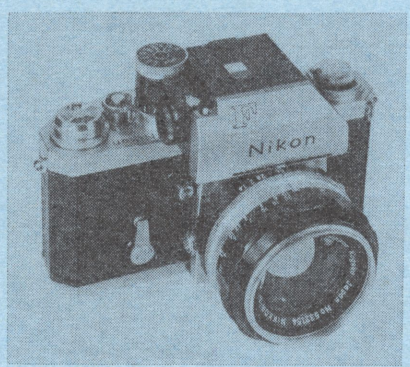

Automaattinen, yksisilmäinen peilikamera. Kuvakoko 24×36 mm. Järjestelmäkamera, johon on saatavissa mm. kaksi moottoritakaosaa, 36 ja 250 kuvaa varten, radiolaukaisin ja kaksi Polaroid-takaosaa. Objektiivivalikoima 7,5 mm laajakulmasta (kuvakulma 180°) 1200 mm teleen. Erikoisobjektiiveista mainittakoon mm. Micro-Nikkor 3,5/55 mm, jonka avulla voidaan kuvata suhteessa 1:2 ja M-välirenkaalla 1:1 saakka, ja PC-Nikkor 3,5/35 mm, jolla voidaan oikaista perspektiivivirheet jo kuvausvaiheessa.

NIKON F PHOTOMIC-TN

Runko muuten sama kuin Nikon F, mutta varustettu vaihdettavalla objektiivin läpimittaavalla CdS-mittarilla, jossa 60 % tähyslasille tulevasta valosta mitataan 12 mm ø olevasta keskusympyrästä ja loput 40 % tähyslasin muulta alueelta. Etsinkuva on 100 %:sesti sama kuin kuva-alakin. Lisälaitevalikoima sama kuin Nikon F:ään.

NIKKORMAT FTn

Nikon-sarjan uusin malli, jossa on mikroprismaetäisyysmittarilla varustettu peilietsin. Valotuksen mittauksessa käytetään eräänlaista kompensointimenetelmää, jossa tähyslasille tulevasta valosta mitataan 60 % mittaustäplästä (12 mm ø) ja loput 40 % tähyslasin muulta alueelta. Mittaustäplä voidaan aina kohdistaa kohteen tärkeimpään osaan ja kuitenkin muutkin kuva-alalla olevat tekijät tulevat huomioon otetuiksi. Tarkennus ja valonmittaus suoritetaan objektiivin täydellä aukolla. Valotusmittari kytkeytyy objektiiveja vaihdettaessa pienellä käden liikkeellä oikeaan asentoonsa. Kokometallinen verhosuljin, valotusajat B, 1—1/1000 sek. Kaikki nykyiset Nikon F:n vaihto-objektiivit sopivat myös Nikkormat FTn:ään.

NIKKOR-OBJEKTIIVEJA NIKON-KAMEROIHIN

Nikkor-Auto 20 mm f/3,5
Nikkor 21 mm f/4
Nikkor-Auto 24 mm f/2,8
Nikkor Auto 28 mm f/3,5 autom.himmennin
Nikkor Auto 35 mm f/2,0 autom.himmennin
Nikkor Auto 35 mm f/2,8 autom.himmennin
PC-Nikkor 35 mm f/3,5 esivalintahimmennin
Nikkor Auto 50 mm f/1,4 autom.himmennin
Nikkor Auto 50 mm f/2,0 autom.himmennin
Nikkor Auto 55 mm f/1,2
Micro-Nikkor Auto 55 mm f/3,5 autom.himmennin
Nikkor Auto 85 mm f/1,8 autom.himmennin
Nikkor Auto 105 mm f/2,5 autom.himmennin
Nikkor Auto 135 mm f/2,8 autom.himmennin
Nikkor Auto 135 mm f/3,5 autom.himmennin
Nikkor Auto 200 mm f/4,0 autom.himmennin
Nikkor Auto 300 mm f/4,5 autom.himmennin
Nikkor Auto 400 mm f/4,5 autom.himmennin
Reflex Nikkor 500 mm f/5,0 peiliobjektiivi
Nikkor Auto 600 mm f/5,6 autom.himmennin
Nikkor Auto 800 mm f/8,0 autom.himmennin

Reflex Nikkor 1000 mm f/11,0 peiliobjektiivi
Nikkor 1200 mm f/11,0 käsisäätöinen
Zoom Nikkor Auto 43—86 mm f/3,5 autom.himmennin
Zoom Nikkor Auto 50—300 mm f/4,5 autom.himmennin
Zoom Nikkor Auto 85—250 mm f/4,0 autom.himmennin
Zoom Nikkor Auto 200—600 mm f/9,5 autom.himmennin
EL-Nikkor 2,8/50 mm suurennuskoneobjektiivi

Kauko-ohjauslaite NIKON KAMEROIHIN

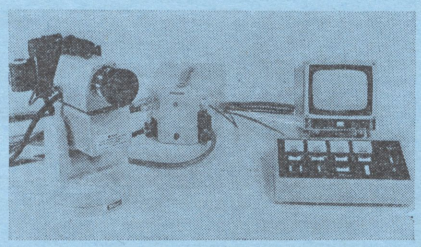

Nikon F kameroiden rajattomista käyttömahdollisuuksista antaa osviittaa televisiomonitorin avulla radio-ohjattu Nikon-kamera.

NIKONOS

Erikoiskamera, jota voidaan käyttää kuten tavallista kameraa, mutta soveltuu kuvauksiin sateessa, merellä tai vaikka veden alla ilman mitään lisälaitteita. Näistä erikoisominaisuuksista huolimatta huokein Nikon-kamera.
Pyytäkää kauppiaaltanne yksityiskohtainen Nikon-esittelylehtinen ja hinnasto.

Maahantuonti ja huolto: SUOMEN I.C.I. OY

OLYMPUS TRIP-35

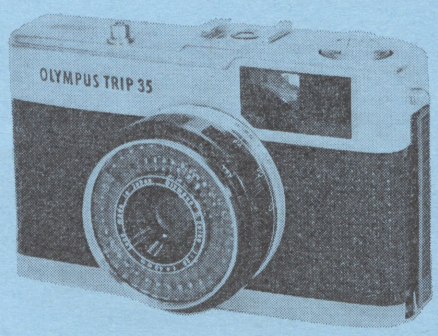

Automaattikamera 24×36 mm. Obj. Zuiko 2,8/40 mm. Suljin: Automaattiasento 1/40 s ja 1/200 s, käsisäätöasento 1/40 s. X-täsmäys. Valotusaika ja himmenninaukko säätyy automaattisesti. Himmennin: 2,8—22. Alivalotuksen estäjä. Matkatarkennus neljän tunnuskuvan avulla tai metri/jalkaasteikon avulla. Filminherkkyysalue ASA 25—400 (25—200). Helokehäetsin parallaksimerkein. Etsimessä nähdään tarkennuksen tunnuskuva. Automaattilaskuri. Koko 116×70×57 mm. Paino 410 g.

Ohjehinnat: pehmeä laukku 243,—
kova laukku 258,—

Maahantuoja: BENSOW OY-AB

OLYMPUS 35-SP

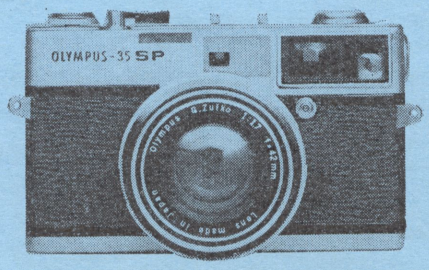

UUTUUS TULOSSA
Ohjehinta 437,—

Maahantuoja: BENSOW OY-AB

PENTACON SUPER

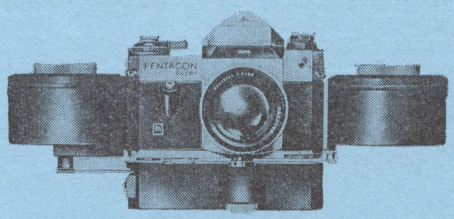

Huippuluokan peilijärjestelmäkamera teollisuudelle, tieteelliseen tutkimustyöhön ym erittäin vaativaan kuvaukseen. Neg. koko 24×36 mm. Metalliverhosuljin 10 sek—1/2000 sek ja B, itselaukaisija. Salamasynkronoinnit X, F ja FP. Elektrosalamalaitteilla salamatäsmäys aina 1/125 sek saakka. Valonmittaus objektiivin läpi täydellä aukolla. Mittari kytketty aikaan ja himmentimen aukkoon. Tarkennus halkiokiila etäisyysmittarilla ja mikrorasterilla. Pentaprismaetsin. Normaaliobjektiivi 1.4/55 mm Zeiss Pancolar. Vaihto-objektiivit 20—1000 mm. Mahdollisuus käyttää 17 m:n kasettia 450 kuvaa ja kauko-ohjattua moottoritakaosaa. Lisäksi saatavana useita erikoislisälaitteita.
Vaihto-objektiiveja Praktica/Pentacon kameroihin:

4/20 mm	3.5/135 mm
2.8/29 mm	2.8/135 mm
3.5/30 mm	2.8/180 mm
2.8/35 mm	4/200 mm
1.8/50 mm	4/300 mm
2.8/50 mm	5.6/500 mm
1.4/55 mm	4.0/500 mm
2.8/100 mm	5.6/1000 mm

Maahantuoja: HECO OY

PETRI SEVEN S

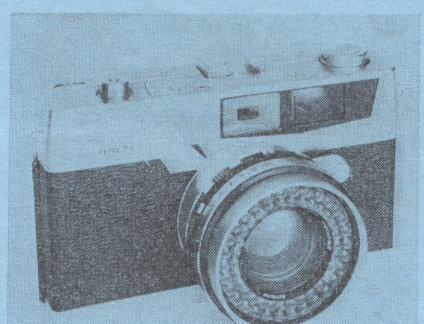

Kuvakoko 24×36 mm. Objektiivi Petri 2,8/4 mm, suljin 1/500—1 sek. ja B. Täystäsmätty. Erikoisominaisuuksia: puoliautomaattinen, valotusmittari yhdistetty himmentimeen ja sulkimeen. Mittarin osoitin näkyy etsimessä ja kameran päällä, mittarin kenno objektiivin ympärillä mittaa tarkasti valon, pikaviritys, itselaukaisin. Etsimessä näkyvä etäisyysmittari.
Ohjehinta: 299,—

Maahantuoja: OY KINO-KAMERA, Helsinki

PETRI RACER

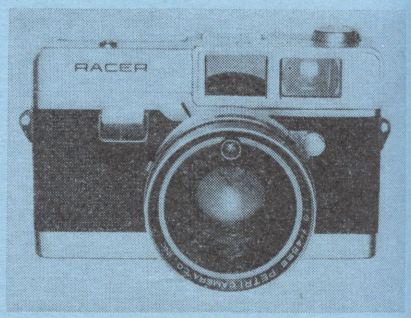

Objektiivi värikorjattu 2,8/45 mm, suljin Petri MXV-keskussuljin. Valotusajat 1/500—1 sek. ja B, itselaukaisin. Sulkimeen ja himmentimeen kytketty CdS-mittari, jossa Diamatic-kenno. Kytketty kaksoiskuvaetäisyysmittari.
Ohjehinta: 335,—

Maahantuoja: OY KINO-KAMERA, Helsinki

PETRI FLEX FT

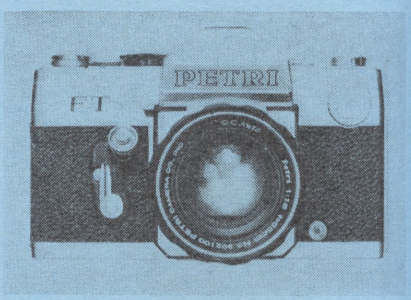

Uusi Petri-peiliheijastuskamera. Objektiivin lävitse mittaavalla CdS-valotusmittarilla. Terävästi piirtävä objektiivi Petri Automatic 1,4/55 mm, helppo tarkennus ja valotuksen säätö, automaattihimmennin, hyvin sijoitettu laukaisin ja nopea filmin lataus ovat PETRI FT kameran etuja. Verhosuljin 1—1/1000 sek. ja B.
Ohjehinta laukkuineen: 990,—f:1,4 objektiivilla.
880,—f:1,8 objektiivilla.

Maahantuoja: OY KINO-KAMERA, Helsinki

PETRI COLOR 35



Petri tehtaan uusin ja pienin kamera täyskinokoolle. Kuvakoko 24×36 mm. Objek-

tiivi Petri 2,8/40 mm, suljin täsmätty 1/15—1/120 sek. ja B. Todellakin pienikokoinen matkakamera puoliautomaattisin toiminnoin.
CdS-valotusmittari yhdistetty himmentimeen ja sulkimeen. Mittarin osoitin näkyy etsimessä, jossa on nähtävissä myös etäisyysasteikko. Kaikki säädöt hoidettavissa tähtäystä suoritettaessa.

Koko: 4×6×10 cm

Ohjehinta: mk 450,— mustana
mk 420,— kromattuna

Maahantuoja: OY KINO-KAMERA, Helsinki

PRAKTICA NOVA 1

Yksisilmäinen peilikamera 24×36. Kirkas, patentoitu prismaetsin, fresnellinssitarkennus, palautuva peili, etsimessä ottovalmiutta osoittava merkki, Verhosuljin, ajat 1—1/500 sek ja B. Vaihto-objektiivit (Zeiss ym) 20—1000 mm. Praktica-kierre. Erittäin täydellinen valikoima lisävälineitä.
Monia vaihtoehtoisia norm. objektiiveja.
Rungon oh. 271,—

Maahantuoja: HECO OY

PRAKTICA NOVA 1 B PL

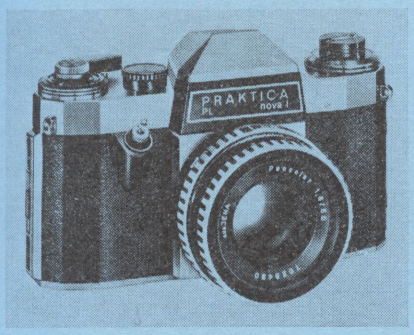

Peilijärjestelmäkamera 24×36, varustettu herkällä valotusmittarilla. Verhosuljin 1—1/500 sek ja B. Kirkas prismaetsin fresnellinssitarkennus. Samat lisävälineet kuin edellisessä.
Rungon oh. 331,—

Maahantuoja: HECO OY

PRAKTICA SUPER TL

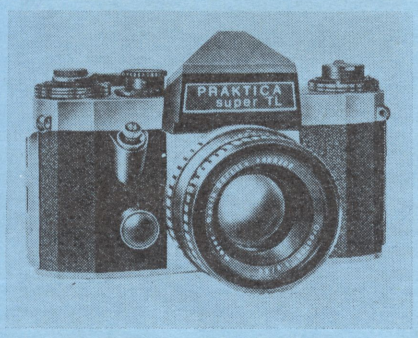

Yksisilmäinen peilikamera 24×36,. Objektiivin läpi mittaava herkkä Cds-mittari, mittausala valoarvot 2—18 (100 ASA). Mikrorasteri tarkennus. Verhosuljin 1—1/500 sek ja B, salamatäsmäys M ja X. Korkealuokkaiset vaihto-objektiivit 20—1000 mm. Runsaasti lisävälineitä moniin erikoistarkoituksiin.
Rungon oh. 570,—

Maahantuoja: HECO OY

ROLLEI 35

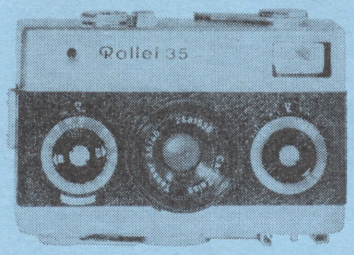

Maailman pienin kinofilmikamera, jossa kuvaruutu 24×36 mm. Objektiivi Tessar 1:3,5/40 mm. Suljin 1/2—1/500 sek. ja B, kytketty CdS-valotin, himmenninasteikko 1/3 jaoituksella. Mitat 97×60×32. Suojus ja rannelenkki.
Hinta: alle mk 800,—

Maahantuoja: b i o p t a o y

RICOH HI-COLOR 35

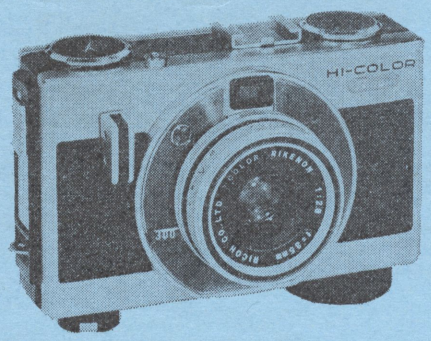

Kuvakoko 24×36 mm, Objektiivi Rikenon 2.8/35 mm. Matkatarkennus. Täysautomaattinen CdS-valotus tai valotuksen käsisäätö. Sulkimen ajat 1/30, 1/60, 1/125 ja 1/300 sek. Filminsiirto jousimoottorin avulla. Keskiökytkennällä varustettu kiinnitin salamalaitetta varten.
Ohjehinta laukkuineen 298,—

Maahantuoja: PARVISFILMI

TARON Auto-EL 2,8

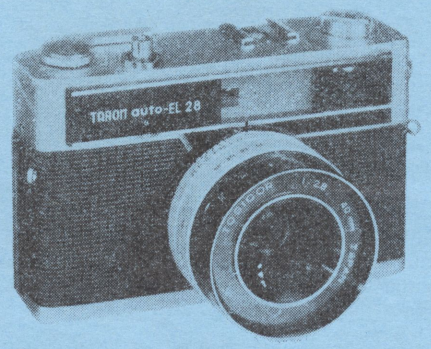

24×36 kinofilmikamera. Täysautomaattinen Cds-valotus — myös käsisääteinen. Nopeudet 30, 60, 125, 300 ja B. Objektiivi f/2,8, 40 mm. ASA 25—400, DIN 15—27.
Hinta: 276,—

Mahantuoja: OY KINOTARPEITA AB

TARON Electro 1000

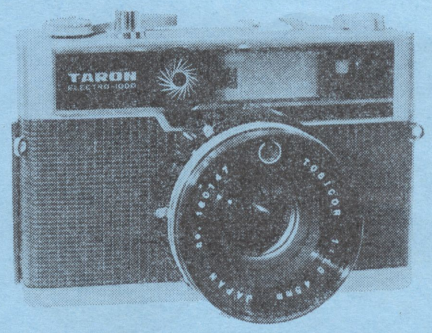

24×36 kinofilmikamera. Citizen elektroonisuljin, nopeudet 8 sek. — 1/1000 sek. portaattomasti. Cds-valotus. Objektiivi f/1,8, 45 mm. ASA 25—500, DIN 15—28.
Hinta: 350,—

Maahantuoja: OY KINOTARPEITA AB

TOPCON UNI

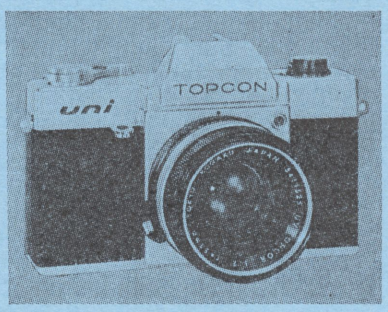

24×36 mm. Yksisilmäinen automaattikamera, jossa valonmittaus tapahtuu objektiivin läpi. Automatiikka kytkettävissä pois, jolloin käsikäyttöinen himmennysmahdollisuus. Suljinajat 1—1/500 sek. ja B. UV Topcor autom. vaihto-objektiivit 4/100 mm, 4/135 mm, 4/200 mm. (Hinta esim. 3,5/35 mm + laukku: 180,—).
Ohjehinta normaaliobjektiivilla (2/53 mm) = 629,— laukkuineen

Maahantuoja: FINLANDIA KUVA OY

TOPCON RE-2

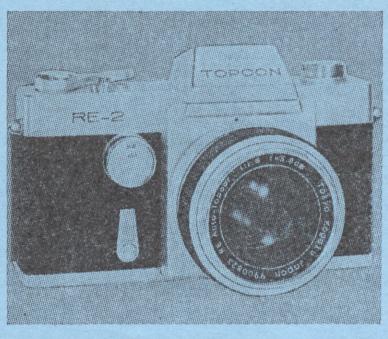

24×36 mm. Yksisilmäinen peilijärjestelmäkamera, jossa valotusmittarin CdS-kenno on sijoitettu kameran peiliin, kuten RE-Super kamerassa. Micro-rasteritarkennustäplä, metalliverhosuljin (Copal Square). 1—1/1000 sek. ja B. Synkronoitu elektronisalamalaite 1/125 sek. asti. Objektiivit ja kiinnitys sama kuin Topcon RE-Super mallissa.
Rungon ohjehinta: 580,— laukkuineen

Maahantuoja: FINLANDIA KUVA OY

TOPCON RE-SUPER

24×36 mm. Yksisilmäinen peilijärjestelmäkamera, jossa valotusmittarin CdS-kenno on sijoitettu kameran peiliin. Mittaus tapahtuu aina täydellä aukolla objektiivin lävitse, mittarin osoitin prisman etsimen alareunassa, sekä rungon päällä kuiluetsintä käytettäessä. Lisäksi saatavana objektiiviin kiinnitettävä kohdistuvan valon mittauskupu. Erikoisen kevyt filminsiirto ja miellyttävä laukaisin, sekä vitkalaukaisin. Terävyysalueen tarkistusvipu rungossa. Lisäksi seitsemän erilaista tähyslasia. Obj. kiinnitys: Tukeva Exakta sisäbajonetti. Pehmeästi toimiva verhosuljin B. 1 sek.—1/1000 sek.
Rungon ohjehinta: 870,—

Maahantuoja: FINLANDIA KUVA OY

RE TOPCOR-OBJEKTIIVEJA:

Auto-Topcor	f/1,8	58 mm	348,—
„	f/1,4	58 mm	588,—
„	f/2,5	25 mm	730,—
„	f/2,8	35 mm	402,—
„	f/2,8	100 mm	447,—
„	f/3,5	135 mm	447,—
„	f/5,6	200 mm	580,—
„	f/5,6	500 mm	
„	Zoom f/4,7	87—205 mm	993,—

Esivalintahimmentimellä toimivia R. Topcor obj. f/4 200 mm, f/5,6 300 mm, f/2,8 300 mm.
Macro Topcor objektiivit: 3,5/30 mm, 3,5/58 mm, 4/135 mm. Moottoriviritin-laukaisin, 36 kuvalle, sisältäen pariston ja latauslaitteen.
250 kuvan (10 m) kasetti edelliseen.

Maahantuoja: FINLANDIA KUVA OY

VITESSA 500 L

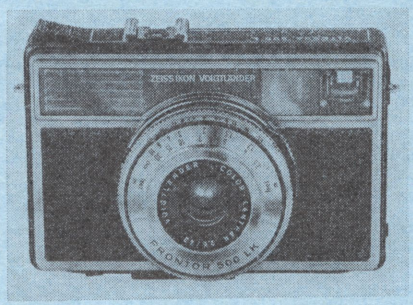

Uudenaikainen, pienikokoinen ja kätevä. Obj. Color-Lanthar 2,8/42 mm, suljin Prontor 500 LK. Kytketty, etsijässä näkyvä valotusmittari.
Ohjehinta laukkuineen: 356,—

VITESSA 500 S

Lisäksi itselaukaisija ja valotusmittari CdS-tyyppiä.
Ohjehinta laukkuineen: 414,—

Maahantuoja: G. W. BERG & Co

VITESSA 500 AE

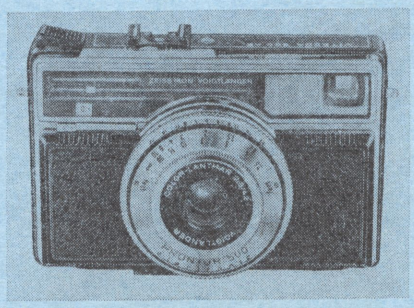

Uudella elektronisella sulkijalla varustettu kamera. CdS-valinta-automatiikka, valotusaika (1/500—10 sek.) automaattinen, elektronisesti muodostuva. Lukemat ja etäisyyssymbolit etsijässä. Obj. Color-Lanthar 2,8/42 mm, suljin Prontor 500 electric.
Ohjehinta laukkuineen: 516,—

Maahantuoja: G. W. BERG & Co

VITORET

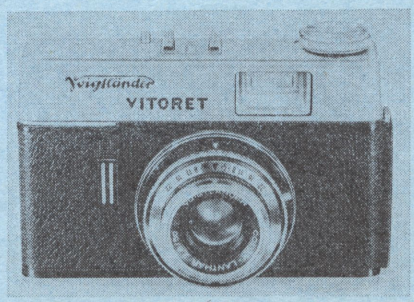

Aistikas, kätevä ja tukevatekoinen kamera. Objektiivi Color-Lanthar 2,8/50 mm, suljin Prontor 125, ihanteellinen helokehäetsin, salamatäsmäys.
Ohjehinta laukkuineen noin 135,—

VITORET D

Samanlainen kuin Vitoret. Lisänä sisäänrakennettu valotusmittari.
Ohjehinta laukkuineen: 239,—

Maahantuoja: G. W. BERG & Co

VITORET L

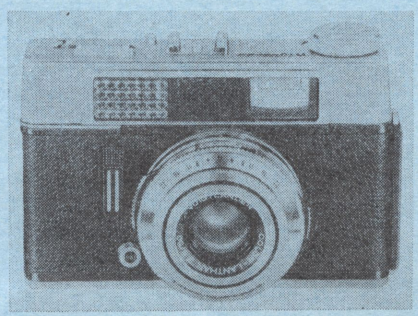

Obj. Color-Lanthar 2,8/50 mm, suljin Prontor 300. Kytketty, etsijässä näkyvä valotusmittari.
Ohjehinta laukkuineen: 260,—

VITORET LR

Lisäksi kytketty etäisyysmittari.
Ohjehinta laukkuineen: 352,—

Maahantuoja: G. W. BERG & Co

VITORET DR

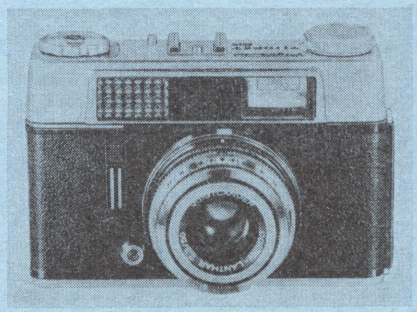

Obj. Color-Lanthar 2,8/50 mm, suljin Prontor 300. Sisäänrakennettu valotusmittari, kytketty etäisyysmittari.
Ohjehinta laukkuineen: noin 253,—

Maahantuoja: G. W. BERG & Co

YASHICA J



Viimeistelty ja luotettava kamera. Objektiivi Yashinon 2,8/45 mm. Copal suljin 1/25—1/250 sek. ja B. Kirkas helokehäetsin. Kytketty etäisyysmittari. Vitkalaukaisin. Salamatäsmäys. Tyylikäs laukku.
Hinta: 137,—

Vain HELIOS OY:n myymälöistä

YASHICA LYNX-5000 E

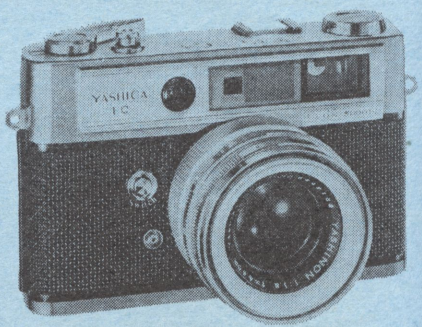

Yashinon 1,8/45 mm värikorjattu, täysin päällystetty 6-elementtinen objektiivi. Suljin Copal SV 1—1/1000 sek. ja B, M- ja X-täsmäys. Yhdysrakenteinen itselaukaisin. Kaksois-CdS-vastuksella, täysin transistoroidulla IC-piirillä varustettu valonmittausjärjestelmä, joka on kytketty suljinaika- ja himmenninaukkoasetuksiin. Etsimessä näkyvät "over" (yli-) ja "under" (ali-) valotusmerkkivalot. Valonmittauksen virta kytketään etuseinässä olevalla painokytkimellä. Kytketty etäisyysmittari, helokehäetsin, jossa automaattinen parallaksin tasaus. Automaattisesti nollautuva kuvalaskuri.
Ohjehinta laukkuineen 378,—

Maahantuoja: KAUKOMARKKINAT OY

YASHICA MINISTER-III

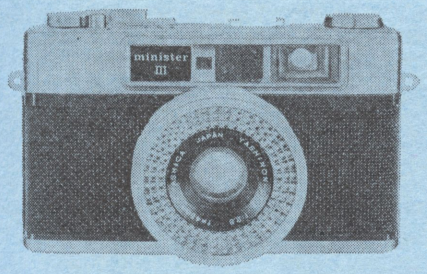

Yashinon -DX 2,8/45 mm. Suljin Citizen 1—1/500 sek. ja B, valoarvot EV 2—18. Objektiivia ympäröivä yhdysrakenteinen valotusmittari. Kytketty etäisyysmittari, helokehäetsin, jossa parallaksin tasaus. Vitkalaukaisin. Automaattisesti nollautuva kuvalaskuri.
Ohjehinta laukkuineen: 260,—
Maahantuoja: KAUKOMARKKINAT OY

YASHICA MINISTER-D

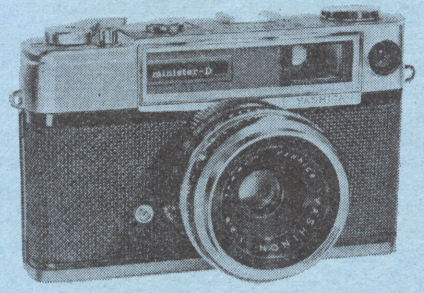

Objektiivi Yashinon 2,8/45 mm. Valoarvosuljin Copal-SVL 1—1/500 sek. ja B. Yhdysrakenteinen valitseva CdS-valotusmittari. Kytketty etäisyysmittari, helokehäetsin, parallaksin tasaus. Automaattisesti nollautuva kuvalaskuri. Vitkalaukaisin. Täystäsmäys MX.
Ohjehinta laukkuineen: 295,—
Maahantuoja: KAUKOMARKKINAT OY

YASHICA ELECTRO 35

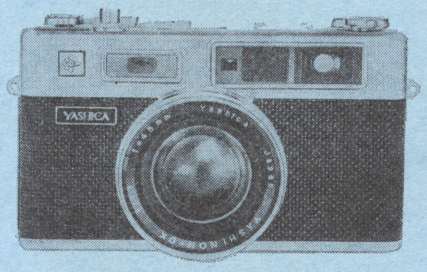

Yashinon-DX 1,7/45 mm, päällystetty, värikorjattu 6-elementtinen objektiivi. Copal-sähkömagneettisuljin, jossa portaaton valotusaika puolesta minuutista 1/500 sek. asti, automaattivalotuksen lisäksi aikavalotus B ja mahdollisuus salamavalon käyttöön. Vitkalaukaisin.
Huippuluokan CdS-kenno kytkettynä sähkömagneettisulkimeen, valotusvertauskuvat automaattivalotusta varten. Merkkivalot kameran päällä ja etsimessä: punainen varoittaa ylivalotuksesta ja keltainen liian pitkästä valotusajasta käsivaralla. Kytketty etäisyysmittari, helokehäetsin, jossa parallaksin tasaus. Pikasiirtovivulla filminsiirto, virran kytkentä suljinta ja merkkivaloja varten, kuvalaskurin siirto ja kaksoisvalotuksen esto. X-salamavalotäsmäys. Flash-asennossa suljinajaksi tulee automaattisesti 1/30 sek. Laukaisimen lukintarengas, paristomittari, automaattisesti nollautuva kuvalaskuri ja lisälaiteistukka.
Ohjehinta laukkuineen: 395,—

YASHICA ELECTRO-35 BLACK

Muuten kuten Electro-35 mutta rungon väri musta.
Ohjehinta laukkuineen: 425,—
Maahantuoja: KAUKOMARKKINAT OY

YASHICA TL 35

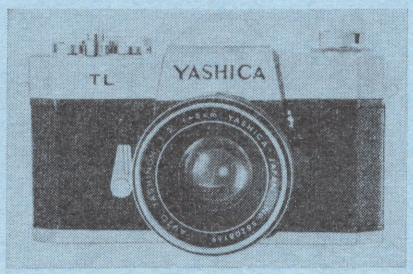

Edullinen järjestelmäkamera. Yksisilmäinen, objektiivin läpi mittaavalla CdS-valotusmittarilla varustettu peilikamera. Keskiarvomittaus himmennettynä. Käyttövipuun kytketty virtalaukaisin. Valotusosoitus etsimessä näkyvän "neula-haarukka"-yhdistelmän avulla.
Objektiivi Auto-Yashinon-DX 2,0/50 mm, jossa täysautomaattinen himmennin sekä vipu terävyysalueen tarkistamiseksi. Verhosuljin 1/2—1/500 sek., aikavalotus B. Mikrorasteritarkennustäplä, himmeälasirengas ja fresnel-lasi. Objektiivin kiinnitys runkoon Praktica-kierteellä.
Ohjehinta normaaliobjektiiveineen ja laukkuineen: 775,—
Maahantuoja: KAUKOMARKKINAT OY

YASHICA TL-ELECTRO-X

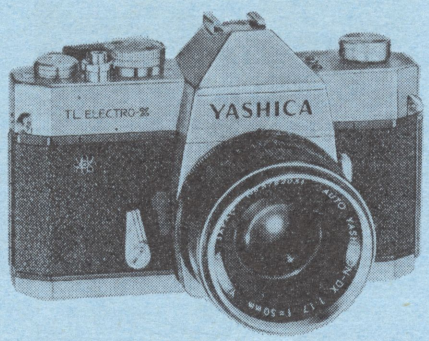

Auto-Yashinon 1,7/50 mm. Praktica-kierre, 6 elementtiä 5 ryhmässä, täysautomaattinen himmennin. Elektronisesti ohjattu metalliverhosuljin Copal Square SE, ajat portaattomasti n. 2 sek. — 1/1000 sek. ja B. X-synkronointi 1/125 sek., saakka. 8 transistoria, IC-piiri. IC-valonmittauspiiri, ilman liikkuvia mekaanisia osia, osoitus etsimessä näkyvien "over" ja "under" merkkivalojen avulla. Keskiarvomittaus himmennettynä, käyttövipuun kytketty virtakatkaisin. 0,87 × pentaprismaetsin, mikrorasteritarkennustäplä, himmeä lasirengas. Automaattisesti palautuva peili. Paristojen jännitemittari.
Ohjehinta normaaliobjektiiveineen ja laukkuineen: 980,—
Maahantuoja: KAUKOMARKKINAT OY

ZENIT 3M

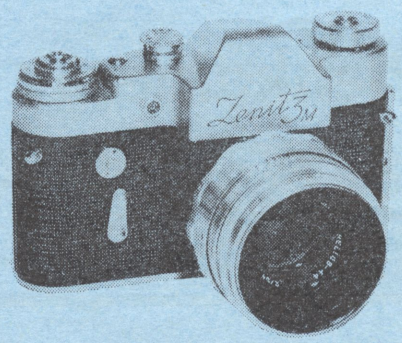

Yksisilmäinen peilikamera. Kuvakoko 24×36 mm. Objektiivi 6-linssinen Helios-44, 1:2/58 mm. Verhosuljin 1/30—1/500 sek. sekä B. Itselaukaisija. Salamatäsmäys X ja M, 1/30 sek. Pikaviritys. Objektiiveja: 37 mm — 1000 mm.
Ohjehinta: 298,—. Hintaan sisältyvät obj. Helios-44 ja nahkainen valmiuslaukku.
Maahantuoja: FEXIMA OY

ZENIT-E

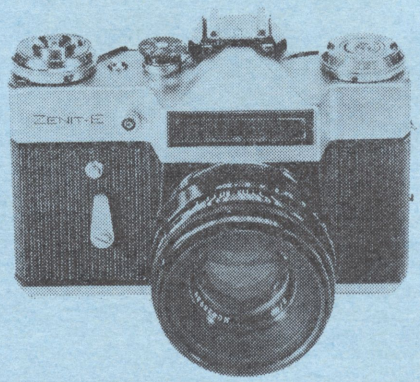

Yksisilmäinen peilikamera, valotusmittarilla ja automaattisella peilinpalautuksella. Kuvakoko 24×36 mm. Verhosuljin 1/30—1/500 sek. sekä B. Itselaukaisija. Normaaliobjektiivi 6-linssinen Helios-44, 1:2/58 mm. Objektiivin kiinnitys M42×1. Salamatäsmäys X ja M, 1/30 sek. Herkkyysalue 14—29 DIN. Pikaviritys. Takaisinkelaus. Lisälaitekenkä. Paino 1000 g. Objektiiveja: 37 mm — 1000 mm.
Ohjehinta: 355,—. Hintaan sisältyvät obj. Helios-44, nahkainen heloitettu valmiuslaukku ja lisälaitekenkä.
Maahantuoja: FEXIMA OY

---

kamera LEHTI

on kerataidetta ja sen harrastusta edistävä julkaisu. 10 numeroa vuodessa. Suomen Kameraseurojen Liiton äänenkannattaja. Tilaushinta 18,—, 1/2-vuosikerta 10,—. Tilaukset postitoimipaikoista, valokuvaustarvikeliikkeistä, rautatiekirjakaupoista, seurojen jäseniltä tai suoraan postisiirtotililtä 5479.

Pienkamerat 18x24 ja 24x24

AGFA OPTIMA-RAPID 125 C

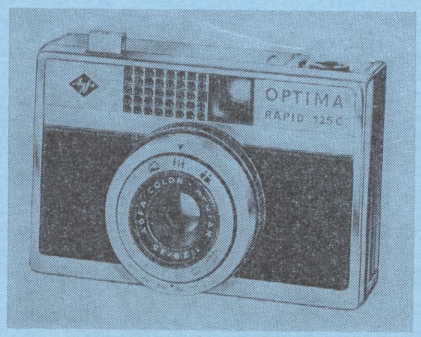

Negatiivikoko: 24×24 mm. Objektiivi: Color-Apotar 1:2,8/35 mm. Etäisyyden säätömahdollisuus äärettömästä 90 cm:iin. Lähiotokset mahdollisia Natarix 24:n avulla. Suljin: Paratic; lyhin suljinaika 1/125 sek., valotusautomatiikka. Himmennin: 2,8—16. Poiskytkettävä automatiikka salama- ja aikaotoksiin. Salamakuutiokytkin: salamakuution kääntö kytketty filmin siirtoon. Agfa Optima-Rapid 125 C:hen voidaan välike E:n avulla kytkeä kaikki normaalit salamavalolaitteet (myös putkisalamat). 6 voltin paristo ja kondensaattori. Ohjelukutaulukko kameran takakannessa. Helokehäetsin, jossa puna/vihreä tarkistusmerkki.

Maahantuoja: OY AGFA-GEVAERT AB

AGFA OPTIMA-RAPID 250 V

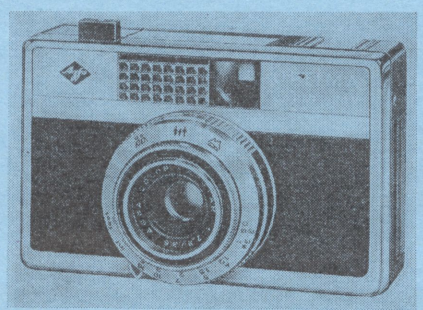

Objektiivi: Agfa Color-Apotar 1:2,8/35 mm. Täysautomaattinen ajan ja himmentimen säätö 9 valoarvolla. Lyhyin suljinaika 1/250 sek. Sisäänrakennettu itselaukaisin. Poiskytkettävä automatiikka aika- ja salamaotoksiin. Helokehäetsin, jossa on puna/vihreä tarkistusmerkki. 16 otosta, negatiivin koko 24×24 mm.

Maahantuoja: OY AGFA-GEVAERT AB

AGFA OPTIMA-RAPID 500 V

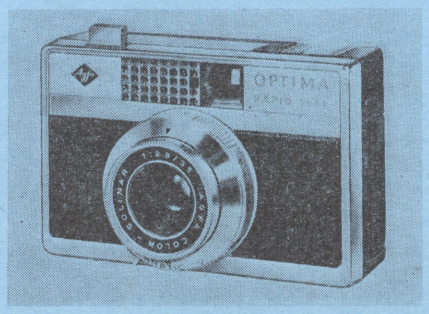

Negatiivikoko: 24×24 mm. Objektiivi: Agfa Color-Solinar 1:2,8/35 mm. Etäisyyden säätömahdollisuus äärettömästä 90 cm:iin. Lähiotokset mahdollisia Natarix 24:n avulla. Suljin: Paratic V. Täysautomaattinen ajan ja himmentimen säätö 1/30—1/500 sek. saakka himmentimen aukoille 2,8—22. Sisäänrakennettu itselaukaisin. Poiskytkettävä automatiikka aika- ja salamaotoksiin. Keskiökytkin. Helokehäetsin, jossa puna/vihreä tarkistusmerkki.

Maahantuoja: OY AGFA-GEVAERT AB

AGFA ISO-RAPID C

Lady-Set -myyntipakkauksessa

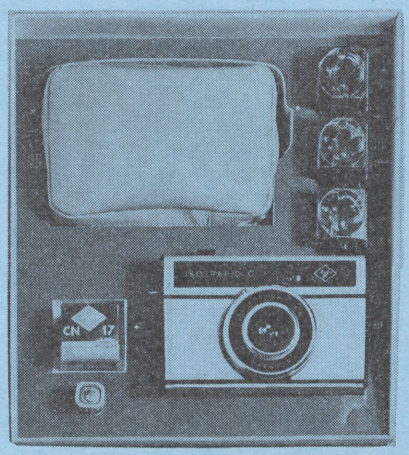

Voidaan varustaa salamakuutiolla, jonka avulla saadaan 4 salamakuvaa muutamassa sekunnissa. Siirrettäessä filmiä kääntyy salamakuution käyttämätön lampun sivu samanaikaisesti kuvaussuuntaan. Valotusaika järjestyy automaattisesti käytettäessä salamakuutiota. Negatiivin koko 24×24 mm. Objektiivi Agfa Isitar 1:8,2. Valotusajat 1/40 ja 1/80 sek.
Ohjehinta: 89,70

Maahantuoja: OY AGFA-GEVAERT AB

AGFA MOTO-RAPID C

Auto-Set -pakkauksessa

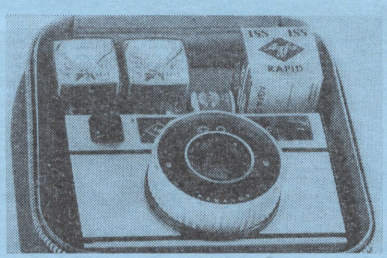

Negatiivikoko 24×24 mm. Objektiivi Agfa Color-Isomar 1:8. Paratorsuljin 1/80 ja 1/40 sek. (merkitty symbolein). Salamavaloa käytettäessä aika järjestyy automaattisesti. 6 V:n paristo. Kamera viritetään kiertämällä objektiivirengasta loppuun saakka. Sama viritys riittää koko filmin ajan.
Ohjehinta 99,—

Maahantuoja: OY AGFA-GEVAERT AB

CANON DEMI EE28

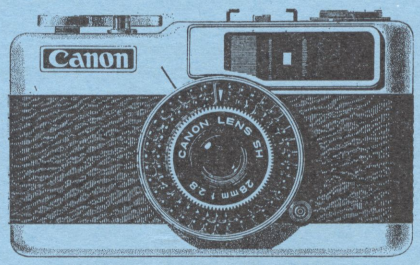

Tämän hetken helppokäyttöisimpiä ja pienikokoisimpia pienkameroita. Helppokäyttöinen valotusautomatiikan ja tunnuskuvatarkennuksen ansiosta. Taloudellinen, koska tavalliselle 20 tai 36 kuvan kinofilmille saadaan kaksinkertainen määrä kuvaruutuja, eli 40 tai 72 kuvaa. Demin kätevä koko ja pyöristetyt kulmat sallivat sen kuljettamisen vaikkapa taskussa. Objektiivi Canon 28 mm F 2,8. Suljin 1/30—1/300 s. Hinta koteloineen alle 260,—

Maahantuoja: OY TEMO AB

CANON DIAL 35—2



Pieni ja kevyt Dial 35—2 voidaan laukaista tarvittaessa jopa kahden kuvan sekuntinopeudella. Se sopii ihanteellisella tavalla nopeiden kuvasarjojen vangitsemiseen. Filmin takaisin kelaus tapahtuu moottorilla kolmessa sekunnissa. Dial 35—2 sopii taskuun tai käsilaukkuun ja se on aina toimintavalmis. Nopea tunnuskuvatarkennus ja automaattivalotus ovat takeina siitä, että kuvanne aina onnistuvat. Kuvakoko 18×24 mm. Objektiivi Canon SE 28 mm F 2,8. Valotusajat 1/30—1/250 s. Valotusajat vapaasti valittavissa. Helokehäetsin, jossa etäisyyden tunnuskuvat, himmenninasteikko, virhevalotuksen ja parallaksin korjausmerkit.
Hinta koteloineen alle 330,—

Maahantuoja: OY TEMO AB

CANON DEMI EE17

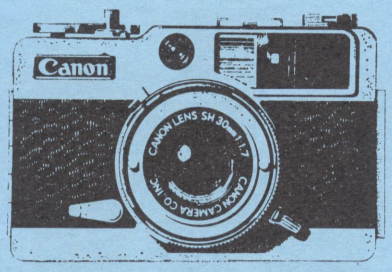

Kuvaaminen on entistä mukavampaa tunnetun Canon Demi sarjan uudella huippumallilla, jossa on teräväpiirteinen objektiivi Canon SH 30 mm F 1,7, valotusautomatiikka, tunnuskuvatarkennus, yhdysrakenteinen itselaukaisin sekä paljon muuta. Se on niin pienikokoinen, että se mahtuu käsilaukkuun tai taskuun. Kuvakoko 18×24 mm. Suljin 1/8—1/500 s ja B. Himmentimen ja suljinaikojen käsisäätö mahdollista.
Hinta koteloineen alle 340,—

Maahantuoja: OY TEMO AB

KONICA EYE 2

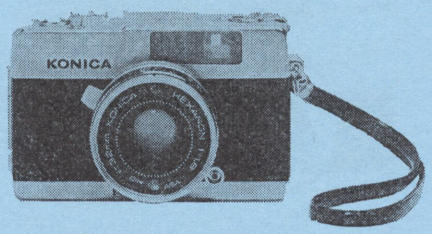

Täysautomaattinen pienkamera, kuvakoko 18 × 24 mm. Objektiivi 6-linssinen HEXANON 1,8/32 mm. Suljin COPAL B Special 1/30—1/800 sek. sekä B. Käsikäyttömahdollisuus F 1.8—16 suljinajan ollessa 1/30 sek. CdS-valotusmittari, toiminta-alue EV 6,7—17, 100 ASA filmillä. Filminherkkyysasteikko: 15—27 DIN (25—400 ASA). Suljinaika näkyy etsimessä. Vitkalaukaisin. Valaistuksen ollessa riittämätön kuvaukseen kamera ei laukea, jolloin etsimeen ilmestyy alivalotuksen varoitusmerkki. Pikalatauspuola.
Hinta: mk 284,— laukkuineen.

Maahantuoja: KUULTOKUVA

Mamiya Myrapid

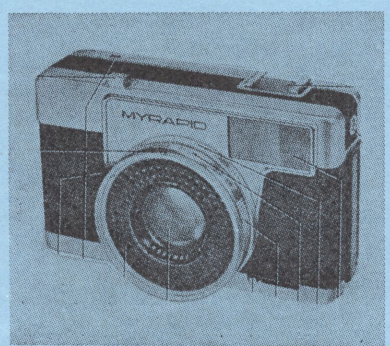

Pienkuvakamera 18×24 mm. Objektiivi Mamiya Tominon 1.7/32 mm. 6 linssiä. Suljin Copal B, 1/30—1/800 sek. Itselaukaisin ja X-täsmäys. Valoarvot 6.5—17. Täysautomaattinen valotusmittari myös käsisäätöinen. Matkatarkennus 0.8—ääretön. Pikavirritys, helokehäetsin. Etsimessä valotusajan osoitin.
Oh. 222,—

Maahantuoja: HECO OY

MINOLTA REPO S



Kuvakoko 18×24 mm. "Puolikinofilmikamera". Puoliautomaattinen valotusmittari. Objektiivi 6-linssinen Rokkor 1,8/32 mm. Suljin B, 1/8—1/500 sek. Salamavalotäsmäys.
Ohjehinta laukkuineen: 292,—

Maahantuoja: BENSOW OY-AB

OLYMPUS PEN EE-2 (uusittu malli)

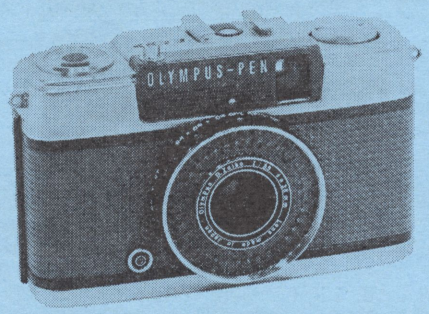

Automaattikamera 24×18 mm. Obj. Zuiko 3,5/28 mm. Suljin: Automaattiasento 1/40 s. ja 1/200 s, käsisäätöasento 1/40 s. X-täsmäys. Valotusaika ja himmenninaukko säätyy automaattisesti. Himmennin 3,5—22. Alivalotuksen estäjä. Matkatarkennus tarpeeton. Filminherkkyysalue ASA 25—400. Helokehäetsin. Automaattilaskuri. Saranoitu takakansi. Koko 108×66×43 mm. Paino 335 g.
Ohjehinta mk 208,—

Maahantuoja: BENSOW OY-AB

OLYMPUS PEN EES-2 (uusittu malli)

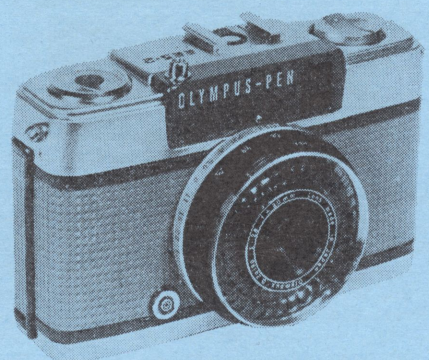

Automaattikamera 24×18 mm. Obj. Zuiko 2,8/30 mm. Suljin: Automaattiasento 1/40 s ja 1/200 s, käsisäätöasento 1/40 s. X-täsmäys. Valotusaika ja himenninaukko säätyy automaattisesti. Himmennin 2,8—22. Alivalotuksen estäjä. Matkatarkennus neljän tunnuskuvan avulla. Filminherkkyysalue ASA 25—400. Helokehäetsin parallaksimerkein. Automaattilaskuri. Saranoitu takakansi. Koko: 108×66×48 mm. Paino 370 g.
Ohjehinta mk 234,—

Maahantuoja: BENSOW OY-AB

OLYMPUS PEN-EED

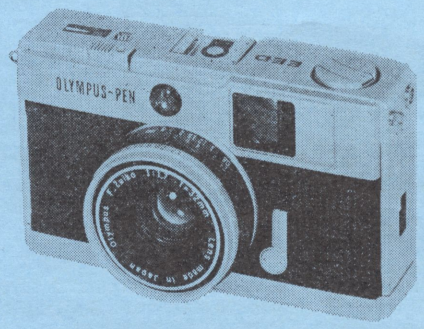

Automaattikamera 24×18 mm. Obj. Zuiko 1,7/32 mm. Suljin; Automaattiasento 1/15 s—1/500 s, käsisäätöasento 1/15 s. X-täsmäys. Itselaukaisin. Valotusaika ja himmenninaukko säätyy automaattisesti. Himmennin 1,7—22. Alivalotuksen estäjä. Filminherkkyysalue ASA 12—400. Matkatarkennus 0,8 m — ääretön. Helokehäetsin parallaksimerkein. Automaattilaskuri. Saranoitu takakansi. Koko 115×68×49,5 mm. Paino 430 g.
Ohjehinta mk 299,—

Maahantuoja: BENSOW OY-AB

OLYMPUS PEN D3

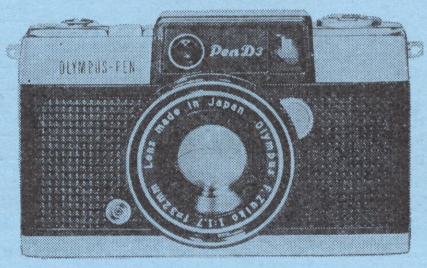

Puoliautomaatti- ja käsisäätökamera 24×18 mm. Obj. Zuiko 1,7/32 mm. Himmennin 1,7—16. Suljin: B, 1/8 s—1/500 s. X-täsmäys. CdS-valotusmittari. Filminherkkyysalue ASA 10—400. Matkatarkennus 0,8 m —ääretön. Helokehäetsin parallaksimerkein. Koko: 108×67×50 mm. Paino 420 g.
Ohjehinta mk 320,—

Maahantuoja: BENSOW OY-AB

OLYMPUS PEN FV

Täysjärjestelmäkamera 24×18 mm. Suljin: Rotary-Metal-Focal-Plane-metallisuljin; B, 1/1—1/500 s. X-täsmäys. Itselaukaisin. Porroprismaetsin. Automaattihimmennin ja -peili. Mikroprismatarkennus.
Ohjehinta runko 360,—

Maahantuoja: BENSOW OY-AB

Pienkamerat 26x26–28x28

OLYMPUS PEN-FT

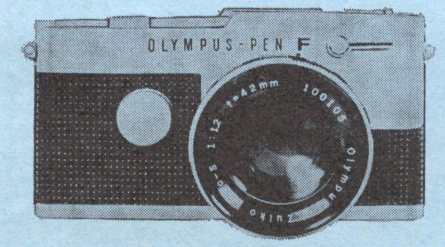

Objektiivin läpi valotuksen mittaava täysjärjestelmäkamera 24×18 mm. Suljin: Rotary-Metal-Focal-Plane-metallisuljin; B, 1/1—1/500 s. M-X-täsmäys. Itselaukaisin. CdS-valotusmittari. Filminherkkyysalue ASA 25—400. Porroprismaetsin. Automaattihimmennin ja -peili. Mikroprismatarkennus.

Ohjehintoja:
runko Silver 498,—
runko Black 530,—
Valmiuslaukku 44,—

Maahantuoja: BENSOW OY-AB

OLYMPUS PEN FT/FV/F vaihto-objektiivit

Suluissa oleva luku ilmaisee polttoväliä normaalissa 35 mm:n kamerassa.

A-Zuiko	1,8/38 mm (55)	....	162,—
„	1,4/40 mm (58)	....	273,—
„	1,2/42 mm (60)	....	445,—
„	3,5/20 mm (28)	....	380,—
„	2,8/25 mm (35)	....	406,—
„	4,0/25 mm (35)	....	318,—
„	1,5/60 mm (85)	....	410,—
„	2,0/70 mm (100)	....	374,—
„	3,5/100 mm (143)	....	362,—
„	4,0/150 mm (210)	....	443,—
Zuiko	5,0/250 mm (360)	....	792,—
Zuiko	6,3/400 mm (580)	....	1.415,—
Peilitele	8,0/800 mm (1150)	....	3.210,—
A-Zoom Zuiko 3,5/50 — 90 mm (70—130)			649,—
Zoom Zuiko 5,0/100—200 mm (143—286)			819,—
A-Zuiko Macro 3,5/38 mm (55)		..	376,—

Runsaasti muita lisävälineitä.

Maahantuoja: BENSOW OY-AB

AGFA ISO-PAK

vain myyntipakkauksessa

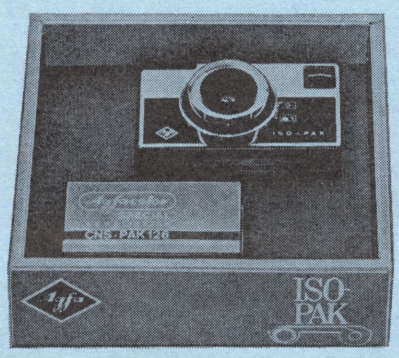

Pak-filmikasetin vaihto erittäin nopea ja helppo. Keskiökytkentä salamalaitetta varten. Kaksoisvalotuksen estin. Obj. Meniskus 1:11, Parator-suljin, valotusajat 1/40 ja 1/80 sek. Neg.koko 28×28 mm.

Ohjehinta: 40,65

Maahantuoja: OY AGFA-GEVAERT AB

BALDA 104

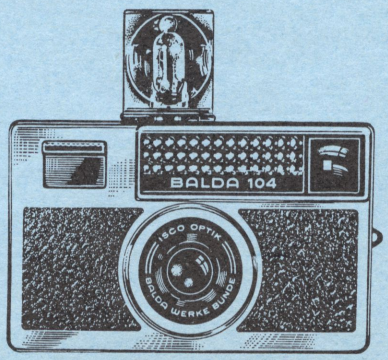

126-kasettia käyttävä Balda 104 tarjoaa edullisella hinnalla monipuolista käyttövarmuutta ja kuvausnopeutta. Ennalta säädetty objektiivi takaa kuvien tarkkuuden 1,5 metristä äärettömään. Automaattinen kaksoisvalotuksen esto. Nelisalamaistukka virtalähteenä 2 paristoa Mallory PX 825.

Hinta: alle mk 60,—

Maahantuoja: b i o p t a o y

BALDA 304

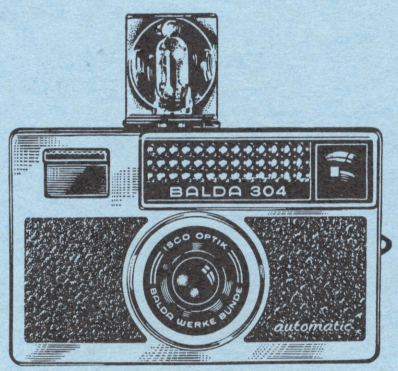

Sama perusrakenne kuin mallissa 104. Varustettuna valotusmittarilla antaa etsinkuvan alle vihreän valmiusmerkin, jonka puuttuminen merkitsee salamakuution tarvetta.

Hinta: alle mk 100,—

Maahantuoja: b i o p t a o y

BALDA 504

Kameran erikoisominaisuus on elektroninen suljin, joka valaistusolosuhteiden mukaan valitsee automaattisesti valotusajan 1/300—18 sek. väliltä. Mikäli olosuhteet vaativat valotusaikoja 1/30—18 sek., näkyy etsimessä punainen varoitusmerkki osoituksena siitä, että on joko käytettävä salamakuutiota tai kamera kiinnitettävä jalustaan. Asetettaessa salamakuutio paikoilleen valitsee kamera automaattisesti suljinajan 1/40 sek.

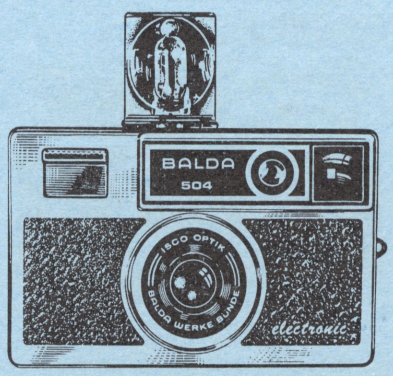

Hinta: alle mk 150,—

Maahantuoja: b i o p t a o y

BILORA BILOMATIC CA

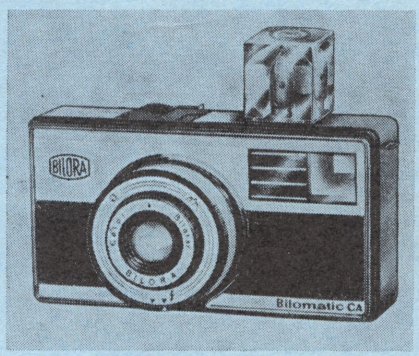

Aloittelijan toivekamera. 126 filmikasetille 28×28 mm. Kameran runko on erittäin lujarakenteinen. Itse kamera on siromuotoinen ja erittäin helppokäyttöinen, mutta kuitenkin monipuolinen. Erittäin korkealuokkainen Color-Bilotar objektiivi. Valotusajat 1/30—1/100 sek. Filmin pikavirritys, nelisalama pyörähtää automaattisesti, 15 Voltin paristo ja sisäänrakennettu kondensaattori, matka-asetus havaintokuvin, kirkas etsin.

Kamera toimitetaan värikkäässä lahjapakkauksessa ja se maksaa ainoastaan n. 66,— lisävarusteena kova valmiuslaukku tai pehmeä muovipussi.

Maahantuoja: OY FOTOLUX-HEBERT AB

HALINA KAMERAT

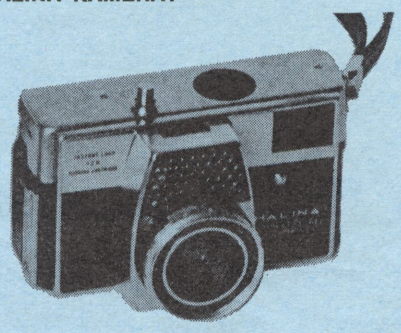

HALINA Kodapak kamerat ovat helppokäyttöisiä ja käteviä kameroita joilla saadaan erittäin korkealuokkaisia ja hyviä kuvia sen ansiosta että Halinan kaikissa kameroissa on optista lasia olevat linssit. Salamalaite on jokaisessa mallissa sisäänrakennettu.

HALINA AUTO ELECTRIC EYE
Ohjehinta: 98,— laukkuineen

HALINA SIMPLETTE EE AUTOMATIC
Ohjehinta: 86,— laukkuineen

HALINA VANGUARD
Ohjehinta: 43,— laukkuineen

HALINA REGENT
Ohjehinta: 37,— laukkuineen

Maahantuoja: FOTO-VÄLINE

KODAK INSTAMATIC 25 KAMERA

(126 filmikasetti 28×28 mm)
Kodak Instamatic 25 kamera on huokein Kodak Instamatic kamera. Kamerassa on helppo kasettilataus ja yksinkertainen sääosoitin kahdelle sulkijanopeudelle — 1/90 sekuntia kirkkaalla auringonpaisteella ja 1/40 autereisessa auringossa ja salamaa varten. Kameran päällä olevaan istukkaan sopii Nelisalamalaite. Kamerassa on kirkas ja selvä etsin. Kamera on tarkennettu ottamaan teräviä kuvia 1,20 m:stä ääretömään. Kameran takaseinästä näkee filmityypin ja -kulutuksen. Nopea filminsiirto peukalonliikkeellä ja kaksoisvalotuksen esto. Kamera on väriltään musta, yläosa vaaleanharmaa ja etuosa metallinhohtoinen.
Ohjehinta: 31,—

Maahantuoja: KODAK OY

KODAK INSTAMATIC 33 KAMERA

Uuden Kodak Instamatic kamerasarjan huokein malli. Nopea ja varma kasettilataus. Kamerassa on kaksi suljinnopeutta 1/80 sekuntia kuvattaessa kirkkaalla säällä tai 1/40 sekuntia pilvipoudalla ja salamakuvauksessa, jolloin käytetään Kodak nelisalamalaitetta. Kamerassa on kirkas ja selvä etsin. Heijastamaton värikorjattu fixfocus f/11 objektiivi takaa terävät kuvat aina 1,2 metristä äärettömään. Kaksoisvalotuksen esto. Automaattinen filminsiirron vaste.
Toimitetaan **värikuvauspakkauksena,** johon kuuluu Kodak Instamatic 33 kamera, rannehihna ja Kodacolor-X 126/12 kuvan värifilmikasetti.
Ohjehinta: 47,50

Maahantuoja: KODAK OY

KODAK INSTAMATIC 133 KAMERA

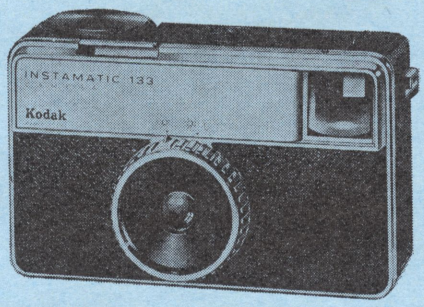

Kodak Instamatic 133 kamerassa on nopea ja varma kasettilataus ja sisäänrakennettu salamavalolaite, jonka voimanlähteenä on yksi 5.6 voltin paristo. Lisäksi kamerassa on kondensaattori, mikä tekee salamakuvauksesta todella varman. Salama kääntyy automaattisesti, kun filmiä siirretään. Värikorjattu f/11 objektiivi on tarkennettu ottamaan teräviä kuvia 1,2 metristä äärettömään. Kaksi suljinnopeutta 1/80s ja 1/40s. Kaksoisvalotuksen esto. Teräsreunuksinen, vahvasta muovista valmistetu runko, jonka saranoitu takakansi on vahvistettu metallilla. Kiiltäviä kromiosia korostaa musta nahkamainen pinta — todella viimeisteltyä eleganssia.

Värikuvauspakkaus sisältää kameran, rannehihnan, Nelisalamakuution, PX 23 pariston ja Kodacolor-X 126/12 kuvan värifilmikasetin.
Ohjehinta: 73,40

Maahantuoja: KODAK OY

KODAK INSTAMATIC 233 KAMERA

Tyylikkään muotoilun lisäksi Kodak Instamatic 233 kamerassa on sääosoitin erilaisia valaistusolosuhteita varten — kamera säätää oikean himmenninaukon f/6.6 — f/20 välillä. Nelisalamaistukka, joka kääntää nelisalaman automaattisesti filminsiirron yhteydessä. 5.6 voltin paristojärjestelmä kondensaattoreineen, mikä tekee salamakuvauksesta todella varman. Salamakuvauksessa painetaan Nelisalama paikalleen — suoritetaan matkatarkennus ja kamera säätää automaattisesti oikean himmenninaukon. Valovoimainen f/6.6 värikorjattu objektiivi takaa terävät kuvat vaikeissakin valaistusolosuhteissa.

Värikuvauspakkaus sisältää kameran, rannehihnan, Nelisalamakuution, PX 23 pariston ja Kodacolor-X 126/12 kuvan värifilmikasetin.
Hinta: 106,40

Maahantuoja: KODAK OY

KODAK INSTAMATIC S-10 KAMERA

Tyylikäs lisä Kodak Instamatic kamerasarjaan. Uutta kätevyyttä valokuvaukseen; kamera mahtuu näppärästi taskuun tai käsilaukkuun.
Ominaisuuksia:
— Rakenne metallia, vinyylipäällysteinen. Kestävä ja tyylikäs.
— Pienin Kodak Instamatic kamera, vain hieman filmikasettia paksumpi! Pyöristetyt kulmat sekä sisään painettava objektiivi ja laukaisin lisäävät kameran kätevyyttä — erittäin helppo kuljettaa mukana taskussa tai käsilaukussa.
— Nopea kasettilataus — ei latausvirheitä.
— Kätevä filminsiirtonuppi. Automaattinen filminsiirron vaste. Automaattinen kaksoisvalotuksen esto.
— Värikorjattu f/9.5 sisäänpainettava objektiivi, joka on valmiiksi tarkennettu 1,2 metristä äärettömyyteen.
— Suljinnopeudet 1/125 sek. kirkkaalla säällä. 1/40 sek. salamakuvauksessa.
— Kirkas, selvä etsin.
— Nelisalamaistukka. Asetettaessa Nelisalama paikalleen vaihtuu suljinnopeus automaattisesti 1/40 sekuntiin — aina onnistuneita salamakuvia. Filmiä siirrettäessä pyörähtää käyttämätön salama kuvausasentoon.
— Käytetään kahta PX-825 paristoa, jotka voidaan asettaa kameraan vain oikein päin.

Toimitetaan täydellisenä värikuvauspakkauksena, johon kuuluu:
Kodak Instamatic S-10 kamera
Rannehihna
Kodacolor-X 126/12 kuvan värifilmikasetti
Nelisalama
Kaksi PX-825 paristoa
Ohjehinta: 150,—

Maahantuoja: KODAK OY

KODAK INSTAMATIC S-20 KAMERA

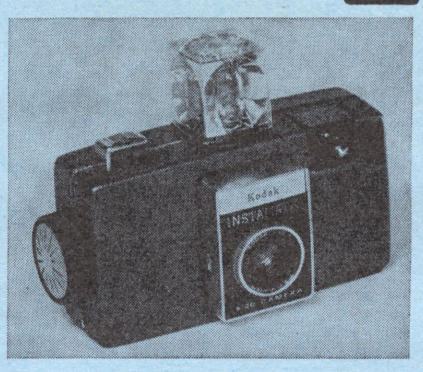

Ulkomuoto yhtä tyylikäs ja käytännöllinen

kuin S-10. Lisäksi on kamerassa automaattinen valotuksen säätö, joka säätää f/5.6 valovoimaisen objektiivin toimintaa.
Toimitetaan täydellisenä värikuvauspakkauksena, johon kuuluu:
Kodak Instamatic S-20 kamera
Rannehihna
Kodacolor-X 126/12 kuvan värifilmikasetti
Nelisalama
Kaksi PX-825 paristoa
Ohjehinta: 300,—

Maahantuoja: KODAK OY

KODAK INSTAMATIC 804 KAMERA

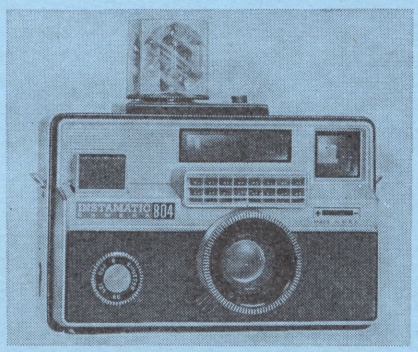

Ominaisuuksia:

— Automaattinen filminsiirto. Voimakas jousivetoinen moottori siirtää yhdellä vedolla kaikki kasetin 12 tai 20 kuvaa.
— Valotusautomatiikka säätää valovoimaisen f/2.8 objektiivin toimintaa.
— Automaattinen salamavalotuksen säätö. Etäisyyden tarkennus asettaa oikean himmenninaukon.
— Filmin herkkyys säätyy automaattisesti, kun filmikasetti asetetaan kameraan.
— Automaattinen Nelisalaman siirto.
— Automaattinen valotusajan säätö. Ajat 1/30 — 1/250 sekuntia sekä aikavalotus B. Valotusaika lisääntyy automaattisesti valaistuksen ollessa liian heikko ja vastaavasti valaistuksen lisääntyessä suljinaika automaattisesti lyhenee.
— Kytketty etäisyysmittari.
— Kameran valmiuslaukku kuuluu hintaan.

Ohjehinta: 690,—

Maahantuoja: KODAK OY

MINOLTA 24 RAPID



Rapid-kasetilla panostettava kinofilmikamera (24×24 mm). CdS-täysautomaattivalotusmittari. Valotus säädettävissä myös käsin. Helokehäetsimessä näkyy valoarvoasteikko. Obj. Rokkor 2,8/32 mm. Suljin: B, 1/30—1/250 sek. Salamavalotäsmäys. Etäisyysmittari.
Hinta laukkuineen: 165,—

HELIOS OY:n myymälöistä

MINOLTA AUTOPAK 500

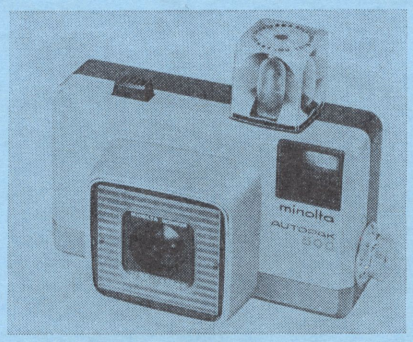

Aivan uudentyyppinen automaattikamera. Täysin automaattinen sekä päivänvaloettä salamakuvauksessa. Vain Kodapak-kasettipanostus, tarkennus, viritys ja laukaisu. Ellei päivänvalo riitä välähtää salama. Obj. Rokkor 2,8/38 mm. Suljin: 1/90 ja 1/40 sek. Kuvakoko 28,5×28,5 mm. Helokehäetsin, jossa salamakuvaukselle siirtymisen osoitinvalo sekä tunnuskuvatarkennuksen osoitin.
Ohjehinta: laukkuineen 166,—

Maahantuoja: BENSOW OY-AB

MINOLTA AUTOPAK 700

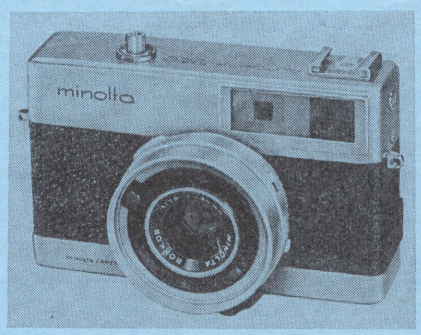

Kodapak-kasettipanostukselle rakennettu kinofilmikamera (28×28 mm). CdS-täysautomaattivalotusmittari. Valotus säädettävissä myös käsin. Helokehäetsimessä näkyy valoarvoasteikko. Obj. Rokkor 2,8/38 mm. Suljin: B, 1/30—1/250 sek. Salamavalotäsmäys. Etäisyysmittari.
Ohjehinta laukkuineen 342,—

Maahantuoja: BENSOW OY-AB

OLYMPUS QUICKMATIC-EEM

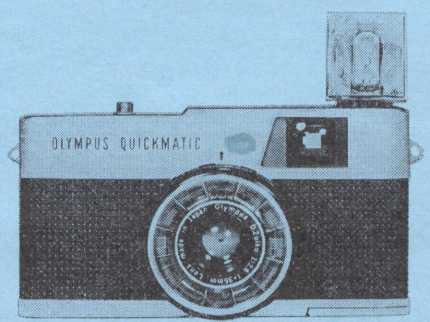

Automaattikamera 26×26 mm. Kodak-126 filmilataus. Obj. Zuiko 2,8/36 mm. Suljin: Automaattiasento 1/40 s ja 1/200 s, salama-asento 1/40 s. Valotusaika ja himmenninaukko säätyvät automaattisesti. Alivalotuksen estäjä. Salama-automaattiasetus nelisalamalampuille. Matkatarkennus kolmen tunnuskuvan avulla. Filminherkkyysvalikoima ASA 64, 80, 125, 160. Moottoroitu automaattinen filminsiirto. Helokehäetsin parallaksimerkein. Koko: 127×67×59 mm. Paino 550 g.
Ohjehinta mk 308,—

Maahantuoja: BENSOW OY-AB

RICOH 126C EES

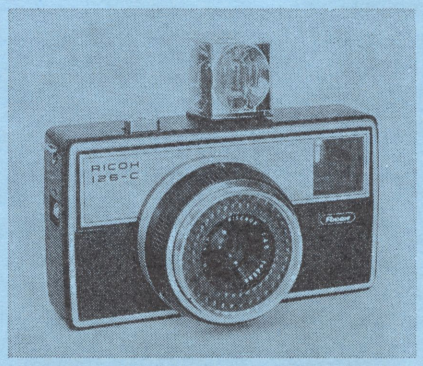

Kodapak-kasetilla ladattava täysautomaattikamera, kuvakoko 28×28 mm. Objektiivi 2.8/40 mm. Etäisyyden säätö. Sulkimen nopeudet automaatilla 1/125 sek. ja salamavalolla 1/50 sek. Kiinteä viritysvipuun kytketty kuutiosalamakiinnitys, itse kääntyvää tyyppiä. Etsimessä valotusvaroitin sekä etäisyysmerkinnät. Valokenno objektiivin ympärillä mahdollistaa suotimen käytön automaattikuvauksessa.
Ohjehinta laukkuineen 179,—

Maahantuoja: PARVISFILMI

RICOH 126C AUTOMATIC

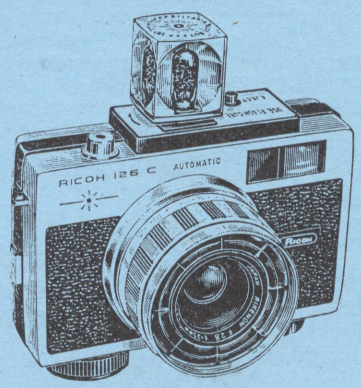

Kodapak-kasetilla ladattava täysautomaattikamera, kuvakoko 28×28 mm. Objektiivi Rikenon 2.8/35 mm. Automaattinen valotus 1/125 sek. ja salamavalolla 1/30 sek. (matkatarkennukseen kytketty himmentimen säätö). Filminsiirto jousimoottorin avulla, jolloin myös kuutiosalaman kanta kääntyy. Etsimessä matkasäätövertauskuvat, valotusvaroitin sekä aukot.
Ohjehinta laukkuineen 298,—

Maahantuoja: PARVISFILMI

RICOH 126C FLEX TLS

Kodapak-kasetilla ladattava yksisilmäinen vaihto-objektiivi-peilikamera, kuvakoko 28×28 mm. Valotusmittaus objektiivin lävitse.

Vakio-objektiivi 2.8/55 mm. Peilietsin mikrorasteritarkennuksin. Valotusajat B, 1/30, 1/235, 1/300, kuutiosalamalla 1/30. Lisäksi normaali salamalaitekiinnitys, keskiökytkentä.

Ohjehinta laukkuineen	478,—
2.8/35 mm objektiivi	235,—
2.8/100 mm objektiivi	235,—

Maahantuoja: PARVISFILMI

ROLLEIFLEX SL 26

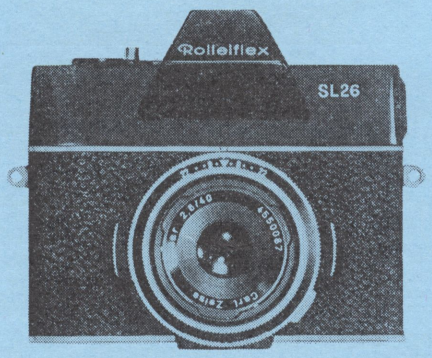

on korkealuokkainen, monipuolinen peiliheijastusjärjestelmäkamera, jossa valonmittaus vaihto-objektiivien läpi. Sulkimessa 9 valotusaikaa, salamakuvauksessa myös 1/500 sek. Rolleiflex SL 26 on erittäin pienikokoinen, paino ainoastaan 560 g. Valotuksen säätö todettavissa etsimessä. CdS-mittarissa keskiarvomittaus. Etäisyysmittarin rasteri ja kiila takaavat varman etäisyydenasetuksen. Etsin osoittaa: kuva-alan, perspektiivin, tarkennuksen, valotuksen säädön ja kuvausvalmiuden.
Filmikasetin 126 ansiosta nopea filminvaihto sekä filminherkkyyden automaattinen säätö. Kuvaruutu 28×28 mm.
Rolleiflex SL 26 on nopeakäyttöinen, koska säädöt ovat suoritettavissa etsinkuvan perusteella.
Rolleiflex SL 26 tarjoaa kiehtovia kuvausmahdollisuuksia vähimmällä vaivalla.
Objektiivit:
Pro-Tessar 3,2/28 mm laajakulma
Pro-Tessar 4/80 mm tele
Tessar 2,8/40 mm normaali
Hinta: alle 1000,—

Maahantuoja: b i o p t a o y

VITESSA 126 CS

Kätevä Kodapak-kamera. Obj. Voigtar 8/44 mm. CdS-valotusindikaattori sekä kuutiosalamalaite.
Ohjehinta laukkuineen: 169,—

Maahantuoja: G. W. BERG & Co

VITESSA 126 ELECTRONIC

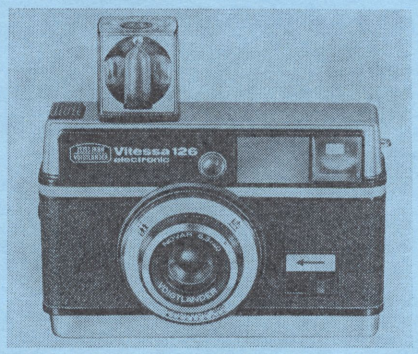

Kodapak-kamera jossa on automaattinen valotusmittari. Valotusajat 10—1/300 sek., muodostuvat elektronisesti. Obj. Novar 6,3/40 mm, suljin Prontor 300 electronic.
Ohjehinta laukkuineen noin 253,—

Maahantuoja: G. W. BERG & Co

Erikoiskamerat

KODAK INSTATECH LÄHIKUVAUSKAMERA

KAMERAT Kodak FILMIT

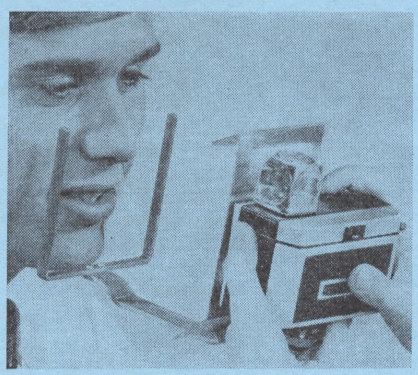

Kuvauspakkaus tieteellisiin käyttötarkoituksiin

Kamera on kehitetty KODAK INSTAMATIC kameran pohjalta, ja siihen sopii Kodapak filmikasetti. Kamerassa käytetään Ektachrome-X filmiä värikuultokuviin ja Kodacolor-X filmiä väripaperikuviin. Myös mustavalkoisia filmikasetteja on saatavissa.

Kodak Instatech objektiiviyhdistelmä 12,5—20 cm:n etäisyyksille. Käyttäen yhtenäistä objektiivi- ja rajaajayhdistelmää voi Instatech kameralla ottaa lähikuvia 12,5—20 cm:n etäisyydeltä kohteesta. Kun objektiivirajaajayhdistelmä sijoitetaan paikalleen, tarkentuu kamera automaattisesti ko. matkalle. Mitään säätöjä ei jää suoritettavaksi.

Kodak Instatech objektiiviyhdistelmä 37,5—45 cm:n etäisyyksille. Etäisyyksillä 37,5—45 cm kuvattaessa käytetään mittaketjulla varustettua objektiiviyhdistelmää. Ja taas kamera tarkentuu automaattisesti oikein.

Kuvauspakkaus sisältää KODAK INSTATECH KAMERAN, kaksi lähikuvauslaitetta, Ektachrome X filmin, 5 Nelisalamaa ja kaksi paristoa.
Ohjehinta: 410,—

Maahantuoja: KODAK OY

KODAK EKTAGRAPHIC VISUALMAKER

Oikea ratkaisu audiovisuaalisen materiaalin valmistukseen

KAMERAT Kodak FILMIT

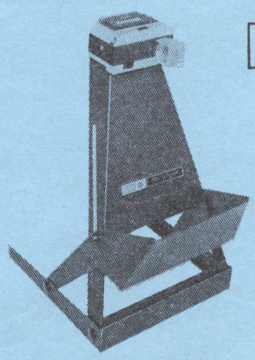

Kodak on tehnyt kuultokuva- ja valokuvasarjojen valmistuksen jopa helpommaksi kuin tavallisen valokuvaamisen. Kodak Ektagraphic lähikuvausjärjestelmässä valotus ja etäisyys on säädetty etukäteen, joten Teille jää vain kohteen valinta ja kameran laukaisu. Korkealaatuiset Kodak kasettifilmit toistavat kohteet kirkkaina ja terävinä kuulto- tai paperikuvina olipa kysymyksessä sitten kirjoitus, piirros, maalaus tai 3-ulotteinen esine.
Tutustukaa tähän "tee-se-itse" laitteeseen: huomaatte, että sen käyttömahdollisuudet ovat lähes rajoittamattomat. Varsinkin opetustoiminnassa ovat "räätälintyönä" tehdyt audiovisuaaliset esitykset melkeinpä välttämättömyys.
Ohjehinta kaikkine varusteineen: 721,—

Maahantuoja: KODAK OY

KONICA AUTO SE

Elektronisulkimella varustettu täysautomaattikamera. Objektiivi HEXANON 1,8/38 mm, 4-ryhmäinen, 6-linssinen. Ohjelmoitu elektroninen SEIKO SE suljin 1/15—1/500 sek. Portaaton valotusajan säätö. Helokehäetsin, jossa parallaksin tasaus ja virhevalotuksen varoitusvalo. Kytketty etäisyysmittari. Elektronisuljinta säätelee CdS-valotusmittari, valoarvot 5,7—17,100 ASA filmille. Automaattinen filminsiirto jousikoneistolla, täydellä vedolla 20 otosta. Salama-automatiikka. Vitkalaukaisin.
Hinta: mk 498,— laukkuineen.

Maahantuoja: KUULTOKUVA

MINOLTA 16 PS



Oikea valotuksen säätö tunnusmerkkien avulla. Kuvakoko 10×14 mm. (20 kuv.) Objektiivi Rokkor 3,5/25 mm. Suljin 1/30 sek. Salamavalotäsmäys.
Ohjehinta laukkuineen: 77,—

Maahantuoja: BENSOW OY-AB

MINOLTA 16/II KIT



Kuvakoko 10×14 mm (20 kuv.) Objektiivi Rokkor 2,8/22 mm. Sulkimen nopeudet 1/30—1/500 sek. sekä B. Salamavalotäsmäys. Filmilaskuri. Lisälaitteita: erilaiset suodattimet ja lähilinssit.
Ohjehinta: kamera, Duofit S salamalaite, lisälaitepidin ja laukku 182,—
Pelkkä kamera 147,50

Maahantuoja: BENSOW OY-AB

MINOLTA 16 MG KIT

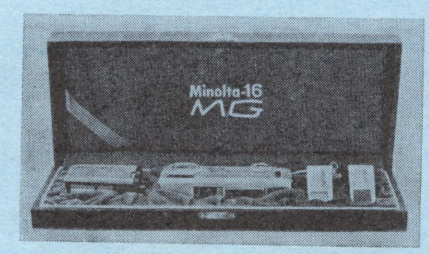

Kuvakoko 10×14 mm. Puoliautomaattinen. Objektiivi Rokkor 2,8/20 mm. Suljin: Ohjelmoitu 1/30—1/250 sek. EV-alueella 8—16 (ASA 100). ASA-alue 25—400. Salamavalotäsmäys. Helokehäetsin parallaksinkorjausmerkein. Sisärakenteinen objektiivinsuojus ja lähilinssi. Automaattilaskuri.
16 MG Kit lahjapakkaus: kamera, salamalaite, UV- ja keltasuodin, rakenneketju ja laukut.
Ohjehinta: 342,50
Pelkkä kamera ja laukku, ohjehinta 284,—

Maahantuoja: BENSOW OY-AB

MINOX B

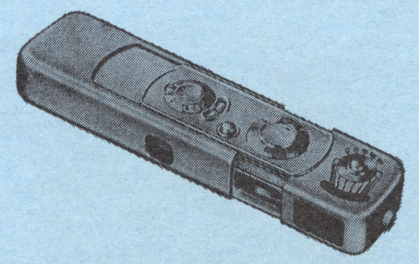

Pienoiskameroista pienin. Objektiivi Complan 3,5/15 mm. Suljin 1/2—1/1000 sek., B ja T. Parallaksikompensoitu helokehäetsin. Kytketty valotusmittari. Etäisyydentarkennus 20 cm:iin asti. Salamatäsmäys. Kolme suodinta. Koko 1,6×2,8×9,8 cm. Paino 92 g.
Ohjehinta täydellisenä: 752,—

Maahantuoja: G. W. BERG & Co

OCINA varusteet vedenalaiseen kuvaukseen

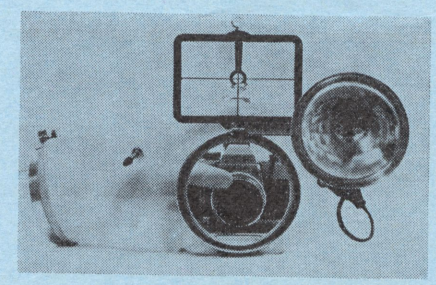

OCINA varusteet mahdollistavat vedenalaisen kuvauksen, oli Teillä käytössänne mikä kamera tahansa. Kameran käsittely suojuksen sisällä on helppoa, koska kätenne on joustavan kumisormikkaan sisällä. Kameraanne voitte kytkeä AG-kantaisia lamppuja käyttävän salamalaitteen.

NOINHINNAT:

m/ Ocina Standard	445,—
m/ Ocina Elargi	477,—
m/ Ocina Rapid	585,—
m/ Ocina Grand	684,—
Lisälaitteet:	
Heijastimen johto	35,—
Heijastin	50,—
Salamalaitteen kytkentäjohto	16,80

Maahantuoja: BENSOW OY-AB

POLAROID SWINGER

Pienikokoinen nuoriso-kamera. Terävät ja kirkkaat mustavalkoiset kuvat valmiita 15 sekunnissa. Kamerassa "puhuva" valotusmittari ja sisäänrakennettu salamalaite.
Ohjehinta vain 115,—

Maahantuoja: OY FOTEK AB

POLAROID 3000

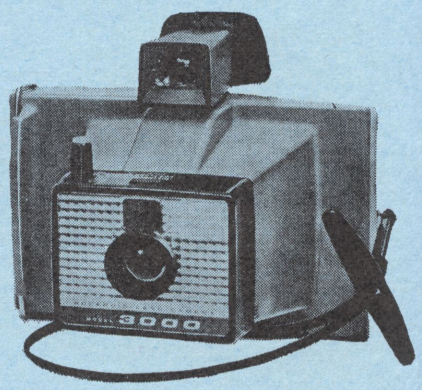

Kevään -69 uutuus. "Iso Swinger", jolla saadaan musta-valkoisia kuvia 15 sekunnissa käyttäen Polapan Typ 107.
Ohjehinta 179,—

Maahantuoja: OY FOTEK AB

POLAROID COLORPACK II

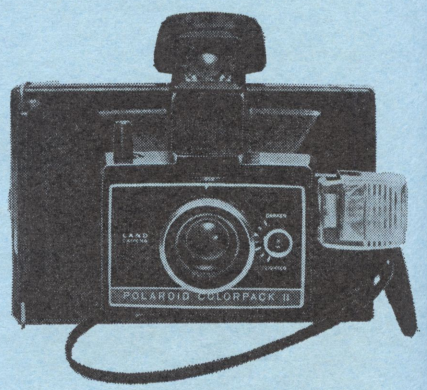

Kevään -69 uutuus. Sähkösilmällä ja kiinteällä salamavalolaitteella varustettu malli, jolla saadaan värikuvat 60 sekunnissa ja musta-valkokuvat 15 sekunnissa.
Ohjehinta vain 229,—

Maahantuoja: OY FOTEK AB

POLAROID AUTOMATIC 210

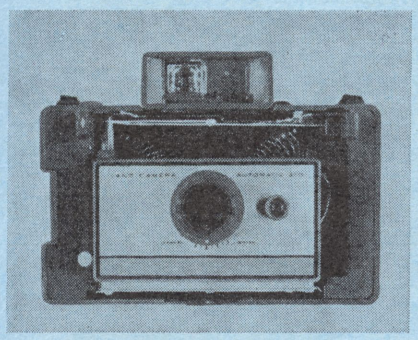

Sähkösilmäsarjan huokein malli. Mustavalko-kuvat 15 sekunnissa ja värikuvat 60 sekunnissa. Elektronisesti ohjattu sähkösilmä huolehtii oikeasta valotuksesta jopa salamalaitetta käytettäessä.
Ohjehinta 349,—

Maahantuoja: OY FOTEK AB

POLAROID AUTOMATIC 220

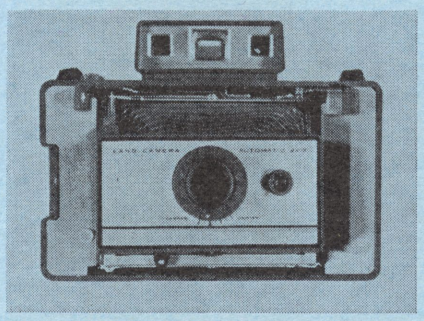

Hajakuvaetäisyysmittarilla varustettu malli. Mustavalko-kuvat 15 sekunnissa ja värikuvat 60 sekunnissa. Sisäkuvaus ilman salamalaitetta mahdollista. Runko kestomuovia.
Ohjehinta 499,—

Maahantuoja: OY FOTEK AB

POLAROID AUTOMATIC 230

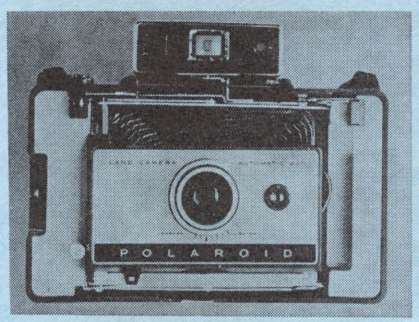

Hajakuvaetäisyysmittarilla ja kannen suojaan kääntyvällä etsimellä varustettu malli. Runsas lähikuvaus- ym. lisävälineistö käy tähän malliin kuten myös seuraaviin malleihin. Mustavalko-kuvat 15 sekunnissa ja värikuvat 60 sekunnissa.
Ohjehinta 649,—

Maahantuoja: OY FOTEK AB

POLAROID AUTOMATIC 240

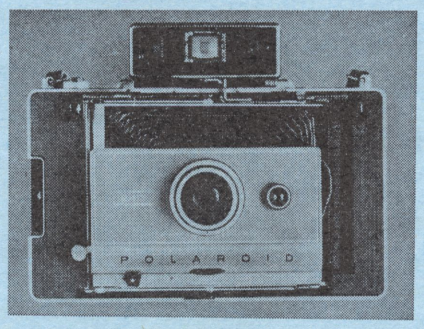

Samanlainen kuin edelläoleva, mutta metallirunkoinen. Mustavalko-kuvat 15 sekunnissa ja värikuvat 60 sekunnissa. Täydellisempi sähkösilmä-elektroniikka.
Ohjehinta 849,—

Maahantuoja: OY FOTEK AB

POLAROID AUTOMATIC 250

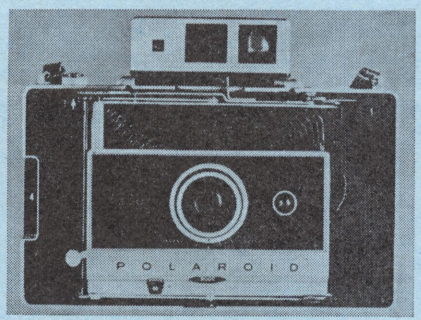

Sarjan kallein malli, jossa Zeiss Ikon-etäisyysmittarietsin. Mustavalko-kuvat 15 sekunnissa ja värikuvat 60 sekunnissa. Ohjehinta 999,—, johon sisältyy Polaroid 268 salamavalolaite.

Maahantuoja: OY FOTEK AB

POLAROID LAND 180

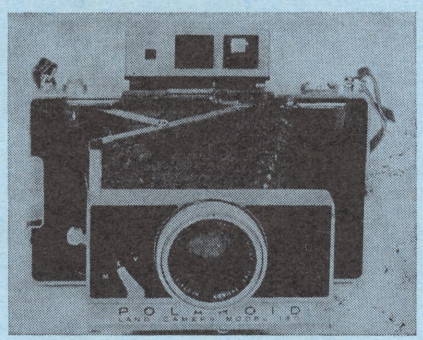

Kamera ammattimaiseen käyttöön. Obj. Tominon 4,5/114 mm, ajat 1—1/500 sek. ja B, valoarvoasteikko, M ja X synkronisointi ja vitkalaukaisin.
Ohjehinta: 999,—
Runsaasti lisävälineitä.

Maahantuoja: OY FOTEK AB

ROBOT ROYAL

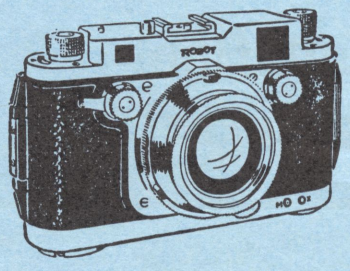

24×24 mm ja 24×36 mm. Sisäänrakennettu jousikoneisto, joka riittää 18 kuvan ottoon. Sarja- ja yksittäiskuvakytkin, sarjakuvausnopeus n. 5 kuv./sek., 10 ja 60 m kasetit, sähkömoottori, mikroskooppiliitin, oskilloskooppiliitin, sähkömagneettinen sarja- ja kaukolaukaisin. Ohjauslaitteet, jotka antavat kameralle impulssin määräajoin. Vaihto-objektiivit.
Rungon ohjehinta: 1.390,—

Maahantuoja: RIS-KO OY

ROLLEI 16 S

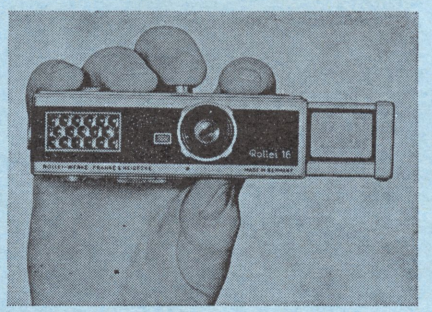

Rollei-liivintaskukamera. Objektiivi Tessar 1:2,8/28 mm, suljin 1/30—1/500 sek, B sekä salama-ajoitus. Valotin: automaatti, valmiusmerkki etsimessä.
Lisävarusteet: telelisäke, laajakulmalisäke, salamalaite, jalustaliitin sekä reprojalusta.
Hinta: alle mk 700,—

Maahantuoja: b l o p t a o y

YASHICA EZ-MATIC-ELECTRONIC

Täysautomaattinen kasettikamera sähkömagneettisella sulkimella. Objektiivi Yashinon 2,8/37 mm, 4-linssinen. Sähkömagneettinen suljin 2—1/300 sek., valonmittaus objektiivin helakkeeseen sijoitetun CdS-silmän avulla. Valotusajat ja himmenninaukot muodostuvat sähköisesti kuvaushetkellä. Pienin himmenninaukko f/16, suurin f/2,8 ajalla 1/30 sek. Filminherkkyydet automaattisesti ASA 50—160. Hitaan ajan merkkivalo etsimessä. Helokehäetsin parallaksinkorjausmerkein, tarkennussymbolit näkyvät etsimessä. Täysin automaattinen salamakuvaus etäisyyksillä 1—4 m, jolloin heijastuva salaman valo mitataan ja himmenninaukko muodostuu sen mukaisesti.
Ohjehinta: 218,—

Maahantuoja: KAUKOMARKKINAT OY

Rullafilmi-kamerat

ASAHI PENTAX 6×7

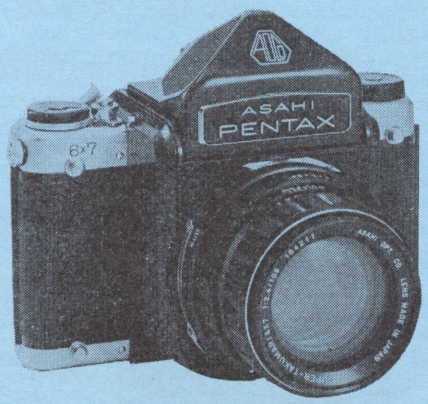

Yksisilmäinen peilikamera uudelle 6×7 negatiivikoolle. Suljinajat B, 1/1—1/1000 sek. Vaihto-objektiivit 35 mm — 1000 mm. Tämä uusi, jo nyt valtavasti mielenkiintoa herättänyt kamera saapuu maahan loppuvuodesta.

Maahantuoja: OY FOTOLUX-HEBERT AB

FLEXARET VII

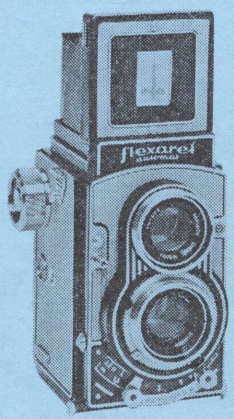

Tunnetun MeOpta-tehtaan tuotantoa. Kaksisilmäinen peilikamera. Kuvakoot 60×60, 45×60, 24×36 ja 24×24 mm. Objektiivi 4-linssinen Belar 3,5/80 mm. Suljin Prestor 1—1/500 sek. ja B. Mahdollisuus kaksoisvalotukseen. Salamatäsmäys X ja M. Kytketty aika-himmenninsäätö. Itselaukaisija. Automaattinen filminsiirto ja -viritys.
Ohjehinta: 238,—. Hintaan sisältyvät nahkainen valmiuslaukku ja eri kuvakokoja varten tarvittavat lisävälineet.

Lisävarusteita:

Korjatut lähilinssiparit: Flexpar-1, 1—0,5 m 53,—, Flexpar-2, 0,5—0,33 m 53,—. Vastavalosuoja 9,40. Suodattimia 11:80.
Optinen tähtäin kinofilmiä varten 48,50.

Maahantuoja: FEXIMA OY

CERTINA

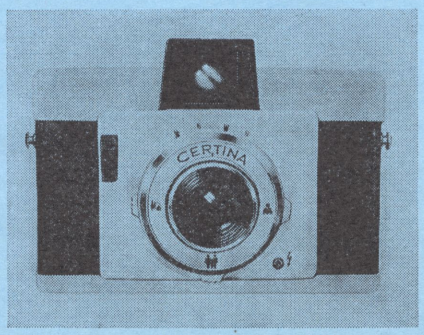

6×6 ja 4×4 cm
Metallirungolla varustettu nuorten kamera. Suuri optinen etsin, kaksoisvalotuksen estin. Värikuvaukseen soveltuva objektiivi, valovoima 8.
Ohjehinta nahkalaukkuineen: 35,—

Maahantuoja: OY KINO-FOTO AB

MINOLTA AUTOCORD B



Minolta Autocord B on käsisäätöinen, kaksisilmäinen peiliheijastuskamera, negatiivikoko 6×6 cm, filmipuola 120 tai adapterivälineistöä käyttäen 220 ja 120. Objektiivi Rokkor F 3,5/75 mm, 4 linssiä, 3 ryhmää. Suljin Citizen MVL B, 1—1/500 s. Filminsiirto kammella. X ja M synkronoitu. Vitkalaukaisin.
Ohjehinta laukkuineen 420,—

Maahantuoja: BENSOW OY-AB

PENTACON SIX

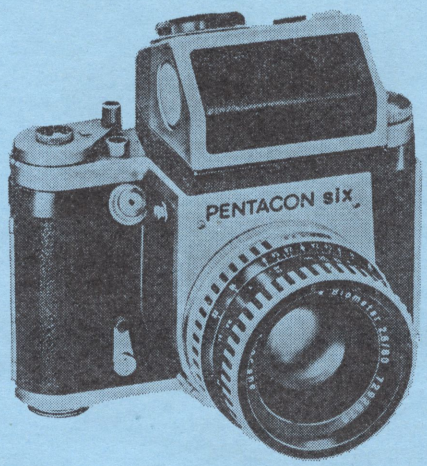

6×6 järjestelmäkamera 120 ja 220 filmille. Verhosuljin 1—1/1000 sek ja B, salamatäsmäys M ja X. Vaihdettavat etsimet: kuilu, Pentaprisma tai objektiivin läpi mittaava Cds-prisma. Normaaliobjektiivi 2.8/80 mm, vaihto-objektiivit 50—1000 mm, automaattisena 300 mm saakka. Autom. kuvalaskuri, itselaukaisin.

Vaihto-objektiivit:

4/50 mm	4/300 mm
2.8/60 mm	4.5/300 mm
2.8/80 mm	5.6/500 mm
2.8/120 mm	5.6/1000 mm
2.8/180 mm	

Loittosarja, automaattinen loittosarja, paljelaite, tarkennusluisti, kulmaetsin, suurennusluppi, korjauslinssejä, Pentaprisma Cds-mittarilla, laakafilmilaite, varustelaukku ym.

Maahantuoja: HECO OY

ROLLEICORD V b

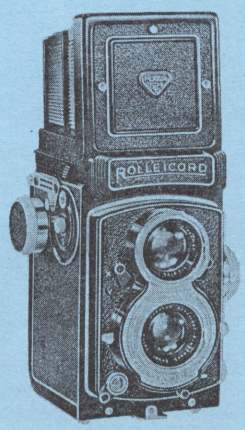

Objektiivi Schneider Xenar 3,5/75 mm, nelilinssinen, kuvakulma 55°. Liitinrengaskoko I. Suljin Synchro-Compur MXV, valotusajat 1/1—1/500 sek. ja B. Viisi negatiivikokoa, kuvalaskuri vaihdettavissa 12, 16 tai 24 kuvaa varten.
Hinta: alle mk 700,—

Maahantuoja: b i o p t a o y

ROLLEIFLEX T

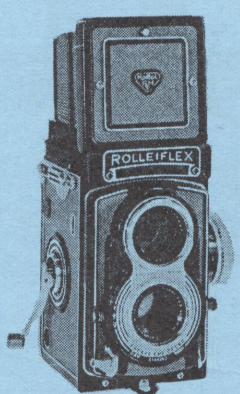

Objektiivi Carl Zeiss Tessar 3,5/75 mm, nelilinssinen, kuvakulma 56°. Liitinrengaskoko I. Suljin Synchro-Compur MXV, valotusajat 1/1—1/500 sek. ja B. Sulkimen viritys kytketty filminsiirtoon. Filminsiirtokampi. Kuvalaskuri 12 ja 16 kuvaa varten.
Hinta: alle mk 1000,—, valotusmittarilla mk 1100,—

Maahantuoja: b i o p t a o y

ROLLEIFLEX 3,5 F

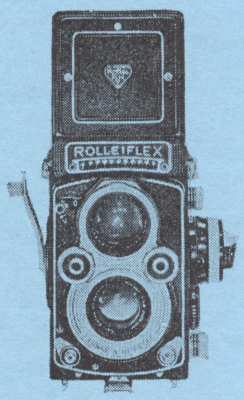

Objektiivi Carl Zeiss Planar 3,5/75 mm, kuvakulma 56°, kuusilinssinen. Liitinrengaskoko II. Suljin Synchro-Compur MXV, valotusajat 1/1—1/500 sek. ja B. Aikavalotuksia varten apuasteikko 2—60 sek. Sulkimen viritys kytketty filminsiirtoon. Filminsiirtokampi.

Hinta: alle mk 1400,—, valotusmittarilla mk 1500,—

Maahantuoja: b i o p t a o y

ROLLEIFLEX 2,8 F

Kuten 3,5 F, mutta objektiivilla Planar 2,8/80 mm. Liitinrengaskoko III.

Hinta: alle mk 1600,—, valotusmittarilla mk 1700,—

Maahantuoja: b i o p t a o y

YASHICA 12



Kaksisilmäinen peilikamera 6×6. Kuvausobjektiivi Yashinon 3,5/80 mm, etsinobjektiivi 2,8/80 mm. Suljin Copal SV, valotusajat 1—1/500 sek. ja B. Filminsiirto ja viritys pikavivulla. Yhdysrakenteinen CdS-valotusmittari, joka on toimintavalmis etsinkuilun avaamisen jälkeen. Tele- ja laajakulmalisäkkeitä saatavissa. Vitkalaukaisin.

Ohjehinta laukkuineen: 425,—

YASHICA MAT 124

Kuten Yashica 12, mutta voidaan käyttää myös 220 filmiä.

Ohjehinta laukkuineen: 525,—

YASHICA MAT

Kuten Yashica 12, mutta ilman valotusmittaria. Etsinobjektiivi Yashinon 3,2/80 mm.

Ohjehinta laukkuineen: 350,—

Maahantuoja: KAUKOMARKKINAT OY

YASHICA A

Kaksisilmäinen peilikamera 6×6. Objektiivi Yashimar 3,5/80 mm. Suljin Copal 1/25—1/300 sek. ja B. X-täsmäys.

Ohjehinta laukkuineen: 198,—

Maahantuoja: KAUKOMARKKINAT OY

YASHICA D

Kaksisilmäinen peilikamera 6×6. Objektiivi Yashikor 3,5/80 mm. Suljin Copal MXV-1/1—1/500 sek. ja B. Puoliautomaattinen filminsiirto. Tele- ja laajakulmalisäkkeitä saatavissa. Täystäsmäys MX. Itselaukaisin.

Ohjehinta laukkuineen: 290,—

Maahantuoja: KAUKOMARKKINAT OY

Studio- ja ammattilaiskamerat

FUJICA G 690

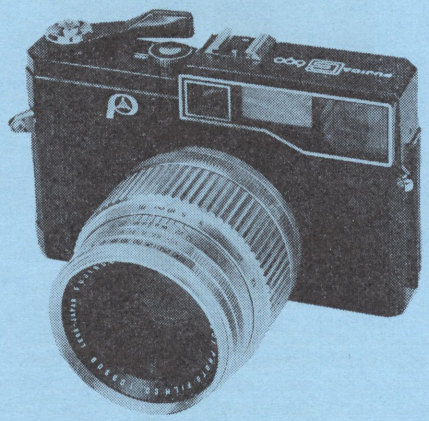

Kuvakoko: 6×9
Filmi: 120, 220 sekä laakafilmi 6,2×8,8 cm
Objektiivit: vaihdettavissa olevat suljinobjektiivit, bajonetti kiinnitys
laajakulma Fujinon SW S 1:8 f = 65 mm
normaali Fujinon S 1:3,5 f = 100 m
tele Fujinon TS 1:5,6 f = 150 mm
tele Fujinon TS 1:5,6 f = 180 mm
Suljin: B,1—1/500 sek, M ja X täsmäys
Etsin: etäisyysmittarilla varustettu helokehäetsin. Automaattinen parallaksinkorjaus. Erilliset etsimet objektiiveja f = 65 mm ja f = 180 mm varten.
Etäisyydensäätö: leikkokuvaetäisyysmittari
Filminsiirto: pikasiirtovipu. Toistuvan valotuksen mahdollisuus.
Filmilaskuri: täysautomaattinen, osoittaa otosten määrän.
Mitat: 166 mm (korkeus) × 183 mm (leveys) × 38 mm (paksuus)
Paino: runko 1275 g, normaaliobjektiivilla 2015 g.

Hinta: alle mk 1400,—

Maahantuoja: b i o p t a o y

SUPER CAMBO



Suosittu studiokamera, jolla voidaan tehdä kaikki mahdolliset korjaukset. Monipuolinen ja runsas lisävälineistö. Neljä eri kokoa, joita voidaan yhdistellä. Hintaesimerkki: 9×12 kamera takalaudalla, jossa jousitettu mattalasi, ilman objektiivia 1.260,— Sama 13×18 koossa 1.480,—

Maahantuoja: OY FOTEK AB

HASSELBLAD 500C

KAMERAT Kodak FILMIT

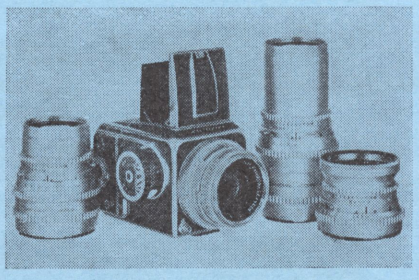

Hasselblad 500C on yksisilmäinen peiliheijastuskamera, negatiivikoko 6×6 cm. Se on erittäin monipuolinen ja sillä hallitaan useimmat valokuvauksen alat.
Objektiivissa, Zeiss Planar 2,8/80 mm, on täyssynkronoitu keskussuljin, käsisäätöinen ja automaattinen himmennin, liikkuvat syvyystarkkuusosoittimet ja valotusarvoasteikko. Kahdentoista kuvan filmikasetissa, kuvakoko 6×6 cm, käytetään 120 rullafilmiä. Etsimessä olevan, ylösnostettavan

suurennuslasin avulla on tähyslasilla olevan kuvan hienotarkennus vaivatonta. Tähyslasille tuleva kuva on Fresnel linssin ansiosta valoisa ja terävä. Filminsiirtomekanismilla siirretään samanaikaisesti filmi sekä viritetään suljin. Objektiivi, filmikasetti, etsin ja filminsiirtonuppi ovat helposti vaihdettavat, lisäten näin huomattavasti kameran monipuolisuutta.
Hasselblad 500C:ssä on lisäksi synkronoitu apusuljin, kaksoisvalotuksen varoitin, kuvalaskuri, pikavapautus ja kiinnitys saksalaisia ja englantilaisia jalustaruuvikierteitä varten.
Hasselblad 500C toimitetaan täydellisenä seuraavin varustein:
Kamerarunko 500C
Etsin
Viritysnuppi
Objektiivi Zeiss Planar 2,8/80 mm
Filmikasetti 12
Objektiivin suojus
Filmikasetin kansi
Niskahihna
Kaapelikoukku
Ohjehinta: 2.415,— täydellisenä, kameran runko 869,—

Hasselblad 500C kameran vaihto-objektiiveja:
Distagon. 10-linssinen, 88°, 4/40 mm. Etäisyyden asetus 50 mm—∞.
Ohjehinta: 2.523,— laukkuineen.
Distagon. 7-linssinen, 75°, 4/50 mm. Etäisyyden asetus 0:5 m—∞. Suodattimet Hasselblad 63.
Ohjehinta: 1.495,—
Planar 2,8/80 mm. 7-linssinen, 52°, etäisyyden asetus 0,9 m — ∞. Suodattimet Hasselblad 50.
Ohjehinta: 1.147,—
S-Planar. 6-linssinen, 38°, 5,6/120 mm. Etäisyyden asetus 0,9 m—∞. Suodattimet Hasselblad 50.
Ohjehinta: 1.554,—
S-Planar 5,6/135 mm.
Ohjehinta: 1.385,—
Sonnar. 5-linssinen, 29° 4/150 mm. Etäisyyden asetus 1,4 m—∞, himmennin 4—32. Suodattimet Hasselblad 50.
Ohjehinta: 1.546,—
Sonnar. 4-linssinen, 18°, 5,6/250 mm. Etäisyyden asetus 2,5 m—∞, himmennin 5,6—45. Suodattimet Hasselblad 50.
Ohjehinta: 1.673,—
Tele Tessar. 5-linssinen, 9°, 8/500 mm. Etäisyyden asetus 8,5 m—∞, himmennin 8—64. Suodattimet Hasselblad 86.
Ohjehinta: 2.786,—

Maahantuoja: KODAK OY

HASSELBLAD SWC

KAMERAT Kodak FILMIT

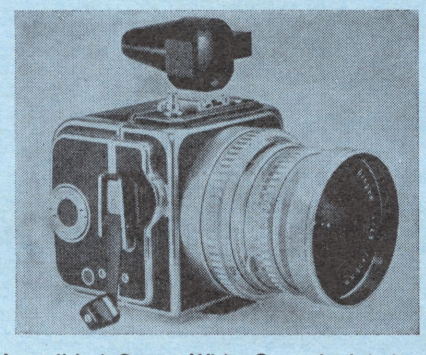

Hasselblad Super Wide C on laajakulmakamera, negatiivikoko 6×6 cm. Siinä käytetään samoja filmikasetteja kuin Hasselblad 500C:ssä. Objektiivilla Zeiss Biogon 4,5/38 mm on 90° kuvakulma. Se piirtää sekä pysty- että vaakasuorat linjat suorina ilman vääristymiä. Syvyystarkkuus aukolla ulottuu 66 senttimetristä äärettömyyteen. Objektiivi ja kamerarunko ovat erottamaton kokonaisuus.
Hasselblad SWC kamerassa on täyssynkronoitu keskussuljin itselaukaisimella, vesivaaka, rungon päällä oleva laukaisin, nopeakäyttöinen filminsiirto- ja viritysvipu sekä pikakiinnitys saksalaisia ja englantilaisia jalustaruuvikierteitä varten.

Valovoima	1:4,5
Polttoväli	38 mm
Kuvakulma	90°
Linssien lukumäärä	8
Etäisyysasetus	0,3 m — ∞
Synchro-Compur suljin	B, 1—1/500 sek.
Himmennin	4,5—22
Synkronointi	M ja X
Itselaukaisin	V
Suotimet	Hasselblad sarja 63

Hasselblad Super Wide C täydellisenä: kamerarunko, filmikasetti 12, ja etsin.
Ohjehinta: 2.970,—

Kamerarunko Hasselblad Super Wide C seuraavin lisävarustein: objektiivin suojus, niskahihna, kaapelikoukku, suodinrengas 63 ja takaosan suojuskansi.
Ohjehinta: 2.245,—

Maahantuoja: KODAK OY

HASSELBLAD 500EL



Hasselblad 500EL on sähkökäyttöinen yksisilmäinen peiliheijastuskamera, negatiivikoko 6×6 cm. Sähkömoottori on rakennettu kiinteästi kameraan. Se siirtää filmin ja virittää sulkimen. Moottori toimii yhdellä tai kahdella ladattavalla paristolla, joista kummallakin voidaan ottaa 1000 kuvaa. Hasselblad 500EL kameran käyttäjä voi valita viisi erilaista valotustapaa vääntämällä kameran kyljessä olevaa valitsinta. Objektiivissa Zeiss Planar 2,8/80 mm on täyssynkronoitu keskussuljin, käsisäätöinen ja automaattinen himmennin, liikkuvat syvyystarkkuusosoittimet ja valotusarvoasteikko. 12 kuvan filmikasetissa, negatiivikoko 6×6, käytetään 120 filmiä. Etsimessä olevan, ylösnostettavan suurennuslasin avulla on tähyslasilla olevan kuvan hienotarkennus vaivatonta. Tähyslasille tuleva kuva on Fresnel linssin ansiosta valoisa ja terävä. Objektiivi, filmikasetti ja etsin ovat helposti vaihdettavissa. Hasselblad 500EL kameraa seuraa vakiovarusteena latauslaite I 110/220 voltin vaihtovirralle. Tällä latauslaitteella voidaan ladata kamerassa olevat yksi tai kaksi paristoa.

10057 Hasselblad 500EL toimitetaan täydellisenä seuraavin varustein:
10065 Kamerarunko 500EL
42021 Etsin
20028 Objektiivi Zeiss Planar 2,8/80 mm
30015 Filmikasetti 12
56022 Latauslaite I
50369 Objektiivin suojus
56081 Paristo (1)
41068 Filmikasetin kansi
43036 Kaapelikoukku
46140 Kantohihna
56111 Sulakkeet (2)
46159 Avainlevy
46175 Koskettimen suojus
46043 Lankalaukaisin FK 30
Ohjehinta: 3.187,— täydellisenä, kameran runko 1.727,—

Maahantuoja: KODAK OY

KONI OMEGA

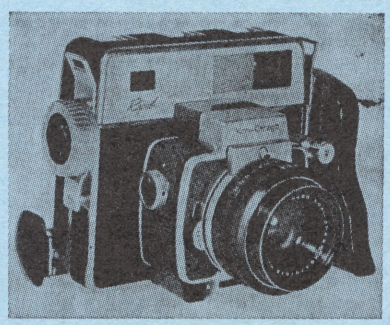

Kaksi mallia: Koni Omega Rapid ja Rapid M. Negatiivikoko 55×69 mm (10 kuvaa rullalle). Keskussulkimin varustetut Hexanon objektiivit, joihin kameran etäisyysmittari automaattisesti kytkeytyy. Erittäin nopeakäyttöinen, filmin siirto ja sulkimen viritys tapahtuu kasetin kyljessä olevasta vivusta vetämällä. Rapid M varustettu vaihtokasetein.

Hinnat:

Rapid runko + kuvalipas	mk	903,—
Rapid M runko + kasetti	mk	1.428,—
Hexanon 5,6/60 mm objektiivi	mk	707,—
Hexanon 3,5/90 mm objektiivi	mk	525,—
Hexanon 4,5/180 mm objektiivi	mk	840,—

Maahantuoja ja yksinmyyjä: ERNI FOTO OY

KOWA SIX

Huokea 6×6 yksisilmäinen järjestelmäkamera vaativaan käyttöön. 120 ja 220 puolaa voidaan käyttää ilman lisälaitteita. Suljin Seiko SLV 1—1/500 sek ja B, itselaukaisija. MX-täsmäys kaikissa objektiiveissa. Tarkennus objektiivin läpi täydellä aukolla. Etsimessä valittavissa kolme tähyslasia ja joko kuilu tai prismaetsin sekä Cds-mittarilla varustettu prismaetsin. Filminsiirto ja

sulkimen viritys kammella. Kaikki objektiivit automaattihimmentimellä, Vaihto-objektiivit 55—150 mm F. Runsaasti lisävälineitä. Oh. 2.8/80 mm objektiivilla 1390,—

Maahantuoja: HECO OY

LINHOF KARDAN COLOR 9×12

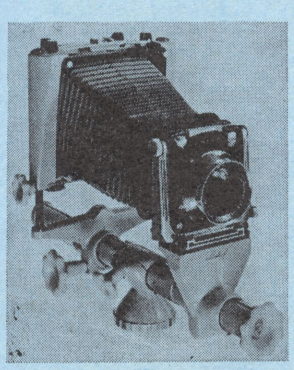

Palkkikamera teollisuus-, studio- sekä mainoskuvausta varten. Kuvakoko 9×12 tai pienempi. Laaja objektiivi- ja lisävälinevalikoima.
Nettohinta ilman objektiivia: 1.294,—

Maahantuoja: OY FOTOLUX-HEBERT AB

LINHOF 220

Kuvakoko 56×72 mm. Laskulaite sekä 120- että 220-filmille. Objektiivi Linhof Technikar 3,5/95 mm. Helokehäetsin 1:1. Kytketty etäisyysmittari sekä valotusmittari. Yhdistetty filminsiirto ja sulkimen viritys. Suljin Synchro-Compur, jossa valotusajat 1/1—1/500 sek. sekä B. Yhdysrakenteinen laukaisukahva.
Nettohinta: 1.580,—

Maahantuoja: OY FOTOLUX-HEBERT AB

LINHOF SUPER TECHNIKA V 9×12



Kytketty etäisyysmittari, palkeen suurin vetämä 400 mm, kallistuva ja kääntyvä etu- sekä takalaudat, yleis-takaosa vääntökehyksineen. Erittäin laaja objektiivi- sekä lisävälinevalikoima.
Nettohinta ilman objektiivia: 1.968,—

Maahantuoja: OY FOTOLUX-HEBERT AB

LINHOF KARDAN Bi

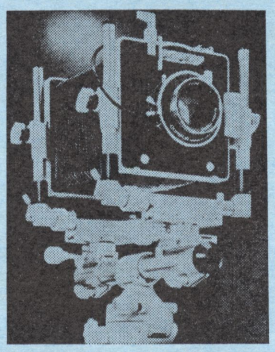

Ainoa kamera, jossa yhdistyvät keskeis- ja tasokallistusperiaatteet. Soveltuu arkkitehtuuri-, mainos- ja teollisuuskuvaukseen. Kuvakoot 9×12 tai 13×18 sekä pienemmät. Laaja lisävälinevalikoima, mm. vaihtoluisti, kulmapeili sekä erilaisia kasetteja. Nettohinta ilman objektiivia (9×12) takalaudalla ja valokuilulla: 2.111,—

Maahantuoja: OY FOTOLUX-HEBERT AB

MAMIYA C220 PROFESSIONAL



Uutuus. Kaksisilmäinen 6×6 järjestelmäkamera 120 ja 220 filmille. Täysin vaihdettavat objektiivit ja etsimet, objektiivit 55—250 mm. Lähikuvaukset 1:1 kokoon asti ilman lisälaitteita kaksinkertaisen ulosvedon ansiosta. Objektiivien suljin SEIKO SLV B, 1—1/500 sek, MX-täsmäys. Filmin pikasiirto. Etäisyys asteikot ja pidennyskertoimen osoitin kameran rungossa kaikille objektiiveilla. Useita erilaisia etsimiä, mm. prismaetsin varustettuna etsinobjektiivin läpi mittaavalla Cds-mittarilla. Lukuisia muita lisälaitteita 7 vaihto-objektiivia 55—250 mm. Rungon oh. 640,—

MAMIYA C 33

Kehittynein malli Professional sarjassa. Lähikuvaukset 1:1 ilman lisälaitteita. Automaattinen parallaksin korjauksen ja pidennyskertoimen osoitin etsimessä, filminsiirtoon kytketty sulkimen viritys kaikilla objektiiveilla. Normaali- ja 65 mm:n objektiiveille erillinen etäisyyden osoitin kaksoisvalotuksen esto poiskytkettävissä. Laskuri 220 puolaa varten. Mahdollisuus käyttää laakafilmiä. Kameraa ei tarvitse irroittaa jalustasta filmiä vaihdettaessa. Kaikkiin Professional malleihinsamat lisälaitteet.

Objektiivit:

		linssejä	kuvakulma astetta
4.5/55	mm	9	70,30
3.5/65	mm	6	63
2.8/80	mm	5	50,40
3.7/80	mm	4	50,40
3,5/105	mm	4	41,20
4.5/135	mm	4	33
4.5/180	mm	4	24,30
6.3/250	mm	6	18

Suodattimia, käsikahvoja, parallaksinkorjauslaite, kolme erilaista prismaetsintä, Cds-prisma, laakafilmi takaosa, varustelaukku ym.
Runko oh. 797,—

Maahantuoja: HECO OY

MAMIYA PRESS SUPER 23

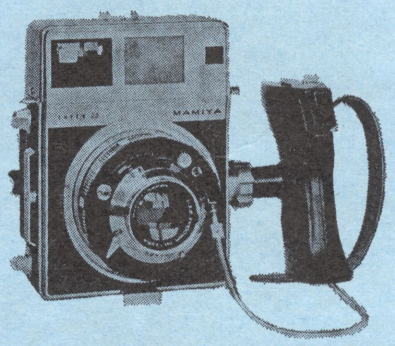

6×9 rulla, pakka, levy ja laakafilmikamera. Vakio-objektiivi 3.5/100 mm. Keskussuljin B, T, 1—1/500 sek, MX-täsmäys. Negatiivikoot 6×9, 6×7, 6×6, 6×4,5 sm. Takaosa kallistus 15 % joka suuntaan. Kytketty etäisyysmittari ja automaattinen parallaksinkorjaus. Kaseteissa pikasiirto, 220 puolaa voidaan käyttää ilman lisälaitteita. Objektiivit 50—250 mm. Vakiovarusteena runko, norm. objektiivi, takaseinän kallistus, mattalasitakaosa, käsikahva, lankalaukaisin, rullafilmikasetti ja vastavalosuoja.
Oh. 1790,—

MAMIYA PRESS STANDART

Sama kuin edellä, mutta ilman takaseinän kallistusta ja 3.5/90 mm objektiivilla.
Oh. 1223,—

Vaihto-objektiivit

		kuvakulma astetta
6.3/50	mm	90
6.3/65	mm	75,30
2.8/100	mm	58,36
5.6/150	mm	37,12
5.0/250	mm	22,48
8.0/250	mm	22,48

Maahantuoja: HECO OY

PLAUBEL MAKIFLEX 9×9

Yksisilmäinen reflex-kamera, max. 9×9 sm kuvakoolle. Voidaan käyttää Plaubel-järjestelmän kanssa tai erikseen. Kirkas

etsinkuva, vaihdettavat etsimet, objektiivit ja kasetit. Verhosuljin 4 sek — 1/500 sek, palautuva peili, kuvalaskin 0—99.999. Tukeva runkorakenne. X-täsmäys, Makiflex obj. varaushimmentimellä, muut valinnan mukaan Schneider-tuotteista. Runko mk 2.086,— nto.

Maahantuoja: OY ALGOL AB

PLAUBEL PECO PROFIA
studiokamerajärjestelmä

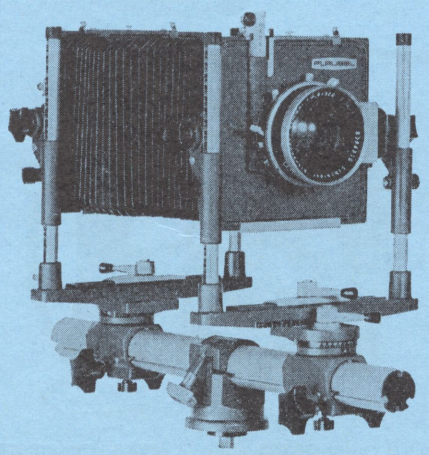

Uusin Plaubel kamerajärjestelmä on erittäin monipuolinen. Perusrungot 9×12, 13×18 ja 18×24 sm kokoja varten. Kaikki mallit ovat rakennettavissa myös muulle negatiivikoolle. Runsaasti lisävälineitä. Tukeva rakenne, suuret säätövarat, nopeat säätövivut.

PROFIA 9×12/10×5 teknilliset tiedot:

Suurin palkeen vetämä	560 mm
Suurin palkeen jatkoputkella	1000 mm
Pienin palkeen vetämä	77 mm
Pienin palkeen tubuksella	32 mm
Etu- ja takaosien säädöt:	
Ylösnosto molemmissa	95 mm
Alas-lasku molemmissa	30 mm
Sivuttaissäätö molemmissa	45/45 mm
Etu- ja takaosien kääntö	360°
Etu- ja takaosien keskikallistus	70°

Muut rungot vastaavasti suuremmilla säädöillä.

Perusrunko PROFIA 9×12/10×15, mk 1.200:— nto

Vaihtoluistin-kasettitakalauta
Plaubel kamerajärjestelmiin.
Kuvakoko 10×15 cm saakka, himmeälasi, Universal negatiivipidin, jonka avulla voidaan käyttää mm. kaksois-, metalli-, rullafilmi- ja erilaisia merkkikasetteja. Kasetinpidin voidaan kytkeä sähkösuljinjärjestelmään, jolloin suljintoiminnot automatisoituu. Sopii kaikkiin Plaubel-järjestelmän kameroihin 9×12—18×24 sm.
Hinnat alk. 785,— nto

Maahantuoja: OY ALGOL AB

PLAUBEL UNIVERSAL-KASETTI-TAKALAUTA

9×12/10×15/4×5″
Uusi kasettitakalauta Plaubel Peco Junior 9×12, Supra I ja II, Universal ja Profia-kameroita varten. Universal kasettipitimen ansiosta voidaan käyttää mm. kaksois- ja metallikasetteja, Polaroid 500 ja rullafilmikasetteja, Graflex yms. merkkikasetteja. Takaosassa kontakti sähkösulkimia varten. Isompiin kameroihin myös vastaavat takalaudat)
Hinnat alkaen mk 350,— nto
Tarkennus/valonmittauspalje irroitettavalla lupilla. Sopii Plaubel kameroihin Peco Profia 9×12/10×15.
Hinta mk 173,— nto
Kulmapeili-etsin ja tarkennusluppi
Peco 9×12/10×15 kameroihin
Hinta mk 315,— nto
FRESNELL-LASIT PLAUBEL-kameroihin
9×12/10×15 sm, PS1/506 mk 65,— nto

Maahantuoja: OY ALGOL AB

ROLLEIFLEX SL 66

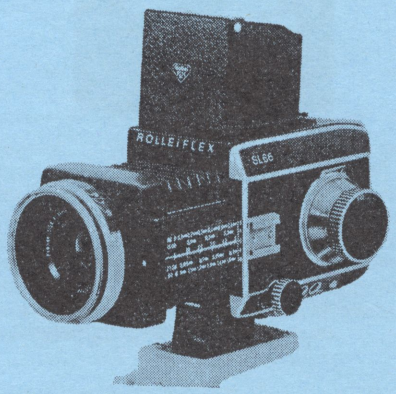

6×6 reflex-kamera, jossa vaihto-osat: objektiivit, tähyslasit ja kasetit. Perusobjektiivi: Planar 1:2,8/80 mm, vaihtoobjektiivit 40—1000 mm, kaikissa automaattimentäjä, pikalukko, paljelaite, jonka avulla suurennuskerroin ilman lisälaitteita 1,5 ×. Tulossa suljinobjektiivit Distagon 1:4/80 mm ja Sonnar 1:4/150 mm. Objektiivi kallistettavissa ± 8 astetta, salamatäsmäys FB ja X. Etäisyydensäätönupissa neljän objektiivin tarkennusaluetaulukot. Etsinkuilu vaihdettavissa luuppi- ja prismaetsimeen, 4 erilaista tähyslasia. Verhosulkimen ajat 1/1—1/1000 sek, B ja T. Peilin ennakkolaukaisin, kaksoisvalotuksen vapautin, filmin pikasiirtokampi, rullafilmin vaihtokasetti 120 ja 220 filmeille, filminsiirtoautomaatti.
Lisävarusteita: sähkömoottori, kahva, väliputket, pikaliitin, suotimia, kantolaukkuja.

Maahantuoja: b i o p t a o y

SINAR

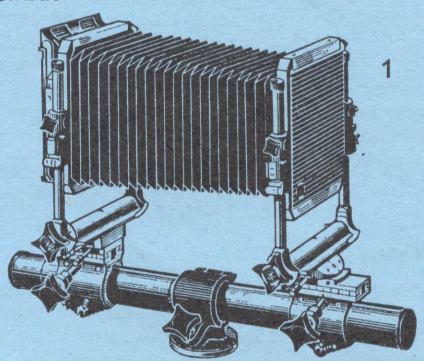
1

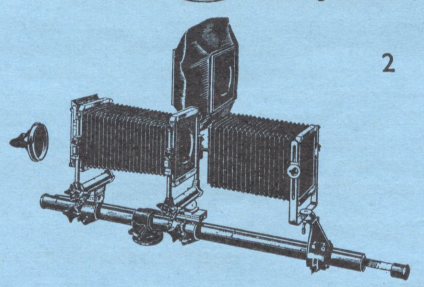
2

Palkkikamera muoto-, mainos- ja teollisuuskuvauksiin. Negatiivikoot: 9×12, 13×18 ja 18×24 cm sekä rullafilmi. Sinar kamerajärjestelmä perustuu rakennussarjaperiaatteeseen, sarjan perusosa on Sinar Norma kamera (1), jota voidaan täydentää esim. kompendi- ja laajakulmapalkeilla ja jatkopalkilla (2). Muista lisävälineistä mainittakoon Sinar automaattisuljin ja sen yhteydessä toimiva varaushimmennin, jotka ovat ainoat laatuaan tämän tyyppisissä kameroissa.

Nettohinnat:
Sinar Norma 9×12 (kuva 1) 1.506,—
Sinar Fach 9×12 (kuva 2+laukku) 2.618,—

Maahantuoja ja yksinmyyjä: ERNI FOTO OY

TOYO VIEW DELUXE

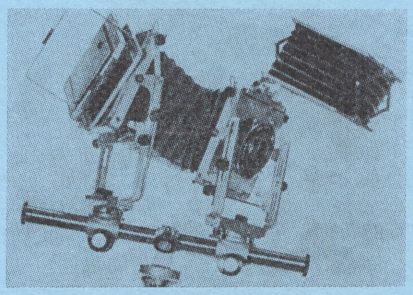

Täydellinen palkkikamera studio-, mainos- ja teollisuuskuvausta varten. Kamerassa on yleistakalauta 4″×5″ (= 10×13 cm). Saatavana rullafilmiadapteri ja 9×12 polaroid kasetti.
Hinta: runko 1.110,—

Maahantuoja: FINLANDIA KUVA OY

ZENZA BRONICA S 2

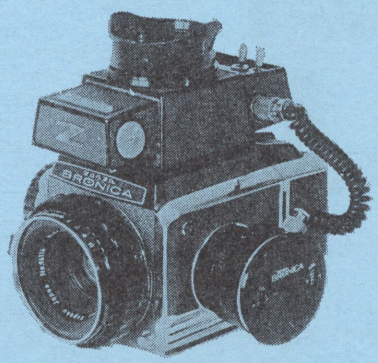

6×6 cm yksisilmäinen peilikamera. Vakioobjektiivi Nikkor 75 mm F 2,8. Verhosuljin, jossa valotusajat 1—1/1000 s sekä B ja X. Vaihdettavat etsimet. Vaihdettavassa kasetissa laskuri sekä 120 että 220 filmille. Lisälaitteena Polaroid-kasetti. Automaattihimmennin sekä palautuva peili.
Ohjehinta Zenza Bronica S 2 kromattu, vakio-objektiivi, kasetti, etsinkuilu ja kantohihna 1710,—
runko kromattuna 770,—
runko mustana 870,—

Vaihto-objektiivit:

Nikkor	50 mm	F 3,5	865,—
,,	75 ,,	F 2,8	405,—
,,	135 ,,	F 3,5	740,—
,,	200 ,,	F 4	1265,—
,,	400 ,,	F 4,5	2930,—
,,	600 ,,	F 5,6	3165,—

Maahantuoja: OY TEMO AB

Kaitafilmikamerat

BAUER C 3 Super



Zoom-objektiivi Bauer-Vario 1:1,8/10,5—32 mm. Matkatarkennus 1,5 m—∞. 18 kuv. sek. ja yksittäiskuvat. Valonmittaus objektiivin läpi. Käsikahvassa 3 paristoa, jotka antavat virran myös valotusautomaatille. Erittäin kirkas refleksietsin, jossa tarkkailu valotusautomaatille. Okulaarin säätömahdollisuus.
Ohjehinta: 434,— laukku 61,— yhteensä 495,—

Maahantuoja: OY FOTOLUX-HEBERT AB

BAUER C 2 M Super



Zoom Objektiivi Schneider-Variogon 1,8/8—40 mm. Suuri refleksietsin etäisyysmittarilla, etsimessä näkyvät himmenninaukot. Valon mittaus objektiivin läpi. Moottori- tai käsizoomaus. Myös himmentimen käsisäätö. Kuvausnopeudet: 12, 18 ja 24 k. sek. ja yksittäiskuvat. Häivehimmennin alku- ja loppuhimmennyksille. Okulaarisäätö.
Ohjehinta 1.223,— laukku 75,— yhteensä 1.298,—

BAUER C 2 A Super

Zoom Objektiivi Bauer-Vario 1:1,8/7,5—60 mm. Muilta ominaisuuksilta kuten Bauer C 2 M Super.
Ohjehinta 1.423,— laukku 75,— yhteensä 1.498,—

BAUER C 2 B Super

Zoom Objektiivi Schneider-Variogon 1:1,8/7—56 mm. Kuvausnopeudet 18, 24 ja 50 kuv./sek. Muilta ominaisuuksilta kuten Bauer C 2 M Super.
Ohjehinta 1.880,— laukku 100,— yhteensä 1.980,—

Toimitetaan vain tilauksesta.

BAUER C 1 M

Uusi Bauer malli. 4-kertainen Bauer-Vario zoom objektiivi. 1,8/9—36 mm. Moottori- ja käsizoomaus. Etsimessä näkyvät himmentimen aukot. Kuvausnopeudet 18 ja 24 k. sek. sekä yksittäiskuvat.
Ohjehinta n. 872,— laukku 64,— yhteensä 936,—

Muotoilultaan kuten Bauer C 2 M.

Maahantuoja: OY FOTOLUX-HEBERT AB

BEAULIEU 4008 ZM

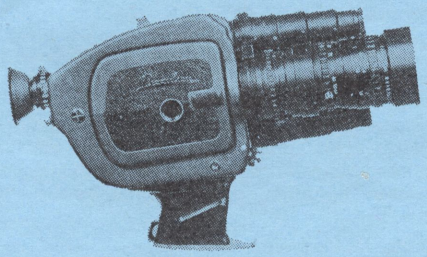

Uusi mullistava Beaulieu 4008 ZM Super

- Vaihdettava objektiivi Angenieux Macro Zoom 1,9/8—64 mm
- Automaattinen himmentimen säätö servomoottorilla
- Servomoottori-zoomaus säädettävin nopeuksin 2—16 sek/8—64 mm
- **Macro-Zoom tarkennus objektiivin pinnasta alkaen.**

Soviterenkaiden avulla voidaan käyttää yli 500 eri objektiivia, myös siis oman kinofilmikameranne tai 16 mm:n kameran objektiiveja.

Ohjehinta 2975,—

Maahantuoja: OY KINO-KAMERA, Helsinki

BEAULIEU R 16 AUTOMATIC

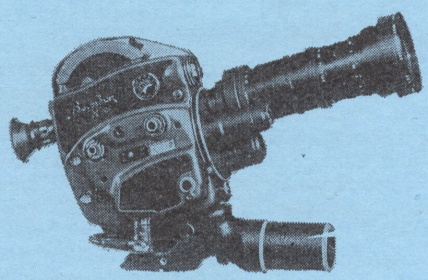

Automaattinen kaitaelokuvakamera 16 mm:n filmille.

Beaulieu R 16 B Automatic on uusi Beaulieun 17 millinen aikaisemman Reflex Control-mallin rinnalle. Se on kamera niille 16 mm:n kuvaajille jotka haluavat mukavasti vain painaa nappia ja keskittyä itse kuvaukseen. Ei enää jousenvetoja, ei valotuksen säätämistä, ei virran kytkentöjä vaan automatiikkaa ja kätevyyttä.
CdS-valotusmittari mittaa objektiivin lävitse. Filmin herkkyydensäätö 10—400 ASA, valotusmittarin osoitin näkyy etsimessä, joten mittaus voidaan suorittaa kuvauksen aikanakin.
Transistoroitu nopeussäädin, nopeudet 2 — 4 — 8 — 16 — 24 — 32 — 48 — 64 kuvaa/sek. ja yksittäiskuva. Erillinen nop.säätöalue 24—25 kuv./sek.
Sähkömoottorin virranlähteenä verkosta ladattava, nikkelicadmiumakku, jota kahta kokoa: 6:n tai 12 rullan (30 m) ajoa varten. Kaikilla nopeuksilla voidaan ajaa myös takaperin.
Kaksi laskulaitetta: automaattisesti nollautuva filmin metrimäärää rekisteröivä ja yksittäiskuvalaskuri 0—100.
Kaukolaukaisin (sähkö, radioaallot, valokenno) käytettävissä.
Äänen ja kuvan synkronointimahdollisuus. Mikroskooppiliitäntä. Endoskooppikuvaus mahdollista.
Kameran ohjehinta varustettuna

Reglomaticilla ja Angenieux Zoom

2,2/12—120 mm:n objektiivilla	7.250:—
2,2/12,5—75 mm:n „	7.000:—
2,2/17—68 mm:n „	5.150:—
Reglomaticilla ilman objektiivia	3.600:—
Reflex Control mallina ilman objektiivia	2.960:—
Akkukäsikahva 500 mA akulla	360:—

Maahantuoja: OY KINO-KAMERA, Helsinki

BELL & HOWELL 308



Täysautomaattinen refleksietsimellä varustettu Super 8-kaitafilmikamera, jossa on objektiivin lävitse toimiva CdS-valotusjärjestelmä; myös valotuksen käsisäätömahdollisuus. Zoom-objektiivi f: 1,9/10,5—26,5 mm. Matkatarkennus. Kuvausnopeus 18 k/sek. yksittäiskuva ja jatkuva käynti. Filminsiirtomoottorin 4×1,5 V sauvaparistot kameran alle taittuvassa käsikahvassa. Alivalotuksen varoitin etsimessä. Sisäänrakennettu kääntösuodin, joka siirtyy syrjään kytkettäessä valaisinta kameraan.
Ohjehinta 368,— Laukku 35,—

Maahantuoja: PARVISFILMI

BELL & HOWELL 441

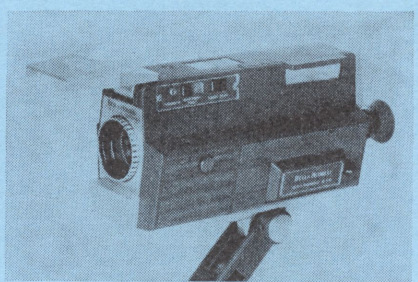

Täysautomaattinen refleksietsimellä varustettu Super 8-kaitafilmikamera, jossa on objektiivin lävitse toimiva CdS-valotusjärjestelmä; valotuksen korjaus puoliasteittai ± 1 aukko, osoitin etsimessä. Objektiivi f: 1.9/11—35 mm. Automaattinen pikatarkennus objektiiviin kytketyn heilurimekanismin avulla sekä normaali matkatarkennus. Kuvausnopeudet 18 ja 36 k/sek. sekä yksittäiskuva, jatkuva käynti, kaukosäätö ja lankalaukaisinliitäntä. Filminsiirtomoottorin virtalähteenä 4 kpl 1,5V sauvaparistoa, joista myös valotusautoma-

tiikka saa tarvitsemansa jännitteen. Saranoitu sääsuojus, joka suljettuna katkaisee virran kamerasta. Etsimessä alivalotuksen ja filmimäärän ilmaisimet. Paristojen tarkistuslamppu.
Ohjehinta 698,— Laukku 35,— Suodin/lähilinssipakkaus 75,—

Maahantuoja: PARVISFILMI

BOLEX 7,5 MACROZOOM

Uusi Super 8 mm kamera 1:1,9/7,5—21 mm zoomobjektiivilla, jonka lähin kuvausetäisyys ilman lähilinssejä on 13 cm. Objektiivin läpi mittaava täysautomaattinen valotus. Dia- ja trikkikuvausteline vakiovarusteena.
Ohjehinta 980:—

Maahantuoja: OY FOTEK AB

BOLEX 155 SUPER

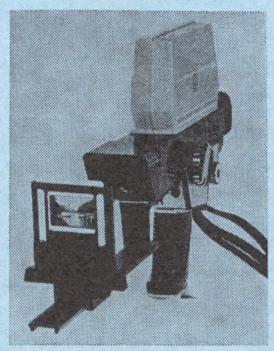

Super 8 mm kamera, jossa Paillardin mullistava uutuus, macrozoomobjektiivi 1,9/8,5—30 mm, jolla voidaan kuvata 3 senttimetristä äärettömään ja trikkikuvaukset jopa suoraan dian läpi.
Ohjehinta diatelineineen 1.450,—

Maahantuoja: OY FOTEK AB

BOLEX H 16 RX-5

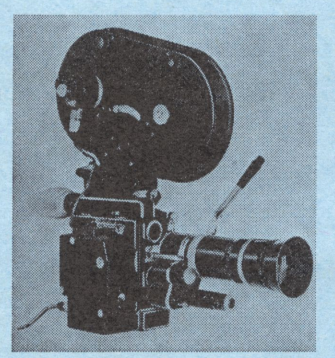

Uusi 16 mm Paillard-kamera, johon voidaan liittää kasetti 120 m kelaa varten.

Ohjehinta		2.350,—
120 m kasetti	„	830,—
Kasettimoottori MM	„	435,—
Pilottoäänimoottori MST	„	1.360,—
12 V akku edelliseen	„	865,—

Maahantuoja: OY FOTEK AB

CANON ZOOM 250

Canon-sarjan uusin Super 8 elokuvakamera. 2,5-kertainen 1,8 valovoimainen zoom-objektiivi, jonka polttovälialue 10,8—27 mm. Automaattinen CdS-valotusmittari. Reflex-etsin, jossa valotusmittarin osoitin sekä oikean valotuksen alue. Yhdysrakenteinen kääntösuodin. Kuvausnopeus 18 kuv./s.
Hinta laukkuineen alle 440,—

Maahantuoja: OY TEMO AB

CANON ZOOM 518-2

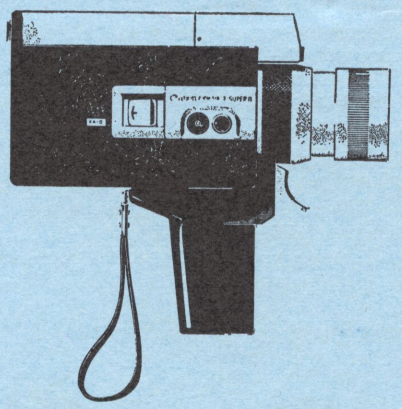

Canon 518-2 on hieman yksinkertaisempi muunnos Auto Zoom 518-mallista. Objektiivin valovoima ja polttovälialue sekä telelisäkkeen liitäntämahdollisuus ovat yhteisiä etuja. 518-2-mallista puuttuu kuitenkin moottorizoomaus, yksittäiskuva, "slow motion" nopeus sekä himmentimen käsisäätö.
Hinta laukkuineen alle 700,—

Maahantuoja: OY TEMO AB

CANON AUTO-ZOOM 518

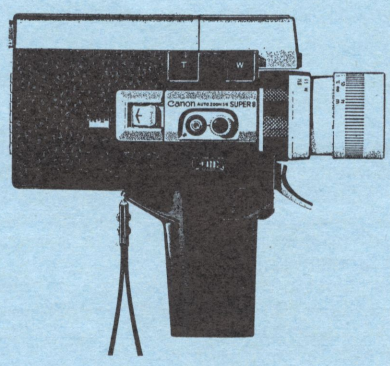

Tässä kamerassa ovat kaikki Super 8-elokuvakameran edut. Teräväpiirteisen zoomobjektiivin polttovälialue on 9,5—47,5 mm ja valovoima F 1,8. Telelisäkkeen avulla pitenee polttovälialue 15,6—78 mm:iin. Kuvanopeudet 18 kuv./s sekä "slow motion" (n. 40 kuv/s). Prismaattisella etäisyysmittarilla varustettu reflex-etsin, jossa himmenninasteikko sekä virhevalotuksen varoitusmerkit. Objektiivin läpi mittaava CdS-valotusmittari. Himmentimen käsisäätö mahdollinen, myös alku- ja loppuhimmennykset. Moottorizoomaus sekä filminsiirto kahdella mikromoottorilla. Yhdysrakenteinen kääntösuodin ja jännitemittari. Yksittäiskuva.
Hinta laukkuineen alle 800,—

Maahantuoja: OY TEMO AB

CANON AUTO ZOOM 814

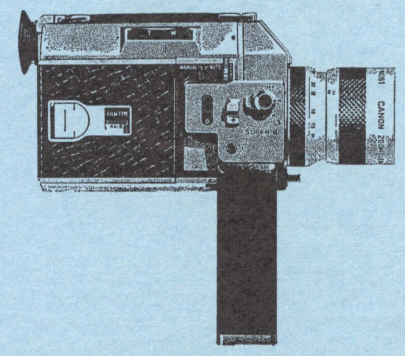

Harrastelijakäyttöön suunniteltu Super 8-elokuvakamera, joka pystyy ammattimaisiin suorituksiin. Sähkökäyttöinen zoomobjektiivi toimii alueella 7,5—60 mm ja objektiivin valovoima on F 1,4. Sekä valotusmittari että etsin toimivat objektiivin läpi. Alku- ja loppuhimmennykset ovat mahdollisia, koska himmennin voidaan sulkea kokonaan. Parallaksiton reflex-etsin, jossa prismaattinen tarkennustäplä, himmenninasteikko virhevalotuksen osoittimineen. Kuvanopeudet 12, 18 ja 24 kuv./s sekä yksittäiskuva. Zoomausta ja filminsiirtoa varten erilliset mikromoottorit. Yhdysrakenteinen kääntösuodin ja paristontarkistin.
Hinta laukkuineen alle 1400,—

Maahantuoja: OY TEMO AB

CANON AUTO ZOOM 1218

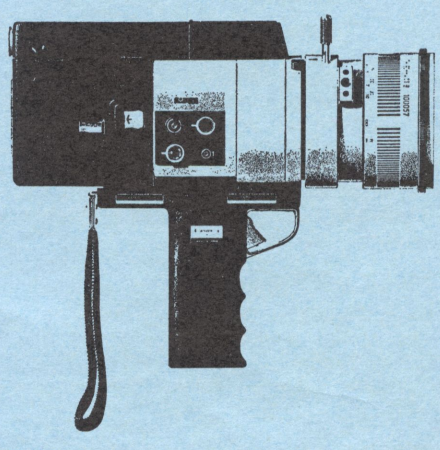

Tämän kameran zoomobjektiivin valovoima on F 1,8 ja polttovälialue 7,5—90 mm ... zoomauskerroin on siis 12×! Se on maailman tehokkain 8 mm objektiivi. Muita ominaisuuksia: zoomausalueen rajoittajat ja zoomaus sähkömoottorilla, zoomausnopeus säädettävissä, objektiivin läpi toimiva valotusautomatiikka, etäisyysmittari sekä

kolme kuvausnopeutta: 18 kuv./s ja 53 kuv/s sekä yksittäiskuva. Himmentimen käsisäätö. Yhdysrakenteinen kääntösuodin ja paristojen tarkistus.

Hinta laukkuineen alle 2500,—

Maahantuoja: OY TEMO AB

CANON SCOOPIC 16

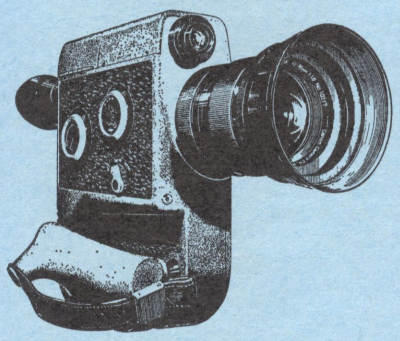

Canon Scoopic 16 on zoomobjektiivilla varustettu 16 mm:n elokuvakamera. Canon zoomobjektiivi 13—76 mm F 1,6. Parallaksiton reflex-etsin, jossa prismaattinen tarkennustäplä ja okulaarin säätömahdollisuus. Etsimessä näkyvät himmenninasteikko, virhevalotuksen merkit sekä himmentimen käsisäädön merkki. Automaattinen CdS-valotusmittari. Himmentimen käsisäätö mahdollinen. Kuvausnopeudet 16, 24, 32 ja 48 kuv./s. Voimanlähteenä ladattava 12 V NC-akku. Ulkopuolinen voimanlähde liitettävissä.

Hinta laukkuineen alle 5500,—

Maahantuoja: OY TEMO AB

CHINON 359 REFLEX ZOOM

Paristokäyttöinen kaitafilmikamera Super 8 kasetille. Zoom objektiivi 1,7/8—30 mm. Objektiivin läpimittaava täysautomaattinen CdS valotusmittari. Etsimessä alivalotuksesta varoittava sekä filmin kulkua ja loppumista osoittava merkki. Kuvausnopeus 18 kuv./sek. Sisäänrakennettu kääntösuodin ei häiritse etsinkuvaa. Kiinteä kädensija. Okulaarin valonsulkumekanismi 'ei tähyskuvausta' varten.

Hinta laukkuineen 345,—

Vain HELIOS OY:n myymälöistä

CHINON 459 POWER ZOOM

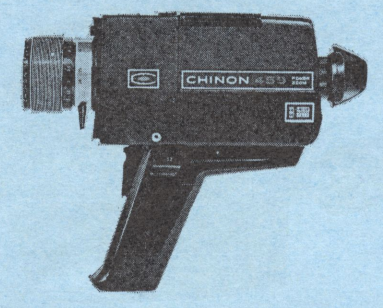

Kuten edellinen, mutta zoom objektiivi 1,7/8—38 mm ja lisäksi: Polttovälin säätö moottorilla tai käsin. Himmentimen käsisäätömahdollisuus. Etäisyysmittarilla varustettu reflex etsin jossa lisäksi valotusmittarin lukema nähtävissä. Kätevä vastavalonkorjausmahdollisuus. Kuvausnopeudet 18 ja 32 kuv./sek. sekä yksittäiskuvamahdollisuus. Kaukosäätöliitäntä. Yhdysrakenteinen paristomittari.

Hinta laukkuineen 420,—

Vain HELIOS OY:n myymälöistä

CHINON 609 POWER ZOOM

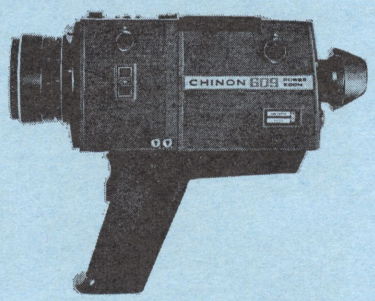

Kuten edellinen mutta zoom objektiivi 1,7/8—48 mm ja lisäksi: Erillinen kahdella nopeudella toimiva moottorizoomaus. Kuvausnopeudet: 12, 18 ja 32 kuv./sek., yksittäiskuvaus, sekä jatkuvakäyntimahdollisuus.

Hinta laukkuineen 620,—

Vain HELIOS OY:n myymälöistä

CHINON 809 POWER ZOOM

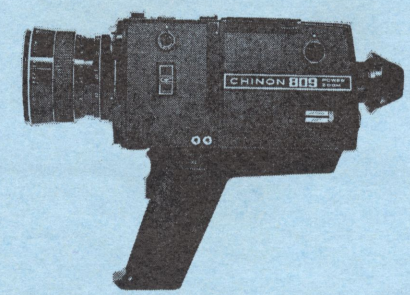

Kuten edellinen, mutta zoom objektiivi 1,7/7,5—60 mm ja lisäksi: Erillinen himmennin alku- ja loppuhimmennyksiä varten.

Hinta laukkuineen 760,—

Vain HELIOS OY:n myymälöistä

CINEMAX C-501 Super 8



Täysautomaattinen Super 8-kaitafilmikamera, jossa objektiivin lävitse toimiva CdS valotusjärjestelmä. Virtalähteenä 4 kpl. 1,5 V paristoja, joista moottori ja zoomaus saavat käyttövirtansa. Valotusmittarilla oma paristonsa. Objektiivi Cinemax 8—40 mm f/1,8. Etäisyysmittarilla varustettu refleksietsin, jossa himmenninaukot. Himmentimen käsinsäätömahdollisuus. Paristojen varaustilan ilmaisin. Kuvanopeudet 18 ja 24 kuv./sek. Varmuuslukitus, jatkuva käynti, kaukohallintalaitteen liitäntä. Autom. nollautuva filminlaskuri. Sisäänrakennettu A-suodatin. Vakiovarusteina käsikahva ja nahkalaukku.

Ohjehinta: 685 mk.

Maahantuoja: LIIKETUONTI KY

COSINA SUPER-8 KAITAFILMIKAMERAT

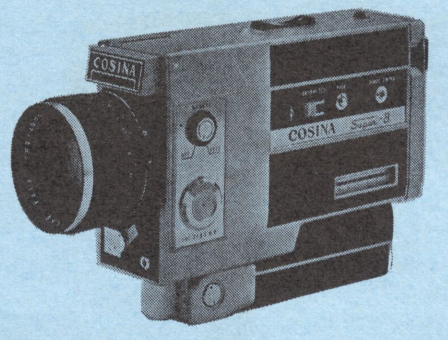

COSINA DL-40P

Täysin automaattinen, myös käsinsäätömahdollisuudella varustettu, paristokäyttöinen kaitafilmikamera. Objektiivin läpi mittaava CdS-valotusmittari. Objektiivi Cosinon Reflex Zoom 1.8/9—36 mm. Kuvausnopeudet 12, 18 ja 24 kuv./sek. ja yksittäiskuva. Paristotarkistin. Pistoke kaukolaukaisimelle. Sisäänrakennettu suodatin, joka automaattisesti siirtyy syrjään valaisinta kameraan kytkettäessä. Refleksietsimessä näkyvät himmenninlukemat sekä punainen varoitus ali- ja ylivalotuksessa.

Ohjehinta: 599,—

Laukku: 35,—

COSINA DL-60P

Sama kuin edellinen, mutta objektiivi Cosinon 1.8/8—48 mm.

Ohjehinta: 720,—

Laukku: 35,—

COSINA DL-30P

Sama kuin edellinen, mutta objektiivi Cosinon 1.7/11—33 mm.

Ohjehinta: 495,—

Laukku: 35,—

Maahantuoja: FOTO-VÄLINE

ELMO S-104

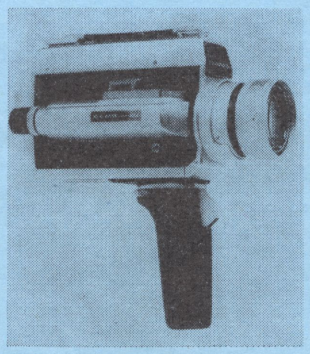

Kamerassa käytetään Super 8 mm/15 m kasettia. Erittäin korkealaatuinen zoom-objektiivi on 4×, polttovälialueella 8,5—34 mm, mikrorasteritarkennin valovoiman ollessa 1:1,8; lisäksi on saatavana 1,5× telelisäke. Polttovälin muutos suoritetaan miellyttävästi toimivan sähkömoottorin avulla, tai käsin. Valotuksen säätää objektiivin läpi mittaava CdS-mittari automaattisesti tai käsin. Kuvausnopeudet ovat 18 tai 24 kuvaa/s. ja yksittäiskuva. Filmin loputtua etsimeen ilmestyy punainen merkki. Lisäksi voitte havaita filmin liikkumisen ja tarkistaa paristojen jännitteen.

Ohjehinta: Elmo S-104 595,—
Elmo S-104 mustana 620,—
laukku 46,—
kädensija 25,—

Maahantuoja: BENSOW OY-AB

ELMO S-106

Kamerassa käytetään Super 8 mm/15 m kasettia. Elmo Zoom objektiivin polttoväli-alue on 8—50 mm, valovoima 1:1,8, polttoväli säädetään sähkömoottorin avulla tai käsin. Valotus säädetään automaattisesti tai käsin. Filmin siirtää sähkömoottori. Tarkennus suoritetaan primaetsimessä olevan mikrotarkentimen avulla. Kamerassa on lisäksi yksittäiskuvien otto- ja kaukolaukaisumahdollisuus.
Kameraa on saatavissa lähiaikoina, ohjehinta tulee olemaan alle 900,—

Maahantuoja: BENSOW OY-AB

ELMO C-300 & C-200

C-300: Koneessa soveltuu käytettäväksi kaikki nykyiset 8 mm:in filmityypit, 2×8 mm/7,5 m, Super/15 m, Single/15 m, 2× Super/30 m. Objektiivi Elmo Zoom 1:1,8 9—36 mm, zoomaus moottorilla tai käsin. Tarkennus katkoviivaa käyttäen. Kuvausnopeudet 18 ja 24 kuvaa/s ja yksittäiskuva. Filminsiirtomoottorin 4 1,5 V sauvaparistoa kotelossa. CdS-mittarin mittaus objektiivin lävitse, valotus säätyy automaattisesti tai käsin.

Ohjehinta: kamera + 7,5 m tai 15 m kasettiadapteri 1.224,—

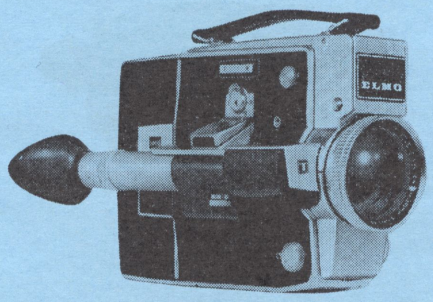

C-200 malli on sama kuin C-300, mutta siihen soveltuvat vain Super/15 m ja Single/15 m kasettiadapterit.
Ohjehinta: kamera + Super/15 m tai Single/15 m kasettiadapteri 1.004,—

Kasettiadapterit:

2×8 mm/7,5 m	193,50
Super/15 m	193,50
Single/15 m	193,50
2×Super/30 m	815,—

Laukut:

Normaali	94,60
C-300 + Super 8 m/30 m	215,—

Maahantuoja: BENSOW OY-AB

ELMO SINGLE-8 S 40 ja 60

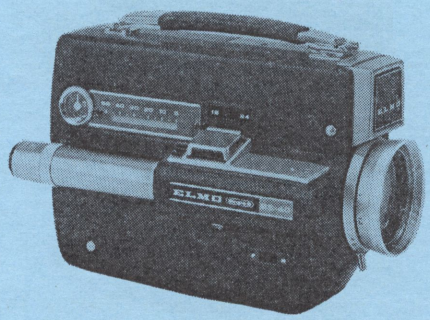

Kummatkin kamerat käyttävät Single-järjestelmän 15 m:n kasettia. Elmo Single-8 S 40 tulee myyntiin lähiaikoina, Elmo Single-8 S 60 vastaavasti syksyllä 1969.

EUMIG C-10

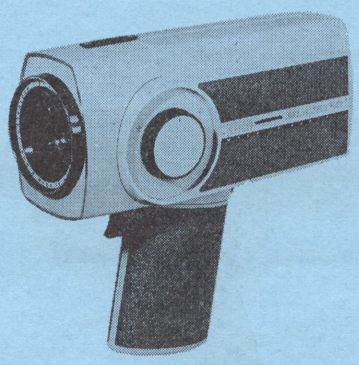

Zoom-objektiivi 1,9/9—27 mm, automaattinen matka-asetus, objektiivin läpi mittaava CdS-valotusmittari, prismaetsin, paristokäyttö, kuvanopeus 18 kuv./sek., kiinteä käsikahva.
Noin-hinta: 500,—

Maahantuoja: MITRAS OY

EUMIG VIENNETTE 2

Zoom-objektiivi 1,9/9—27 mm, automaattinen matka-asetus, objektiivin läpi mittaava CdS-valoutsmittari, prismaetsin objektiivin lävitse, sähkömoottori, moottorizoomaus, 18—24 kuv./sek. ja yksittäiskuva, paristojännitteen mittaus, kiinteä käsikahva.
Noin-hinta: 600,—

Maahantuoja: MITRAS OY

EUMIG 308 Zoom Reflex

Obj. 1,8/7,5—60 mm. Moottoroitu polttovälin säätö. Reflex-etsin, jossa hiusristikkoetäisyysmittari. Täysautomaattinen valotus tai käsisäätö. Kolme kuvausnopeutta, 18, 24 ja 50 kuvaa/sek. Alku- ja loppuhimmennykset. Varusteena makrolisäke todellisiin lähikuvauksiin.
Noin-hinta: 1.200,—

Maahantuoja: MITRAS OY

EUMIGETTE SUPER 8

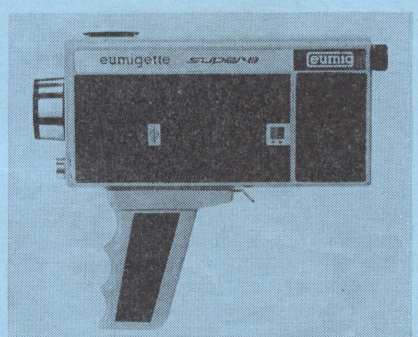

Objektiivi 1,8/14 mm-fixfocus, objektiivin läpi mittaava CdS-valonmittaus, prismaetsin, paristokäyttö, kuvanopeus 18 kuv./sek., käsikahva.
Noin-hinta: 290,—

Maahantuoja: MITRAS OY

EUMIGETTE SUPER 8 ZOOM

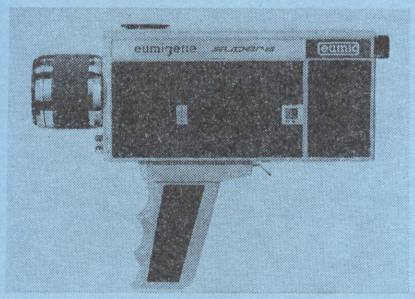

Zoom-objektiivi 1,8/10—20 mm, automaattinen matka-asetus, objektiivin läpi mittaava CdS-valonmittaus, prismaetsin, paristokäyttö, kuvanopeus 18 kuv./sek., käsikahva.
Noin-hinta: 350,—

Maahantuoja: MITRAS OY

FUJICA SINGLE-8 P 1



Kotielokuvaajan ihannekone. Tuskin peukaloa leveämpi. Täysin automaattinen. Kamerassa filminpaininlevy. Single-8 filmikasetti.
Objektiivi: 1:1,8/11,5 mm.
Valotin: täysautomaattinen CdS.
Etsin: kuva × 0,8, valottimen osoitin, himmentäjän asteikko ja virhevalotusmerkit näkyvissä.
Hinta: alle mk 300,—
Lisävarusteet: telelisäke, lähilinssit, kääntösuodin, tekstityslaite, varustelaukku, olkalaukku.

Maahantuoja: b i o p t a o y

FUJICA SINGLE-8 P 300

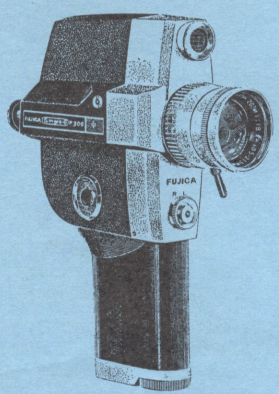

Suositun Single-8 kotielokuvauskoneen Fujica P 1:n sisarmalli, Zoom-objektiivi 1:1,8/10,5—27,5 mm, reflex-etsin. Filmin takaisinkelausmahdollisuus.
Hinta: alle mk 500,—
Lisävarusteet: vastavalosuoja, lähilinssi, kääntö- ja harmaasuodin, heijastussuoja, himmentäjä, kelaaja, varustelaukku.

Maahantuoja: b i o p t a o y

FUJICA SINGLE-8 Z 2

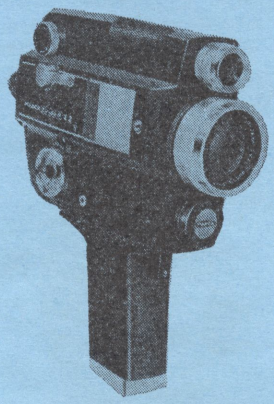

Vaativan harrastelijan elokuvauskone, jonka käyttövarmuuden Single-järjestelmä takaa kaikissa olosuhteissa. Objektiivi 1:1,8/8,5—34 mm, kuvausnopeudet 18 ja 24 r/sek. sekä yksittäiskuvat. Etsimessä selvä leikkokuvaetäisyysmittari ja virhevalotusmerkit. Tukeva kahva, jossa paristomittari.
Erikoisominaisuudet:
vastavalokuvauksessa pikakorjaus
automaattivalotuksen ohella himmentäjän käsisäätö
valotusajan lyhentäminen sektoria supistamalla
kaksoisvalotus kelaamalla filmiä
erillinen kaukolaukaisin
himmennykset ilman lisälaitteita
Lisävarusteet:
vastavalosuoja, lähilinssi, kääntösuodin, heijastussuoja, kaukolaukaisin, zoom-moottori, varustelaukku
Hinta: alle mk 900,—

Maahantuoja: b i o p t a o y

FUJICA SINGLE-8 Z 600

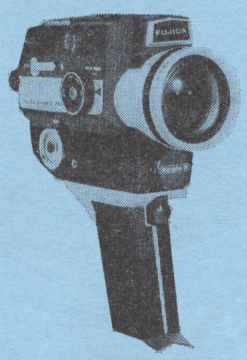

Täydellisin Single-8 elokuvakamera. Toimintavarmuuden takaavat kokemukseen perustuva rungon rakenne sekä 3 erillistä moottoria (käyttö-, valonmittaus- ja zoom-moottori). Fujin uusin objektiivi Fujinon Z 1:1,8/8—48 mm, käsi- ja moottorizoomaus myös kameraa käynnistämättä. Z 2-mallin ominaisuuksien lisäksi Z 600 tarjoaa hyödyllisiä erikoisratkaisuja:
moottoritoiminen, objektiivin läpi mittaava CdS-valotin — ei erillistä paristoa
valotin huomioi koko kuva-alan valoisuuden keskiarvon
himmentimen pikalukinta
selvä filmimittari, jossa numeroita vailla oleva ruutulaskuri ja sen apuosoitin
etsinkuvan yläreunassa sektorin säädön osoitin
filmin päättymistä osoittaa punaiseksi muuttuva etsinkuva
Hinta: alle 1400,— sisältäen varustelaukun, vastavalosuojan, heijastussuojan ja rannelenkin

Maahantuoja: b i o p t a o y

KODAK INSTAMATIC M12 KAITAFILMIKAMERA

KAMERAT Kodak FILMIT

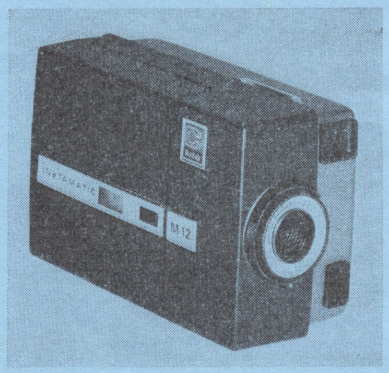

Pienikokoinen Kodak Instamatic M 12 kaitafilmikamera on kamera, jolla saa korkealuokkaisia elokuvia heti alusta alkaen.
Super 8 filmikasetin ansiosta kamera on helppo ja nopea ladata: Kansi aukaistaan ja kasetti asetetaan paikalleen. Kansi kiinni ja kuvaus voi alkaa. Sähkökäyttöinen filminsiirtomekanismi toimii kolmella $1^1/_2$ voltin alkaliparistolla. Automaattisesti toimiva suodin filmin edessä ulkokuvauksissa kääntyy sivulle kytkettäessä valaisin tai suodinavain kameraan sisäkuvauksissa.
Kodak Ektanar f/2.7 objektiivi on tarkennettu 1,2 m:stä äärettömään. Kameran kyljessä on valotuksen ohjetaulukko itse suoritettavaa himmentimen säätöä varten. Filmitarkkailuikkuna, joka osoittaa paljonko filmiä on kuvaamatta sekä ikkuna, josta näkyy käytettävä filmityyppi. Varmistin, jolla voi säätää kameran käynnin joko jatkuvaksi, normaaliksi tai lukita sen. Kuvanopeus 18 kuvaa/sek. Toimitetaan varustettuna suodinavaimella ja rannehihnalla, joka, paitsi että siitä on miellyttävä kantaa kameraa, antaa lisätukea kuvattaessa. Kameran mitat: 12×7,6×5,4 cm.
Kameran paino: 340 g.
Ohjehinta: 168,—

Maahantuoja: KODAK OY

KODAK INSTAMATIC M14 KAITAFILMIKAMERA

KAMERAT Kodak FILMIT

Yhtä pienikokoinen ja tyylikkään kätevä kaitafilmikamera kuin M 12-malli, sekä samat hienot ominaisuudet. Lisäksi M 14-mallissa on CdS-valotusautomatiikka. Etsimeen ilmestyy varoitusmerkki, mikäli valaistus ei ole riittävä. Himmenninaukko asettuu filmin herkkyyden mukaisesti. Filminsiirto toimii kolmella $1^1/_2$ voltin alkaliparistolla, lisäksi yksi samanlainen paristo on CdS-valotusmittarin voimanlähteenä. Kuvanopeus 18 kuvaa/sek. Keskipakoiskos-

kettimen ansiosta kuvanopeus pysyy aina samana paristojen iästä riippumatta. Varmistin, jolla voi säätää kameran käynnin joko jatkuvaksi, normaaliksi tai lukita sen. Kamera toimitetaan varustettuna suodinavaimella sekä rannehihnalla, joka, paitsi että siitä on miellyttävä kantaa kameraa, antaa lisätukea kuvattaessa.

Kameran mitat: 12,7×7,6×5,4 cm.
Kameran paino: 350 g.
Ohjehinta: 240,—

Kuvapakkaus sisältää kameran lisäksi neljä 1½ voltin alkaliparistoa, rannehihnan sekä Super 8 Kodachrome II filmikasetin.
Ohjehinta: 274,—

Maahantuoja: KODAK OY

KODAK INSTAMATIC M18 KAITAFILMIKAMERA

KAMERAT Kodak FILMIT

Korkealaatuinen zoom-kaitafilmikamera todella pienessä koossa. M 18-mallissa on 13—28 mm f/2.7 liukuobjektiivi (zoom), jota käytetään kameran kyljessä olevasta nappulasta. Säädettävä etsin. CdS-valotusautomatiikka. Etsimessä näkyvä valaistu ympyrä katoaa, mikäli valaistus on riittämätön. Voimanlähteenä neljä 1½ voltin alkaliparistoa, joista yksi valotusmittarin voimanlähteenä. Tukeva käsikahva, jossa liipasinlaukaisin kamerassa itsessään olevan laukaisimen lisäksi. Varmistin, jolla voi säätää kameran käynnin joko jatkuvaksi, normaaliksi tai lukita sen. Toimitetaan varustettuna suodinavaimella sekä käsikahvalla, jossa on lisäksi rannelenkki.

Kameran mitat: 16,5×7,6×5,4 cm.
Kameran paino: 460 g.
Ohjehinta: 400,— käsikahvoineen.

Maahantuoja: KODAK OY

KONICA COMPACT 8

Maailman pienikokoisin Super 8 kamera: 127 × 133 × 43 mm, paino vain 530 g. HEXANON objektiivi 1,6/12,5 mm. Automaattinen CdS-valotus, automatiikan valitsema aukkoarvo näkyy etsimessä. Yli- ja alivalotusvaroitin. Äänimerkki, joka varoittaa filmin loppumisesta. Ainoastaan kahdella 1,5 V paristolla toimiva sähkömoottori. Kaitafilmikamera jokaisen käyttöön.
Hinta: mk 298,— laukkuineen.

Maahantuoja: KUULTOKUVA

KONICA SUPER 8 3-TL

Täysautomaattinen zoom-objektiivin läpi mittaava CdS-valotusjärjestelmä, automaattisesti asettuva filminherkkyys kameraa ladattaessa ja virheellisessä valotusolosuhteessa lukittuva laukaisin. Objektiivi V-Hexanon 1,8/9,5—28,5 mm, käsikäyttöinen zoomaus. Etsin reflex-tyyppinen, ylivalotuksen varoitusmerkki ja okulaarin säätö. Paristokäyttöinen moottori 18 k/sek. Automaattisesti nollautuva filminlaskuri. Yhdysrakenteinen kääntösuodatin, joka kytkeytyy automaattisesti filmin laadun ja valaisimen käytön mukaan. Irroitettava kahva. Kaukokäyttökaapeli liitettävissä.
Hinta laukkuineen: 545,—

Maahantuoja: KUULTOKUVA

MINOLTA AUTOPAK-8 S 3

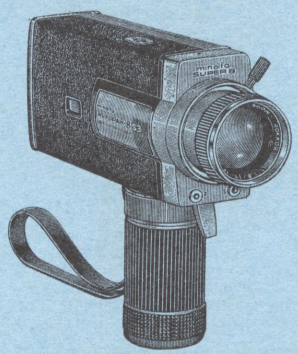

Täysautomaattinen Super-8 mm/15 m kaitafilmikamera. Objektiivi Zoom-Rokkor 12—36 mm 1:1,8. Objektiivin läpi mittaava CdS-kaksikennomittari (CLC). Kuvausnopeus 18 kuv./s. ja yksittäiskuva, kaukoohjausmahdollisuus.
Ohjehinta laukkuineen 533,—

Maahantuoja: BENSOW OY-AB

MINOLTA AUTOPAK-8 S 6

Täysautomaattinen Super 8 mm/15 m kaitafilmikamera, objektiivi Zoom Rokkor 8,4 — 50 mm 1:1,8. Objektiivin läpi mittaava CdS-kaksikennomittari (CLC). Kuvausnopeus 18 kuv./s. ja yksittäiskuva, kaukoohjausmahdollisuus.
Ohjehinta laukkuineen 698,—

Maahantuoja: BENSOW OY-AB

MINOLTA AUTOPAK-8 K 11

Täysautomaattinen Super 8 kaitafilmikamera, jossa on objektiivin läpi mittaava CdS-valotusmittari ja moottorizoomaus. Obj. Zoom Rokkor 1,8/8,4—50 mm. Etsimessä valotusasteikko, filmilaskurin osoitin sekä oikean filmikulun ilmaisin. Kuvausnopeudet: 18, 24, 36 kuv./sek. ja yksittäiskuvaus. Säädettävä zoomausnopeus. Käsikahvassa 5 kpl 1,5 V:n paristoa, jotka antavat virran valotusmittarille ja moottorille. Paristotarkistin. Sisärakenteinen A-suodatin.
Ohjehinnat: kamera 1.097,—, laukku 62,—

Maahantuoja: BENSOW OY-AB

MINOLTA AUTOPAK-8 D 10



Kamerassa käytetään Super 8 mm/15 m kasettia. Objektiivi Zoom Rokkor 7—70 mm, valovoima 1:1,8. Polttoväli säädetään moottorin avulla, säätönopeus 2—12 s. Himmennin sektorihimmennin. Kuvausnopeudet 8, 12, 18, 24, 32, 50 kuvaa/s, sekä yksittäiskuva. Kameraan kytkettävissä säädin, joka laukaisee kameran tietyin aikavälein, niin myös kamerassa on X-synkronoitu salamatäsmäys yksittäiskuvaukseen. Tässä osa kameran ominaisuuksista.
Kamera tulee myyntiin syksyllä 1969.

Maahantuoja: BENSOW OY-AB

MIRAGE M6 Power Zoom

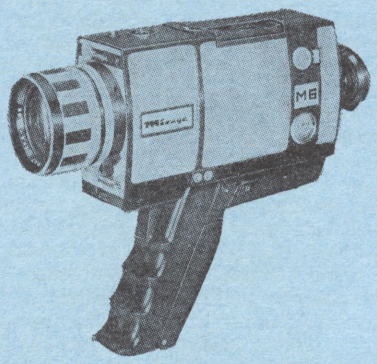

Obj. 1,7/8—48, moottoroitu polttovälin vaihto. Reflex-etsin. Täysautomaattinen valotus tai käsisäätö. Kolme kuvausnopeutta 12, 18 ja 32 kuvaa/sek. sekä yksittäiskuvat. Kauko-ohjainliitäntä. Vastavalokorjain. Okulaarinsäätö.
Noin-hinta: 600,— laukkuineen

Maahantuoja: MITRAS OY

MIRAGE M8 Power Zoom

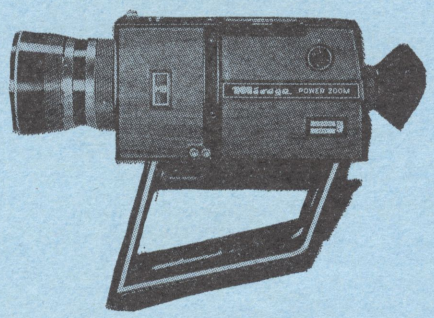

Obj. 1,7/7,5—60 mm. Ominaisuudet kuin Mirage M6, mutta lisäksi alku- ja loppuhimmennykset.
Noin-hinta: 750,—

Maahantuoja: MITRAS OY

MOVIFLEX S 8



Huippuluokan Super 8 kaitafilmikamera. Obj. Zeiss Vario-Sonnar 1,9/9—36 mm. Kuvanopeudet 18—24 kuvaa/sek. Erikoinen objektiivin läpi mittaava CdS-valotusautomatiikka, jossa mm. moottorilla toimiva iris-himmennin.
Ohjehinta: 1.260,—

Maahantuoja: G. W. BERG & Co

MOVIFLEX MS 8

Samanlainen kuin S 8, mutta moottorizoomilla ja automaattisella loppu- ja alkuhimmennnyksellä.
Ohjehinta: 1.395,—

Maahantuoja: G. W. BERG & Co

NIKON ZOOM/SUPER 8

Objektiivi Nikkor Cine-Zoom 1,8/8,8—45 mm, etäisyyden säätö 1,2 m — ääretön. Pikatarkennus ja valonmittaus objektiivin läpi CdS-automatiikalla. Katkoviivaetäisyysmittarilla varustettu refleksietsin objektiivin läpi takaa ehdottoman parallaksittoman kuvan. Himmennin voidaan säätää myös käsin (alku- ja loppuhimmennykset). Filminsiirto ja polttovälin säätö moottorilla. Kuvausnopeudet 12, 18 ja 24 kuvaa sekunnissa. Kääntyvä pistoolikahva, paristojen tarkistin, kaukolaukaisin.

Maahantuonti ja huolto: SUOMEN I.C.I. OY

RAYNOX 300 TL

Super 8 elokuvakamera, objektiivi 1,8/11—33 zoom, valon mittaus objektiivin läpi, reflex-etsin.
Ohjehinta: noin 450,—

RAYNOX 400 TL

Kuten edellinen, objektiivi 1,8/8,5—34 mm, moottorizoomaus.
Ohjehinta: noin 550,—

RAYNOX 500 TL

Kuten edellinen, objektiivi 1,8/8—40 mm, moottorizoomaus.
Ohjehinta: noin 660,—

Maahantuoja: HECO OY

SANKYO SUPER CM-400

Objektiivi Sankyo Zoom 1,8/8,5—35 mm. Polttovälin säätö moottorilla tai käsin. Objektiivin läpimittaava automaattinen Cds-valotusmittari. Himmentimen käsisäätömahdollisuus. Reflex-etsimessä alivalotuksesta varoittava sekä filminkulkua osoittava merkki. Kuvausnopeus 18 kuv./sek. sekä yksittäiskuvaus. Kaukolaukaisimen kytkentämahdollisuus. Sekä valotusautomatiikkaan että käyttövoimaan tarvittavan

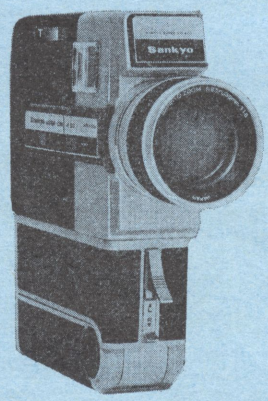

virran kamera saa alletaittuvassa käsikahvassa sijaitsevista vakioparistoista. Yhdysrakenteinen paristomittari.
Hinta laukkuineen 440,—

Vain HELIOS OY:n myymälöistä

SANKYO SUPER CM-600

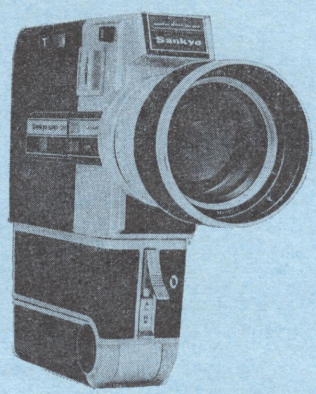

Kuten edellä, mutta objektiivi Sankyo Zoom 1,8/7,5—45 mm, sekä lisäksi: Mikroprismatarkennus. Kuvausnopeudet 18 ja 36 kuv./sek. sekä yksittäis- ja jatkuvakuvausmahdollisuus. Yhdysrakenteinen vastavalosuojus. Kameran päällä normaalin valaisinkiinnikkeen lisäksi varusteistukka.
Hinta laukkuineen 650,—

Vain HELIOS OY:n myymälöistä

SANKYO SUPER CM-800

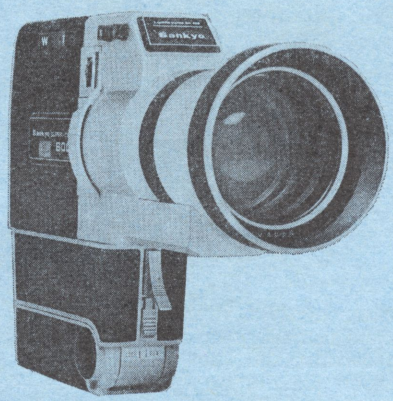

Kuten edellä, mutta objektiivi Sankyo Zoom 1,8/7,5—60 mm, sekä lisäksi vastavalonkorjausmahdollisuus.
Hinta laukkuineen 895,—

Vain HELIOS OY:n myymälöistä

YASHICA Super 40N

Objektiivi Yashinon Electric Zoom f/1,8 9—36 mm, moottorizoomaus kuvattaessa. Tarkenus 1,2 m—∞. Reflex-etsin sekä okulaarin säätö silmäerojen tasaamiseen. Objektiivin läpi mittaava CdS-valotusmittari antaa tarkan valotuksen kaikissa valaistusolosuhteissa. Valotus voidaan säätää myös käsin. Pienoissähkömoottori filminsiirtoon. Kuvausnopeudet 18 ja 24 kuv/sek. Mahdollisuus yksittäiskuvien ottoon. Sisäänrakennettu 85A kääntösuodin keinovalokuvaukseen. Laukaisimen lukitus jatkuvaa kuvausta varten, kaukolaukaisimen istukka, keinovalon istukka, kiinteä käsikahva (kuvassa käännetty kameran alle), filmityyppiä osoittava aukko kannessa. Paristojännitemittari.
Ohjehinta 590,—

Maahantuoja: KAUKOMARKKINAT OY

YASHICA Super 825 N

Ulkonäkö kuten Yashica Super 40N
Objektiivi Yashinon Zoom 1,8/21—30 mm, fix-focus, zoomaus käsikäyttöinen. Reflex-etsin, okulaarin säätö. Objektiivin läpi mittaava CdS-valotusmittari. Valotusosoitin etsimessä. Virtakytkin On- Off valonmittauspiirissä. Valotusmittarin paristo. Filminsiirto sähkömoottorilla. Paristojännitemittari. Kuvausnopeus 18 kuv/sek. Filminherkkyydet ASA 25, 40 ja 100. Laukaisimen lukitus jatkuvaa kuvausta varten. Yhdysrakenteinen kääntösuodin, vakio keinovalosuodinavainistukka. Yhdysrakenteinen käsikahva käännettävissä kameran alle.
Ohjehinta 418:—

Maahantuoja: KAUKOMARKKINAT OY

YASHICA Super 40 E

Servomoottorilla varustetun Super 60 E rinnakkaismalli, joka on ulkonäöltään täysin samanlainen kuin 60 E.
Alla on lueteltu ne kohdat, joissa 40 E poikkeaa 60 E:sta.
Objektiivi Yashinon-DX Electronic Zoom (10-ryhmäinen, 12-elementtinen) f/1,8 9—36 mm, sähkömoottorikäyttöinen.
Ohjehinta: 695,—

Maahantuoja: KAUKOMARKKINAT OY

YASHICA Super 60 E

Objektiivi Yashinon-DX Electronic Zoom (10-ryhmäinen, 12-elementtinen) f/1,8 8—48 mm, sähkömoottorikäyttöinen. Tähtäys objektiivin kautta, okulaarisäätö, himmenninaukko etsimessä. Mikrorasteritarkennustäplä, tarkennus kiertämällä matkansäätörengasta, tarkennusalue 1 m — ∞. Valotus objektiivin kautta CdS-kennolla ja servomoottorilla kytkettynä himmentimeen, automaattinen filminherkkyyden säätö ASA 25—40, ali- ja ylivalotuksista varoitin etsimessä, taustavalo- ja spotlight-korjain. Kuvausnopeudet 12, 18 ja 24 kuv./sek. täysin kytkettynä automaattivalotukseen, lisäksi yksittäiskuvaus, filminsiirto sähkömoottorilla neljän sauvapariston avulla. Yhdysrakenteinen 85A värikääntösuodin, käytettävää filmiä osoittava aukko kannessa, paristomittari, filmin kulkua osoittava tarkistusaukko, automaattisesti nollautuva filmilaskuri, laukaisimen lukintarengas jatkuvaa kuvausta varten, kaukolaukaisimen istukka, keinovalaisimen istukka sekä kiinteä käsikahva. Lisävarusteina kuminen silmäsuojus, suodinavain, sähköinen kaukolaukaisinlaite, rannelenkki.
Ohjehinta: 895,—

Maahantuoja: KAUKOMARKKINAT OY

Valotusmittarit

Salamavalomittari
BALCAR ELLIPTICA X

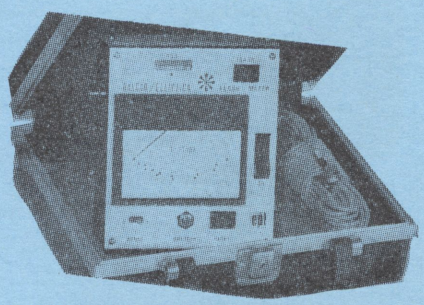

Mittari toimii ilman liitinjohtoa 2:lla 9V paristolla. Alueet: ASA 25—400, F = 1:2—64. Paristojen tarkistin, autom. pysähtyvä osoitin, täsmäysjohto ja sen liitin. Mittari reagoi ainoastaan salamavalolle. 1 vuoden takuu. Laukkuineen, hinta mk 999,— nto

Maahantuoja: OY ALGOL AB

BISIX

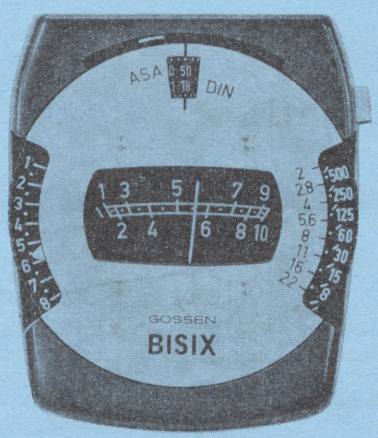

Gossen-tehtaan pienin malli. Kohde- ja valomittaus. Mittausalue 1/500 sek. — 15 sek. Himmenninaukot 2—22, filmiherkkyydet 12—33 DIN.
Ohjehinta 51,90, laukku 9,40

Maahantuoja: RADIOTUKKU OY

CAPITAL VALOTUSMITTARIT

Capital Auto Master

CdS-valotusmittari kahdella mittausalueella. Pariston tarkistus. Asa-asteikko, valotusasteikko, himmenninasteikko 1—32. Nopeusasteikko 1/2000 sek.—60 sek. Paristo ja nahkakotelo.
Hinta: 74,—

CAPITAL L-1

Cds-valotusmittari kahdella mittausalueella. Valoarvoasteikko, himmenninasteikko 1—32, nopeusasteikko 1/2000 sek.—30 sek. Paristo ja nahkakotelo.
Hinta: 38,50

Maahantuoja: OY KINOTARPEITA AB

IKOPHOT S



Ehdottoman tarkka, lämpötilakompensoitu mittarikoneisto. Asteikot: herkkyydet 9—36 DIN, 6—3200 ASA, aukot 1—45, ajat 1/1000 sek. — 1/2 tunti, kaitakuvausnopeudet 8—128.
Ohjehinta laukkuineen: 77,—

Maahantuoja: G. W. BERG & Co

IKOPHOT CD

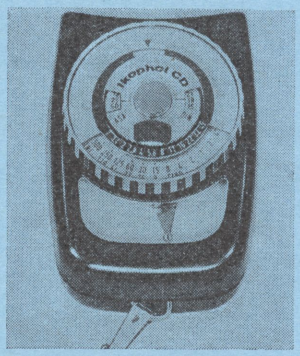

Kevyt ja pienikokoinen CdS-mittari. Filmiherkkyydet 9—36 DIN. (6—3200 ASA). Valotusajat 1/1000 sek. — 1 tunti. Himmenninarvo 1—45. Valoarvot —6—+23. Mittausalue 20 valoarvoa (vastaava valotiheys kohteessa 0,1—50.000 asb.) Kaitakuvausnopeudet 8—128 kuvaa/sek. Mittauskulma 30°.
Ohjehinta nahkakoteloineen ja ketjuineen: 143,—

Maahantuoja: G. W. BERG & Co

IKOPHOT T

Kokonaan uudella periaatteella toimiva täysin transistoroitu mittari. Iskuille arka kiertokäämi-instrumentti korvattu mittaussillalla. Ammattilaisen luotettava seuralainen vaikeissakin olosuhteissa. Valotusajat 1/1000 sek. — 2 tuntia, aukot 1—45, filminherkkyys 9—36 DIN (6—3200 ASA), mittausalue 20 valoarvoa (vastaava valotiheys kohteessa 0,1—50.000 asb.). Kaitafilmausnopeudet 8—128.
Ohjehinta laukkuineen: 245,—

Maahantuoja: G. W. BERG & Co

JONAN MINI

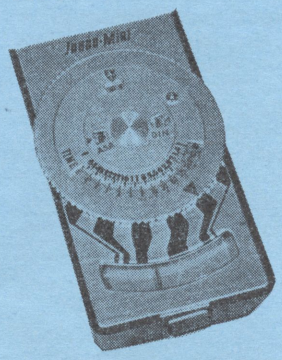

Selenium-mittari. ASA-nopeudet 6—6400, DIN 9—39. Nopeudet 1/8000 sek. — 8 min., aukot f 1 — f 64. Kinonopeudet 8—128 j/sek. Koko 74×40×23 mm.
Hinta koteloineen ja niskalenkkeineen 20,—

Maahantuoja: OY KINOTARPEITA AB

KALIMAR AUTOMEMO CdS VALOTUSMITTARI

CdS-valotusmittari, jonka kohdistaminen tapahtuu etsimen avulla. Mittauskulma 30°. Valoarvoasteikko —6 — +18. Suljinajat 2 t — 1/4000 s. Himmenninasteikko 1:0,7 — 1:45. Filmiherkkyysasetus ASA 3 — 6400, DIN 6—39. Kuvausnopeudet 8—128 kuvaa/s.
Ohjehinta laukkuineen 88,—

Maahantuoja: BENSOW OY-AB

LUNASIX 3

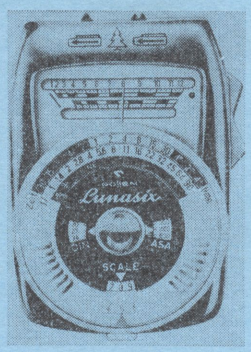

CdS-valotusmittari. Valotusajat 1/4000 sek. — 8 tuntia, himmenninaukot 1—90, filmiherkkyydet 0—45 DIN (0,8—25000 ASA), filmausnopeudet 8—128 kuv./sek., kohdeja valomittaus, mittauskulma 30°, telelisäkkeellä mittauskulma säädettävissä myös 15° ja 7,5°.
Ohjehinta laukkuineen 250,—
Lunasix 3 lisävälineet:

Tele-lisäke, pienentää mittauskulman	75,—
Labor-lisäke, suurennustöihin	67,—
Micro-lisäke, mikro-kuvaukseen	66,—

Maahantuoja: RADIOTUKKU OY

METRASTAR

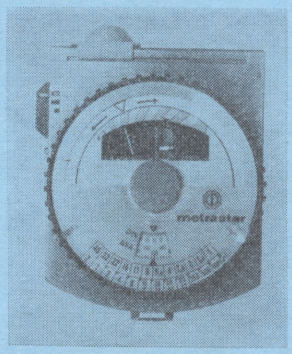

Korkealaatuinen CdS-valotusmittari. Mittarissa on 18° mittauskulma, ja mittausalue näkyy valotusmittarin etsimessä. Valotusajat ovat 1/4000 sek.—8 t, kahdella herkkyysalueella.
Ohjehinta koteloineen: 273,—

Maahantuoja: OY CHRISTIAN NISSEN AB

MINOLTA VIEW METER 9

Heijastuvan valon CdS-valotusmittari. Mittauskulma 9°. Valoarvoasteikko. —3 — +22 EV/ASA 100. Suljinaika-asteikko 2 t — 1/8000 s. Himmenninasteikko 1:f — 1:64. Filminherkkyysasteikko ASA 6—3200, DIN 9—36. Kuvausnopeudet 8—128 kuvaa/s. Ohjehinta laukkuineen ja paristoineen 214,40

Maahantuoja: BENSOW OY-AB

MINOLTA AUTO SPOT 1° CdS

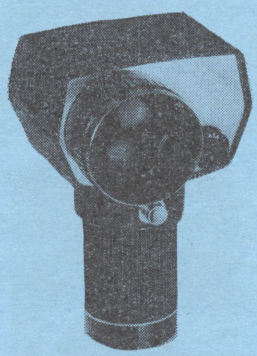

Tähtäimellä ja moottoroidulla laskulaitteella varustettu automaattinen heijastuvan valon pistemittausvalotusmittari. Mittauskulma 1°. Tähtäyskulma 8°, tähtäys objektiivin läpi, suurennos 8×, etsinokulaarin säätö —5,2 — +1,7 diopteriin. Valoarvoasteikko EV 3—17/ASA 100. Suljinaika-asteikko 30 s—1/8000 s. Himmennin-

→

asteikko 1:1—1:64. Kuvausnopeudet 8—128 kuvaa/s. Etsimessä valaistu mittaritaulu, jossa ASA-lukemat, himmentimen aukot ja suljinajat. Tulossa edustukseemme.

Maahantuoja: BENSOW OY-AB

MINOLTA COLOR METER

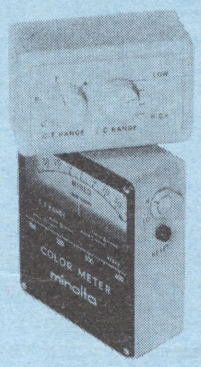

Minolta Color Meter on suunniteltu ammattivalokuvauksen vaatimaan värilämpötilan mittaukseen. Se pystyy mittaamaan värilämpötilan 2500° K — 9200° K alueella, valotehon ollessa 150 ja 60 000 lux alueella. Koko ja paino: 70×30×125 mm, 360 g.
Mittari tulee myyntiin syksyllä 1969.

Maahantuoja: BENSOW OY-AB

MINOLTA FLASH METER



Kaikentyyppisten salamalaitteiden valotehon mittaukseen kehitetty valotusmittari, joka soveltuu myös kestovalon mittaukseen. Laite mittaa kohdistuvan ja heijastuvan valon. Heijastuvan valon mittauksessa mittauskulma 9°. Koko/paino: 70×35×128 mm/400 g.
Mittari tulee myyntiin syksyllä 1969.

Maahantuoja: BENSOW OY-AB

POLYSIX-electronic

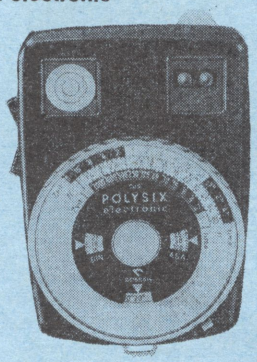

Transistorivahvisteinen CdS-valotusmittari, joka rakenteestaan johtuen on vielä kestävämpi ja monipuolisempi kuin aikaisemmat mallit. Polysix-electronicissa on mm. etsin-ikkuna, jossa kolme eri mittauskulmaa on näkyvissä. Oikean valoarvon osoittajana on nopea ja kestävä rakenne: 2 merkkilamppua, jotka säädetään yhtä kirkkaiksi. Valotusajat 1/2000 sek. — 2 tuntia, himmenninaukot 1—90, filmiherkkyydet 6—42 DIN (3—12500 ASA), mittauskulma 10°, 20°, 30°, säädettävissä (kohdemittauksessa).
Ohjehinta: 202,50

Maahantuoja: RADIOTUKKU OY

SEKONIC AUTO LUMI L-86

Valotusajat 1/2000—8 sek. Himmenninarvot 1—32. Valoarvot EV 2—19. Filminherkkyydet 6—12000 ASA ja 3—42 DIN.
Mittaustapa: heijastuvan valon mittaus.
Ohjehinta nahkakoteloineen: 41,75

Maahantuoja: KAUKOMARKKINAT OY

SEKONIC AUTO-RANGE L-216

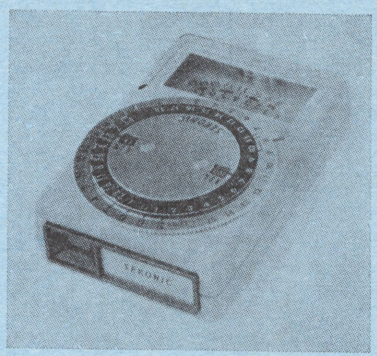

CdS-valotusmittari. Eri mittausalueet voimakasta ja heikkoa valaistusta varten. Paristomittari. Valotusajat 1/1000—4 sek. Himmenninarvot 1,4—22. Kaitakuvausnopeudet 16 kuv/sek. Valoarvot EV 1—18. Filminherkkyydet 9—39 DIN, 6—6400 ASA. Mittaustapa: heijastuvan valon mittaus.
Ohjehinta nahkakoteloineen: 63,50

Maahantuoja: KAUKOMARKKINAT OY

SEKONIC VIEW METER L-206

Etsimellä varustettu CdS-valotusmittari. Eri mittausalueet voimakasta ja heikkoa valaistusta varten. Paristomittari. Valotusajat 1/2000—8 sek. Himmenninarvot 1—45. Kaitakuvausnopeudet 8—64 kuv/sek. Valoarvot EV 1—20. Filminherkkyydet 12—36 DIN, 12—3200 ASA.

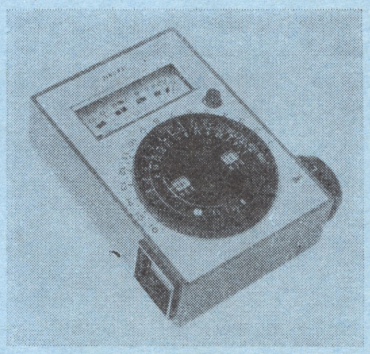

Mittaustapa: Heijastuvan valon mittaus.
Ohjehinta nahkakoteloineen 84,70.

Maahantuoja: KAUKOMARKKINAT OY

SEKONIC Studio De Luxe L-28 C



Kohdistuvan valon mittari vaativaan käyttöön. Filmiherkkyydet ASA 8—12000. Ajat 60—1/2000 sek. Himmenninaukot 1—45. Kaitakuvausnopeudet 8—124 kuv/sek. Mukana lukulevy sekä heijastuvan valon mittausta että kontrastimittausta varten.
Ohjehinta nahkakoteloineen 145,—

Maahantuoja: KAUKOMARKKINAT OY

SEKONIC APEX L-218

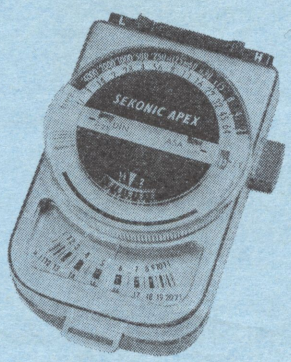

Erittäin herkkä sekä heijastuvan valon että kohdistuvan valon CdS-valotusmittari, jossa kaksi mittausaluetta. Filmiherkkyydet ASA 6—12000, suljinnopeudet 30 min.—1/4000 sek. Himmenninaukot 1—64. Kaitakuvausnopeudet 8—64 kuv/sek.
Ohjehinta nahkakoteloineen: 185,—

Maahantuoja: KAUKOMARKKINAT OY

SEKONIC Zoom Meter L-228



Etsimellä varustettu CdS-valotusmittari, jossa mittauskulma portaattomasti säädettävissä 28°—8,2°. (vastaa 85—300 mm objektiivien kuvakulmaa). Etsimen kulma muuttuu vastaavasti. Kaksi mittausaluetta, valoarvot EV 1—18. Filmiherkkyydet ASA 0,1—16000. Himmenninaukot 1—32. Suljinajat 64 sek.—1/1000 sek. Mitat 117×78×35 mm.

Ohjehinta nahkakoteloineen: 255,—

Maahantuoja: KAUKOMARKKINAT OY

SINARSIX

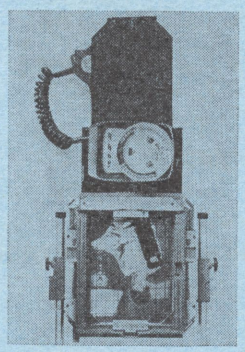

Valotusmittari. Mittaa valon objektiivin lävitse filmin tasolta. Mittaus voidaan suorittaa valikoiden miltä kohtaa kuva-alaa tahansa, valokennon koko 5×7 mm. Sopii kaikkiin kaksipuolisia kasetteja käyttäviin 9×12, 13×18 ja 18×24 cm:n kameroihin. Erikoisasteikko aiheen valo- ja varjokohtien välisen kontrastin määrittelemiseksi.

Hinta 9×12 mittakasetteineen: 743,—

Maahantuoja ja yksinmyyjä: ERNI FOTO OY

SIXTAR

Erittäin herkkä ja tarkka CdS-mittari, mittausalue 1/1000 sek. — 2 tuntia, himmenninaukot 1—45, sekä valo- että kohdemittaus, filminherkkyydet 9—42 DIN, valoarvoasteikko, filmausnopeudet 8—128 kuvaa/sek., kapea mittauskulma 30°.

Ohjehinta laukkuineen 141,—

Maahantuoja: RADIOTUKKU OY

SIXTINO



Pienikokoinen ja kätevä valotusmittari sekä kohde- että valomittaukseen, mittausalue 1/1000 sek. — 1 min. Himmenninaukot 1,4—22, filmiherkkyydet 9—39 DIN, valoarvoasteikko.

Ohjehinta 62,50, laukku 8,25

Maahantuoja: RADIOTUKKU OY

SIXTOMAT



Kohde- ja valomittaus. Mittausalue 1/1000 sek. — 4 min. Himmenninaukot 1,4—22, filmiherkkyydet 9—33 DIN, valoarvoasteikko.

Ohjehinta 92,50, laukku 9,50

Maahantuoja: RADIOTUKKU OY

SIXTOMAT-electronic

Uusi transistorivahvisteinen CdS-valotusmittari. Valotusajat 1/2000 sek. — 2 tuntia, himenninaukot 1—45, filmiherkkyydet 9—42 DIN (6—12500 ASA), kuvausnopeudet elokuvakameroilla 8—128 kuv./sek., mittauskulma n. 30° (kohdemittauksessa), valoarvot —6 — +24.

Ohjehinta: 121,50

Maahantuoja: RADIOTUKKU OY

SIXTRON-electronic

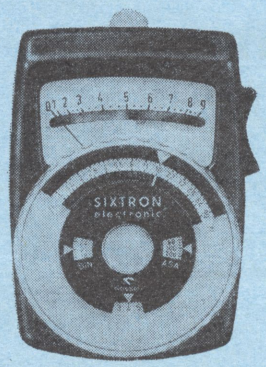

Markkinoiden pienin, edullisin ja kätevin salamavalomittari. Mittaus suoritetaan kuvauspaikalta kameraan päin. Mittari toimii automaattisesti salaman välähtäessä välähdysajoilla 1/50.000 sek. — 1/100 sek. Osoitin pysähtyy näyttämän arvoon 3 minuutin ajaksi, jonka jälkeen nollautuu automaattisesti. Minkäänlaisia johtoja mittarista verkkoon, kameraan tai salamalaitteeseen ei käytetä. Himmenninaukot: 1—90, filmiherkkyydet 6—42 DIN (3—12500 ASA), mittauskelpoinen välähdysaika 1/50.000 sek. — 1/100 sek.

Ohjehinta: 720,—

Maahantuoja: RADIOTUKKU OY

WEIMARLUX II

Helppokäyttöinen valotusmittari, joka omaa erittäin tarkan mittauskyvyn. Kestää kovaa käsittelyä. Valotusajat 1/1000—60 sek. Filmiherkkyydet 3—1600 ASA/6—33 DIN.

Ohjehinta koteloineen: 48,—

Maahantuoja: OY KINO-FOTO AB

kamera LEHTI

on kerataidetta ja sen harrastusta edistävä julkaisu. 10 numeroa vuodessa. Suomen Kameraseurojen Liiton äänenkannattaja. Tilaushinta 18,—, ½-vuosikerta 10,—. Tilaukset postitoimipaikoista, valokuvaustarvikeliikkeistä, rautatiekirjakaupoista, seurojen jäseniltä tai suoraan postisiirtotililtä 5479.

Kamera-jalustat

BENSOW JALUSTASARJA

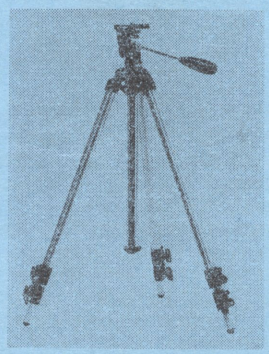

(Kaikkiin jalustoihin kuuluu kinopää)

KENNEX VIOLA SLICK sarja	53,—

Amatööri-jalustat

	Korkeus	Paino	
Slick Tonica	550/1530	1,6	98,—
Slick Goodman Half	420/1035	1,2	98,—
Slick Goodman 3-Section	585/1555	1,4	98,—
Slick Goodman ACE	445/1310	1,2	105,—
Slick Goodman De luxe	610/1545	1,6	122,—

Ammattilaisjalustat

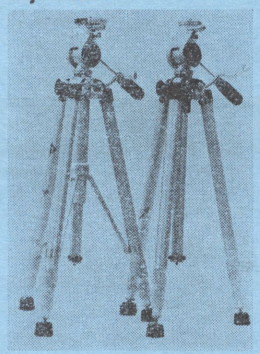

Slick Master Standard	615/1640	2,25	145,—
Slick Master 2-Section	590/1231	2,5	170,—
Slick Master 3-Section	615/1645	2,6	195,—
Slick Master Half	420/1035	1,2	195,—

Studiojalustat

Slick Professional Design	735/1900	5,15	447,—
Slick Grand Professional	820/1620	10,38	1,055,—

VELBON sarja

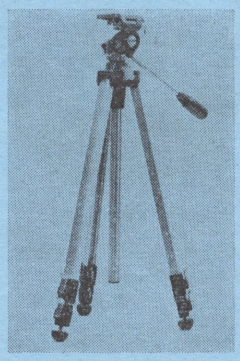

Velbon VE-3	622/1516	1,8	92,—
Velbon SG-3	622/1473	2,25	122,50
Velbon AG	711/1410	2,4	161,50

Maahantuoja: BENSOW OY-AB

BILORA JALUSTAT

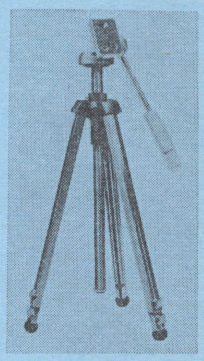

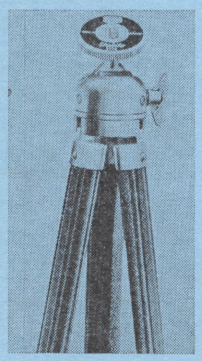

Bilora jalustoja löytyy kaikissa hintaluokissa alkaen n. 35,— markasta, kevyimmistä jalustoista aivan tukevimpiin kaksoisprofiili/putkijalustoihin, pieniä ja siroja taskujalustoja, yksijalkajalustoja, kinopäällä tai nivelellä varustettuja jalustoja jne. Jokaiseen kuvaukseen löytyy sopiva Bilora jalusta erittäin kohtulliseen hintaan.

Maahantuoja: OY FOTOLUX-HEBERT AB

HINODE JALUSTAT



GITZO-JALUSTAT

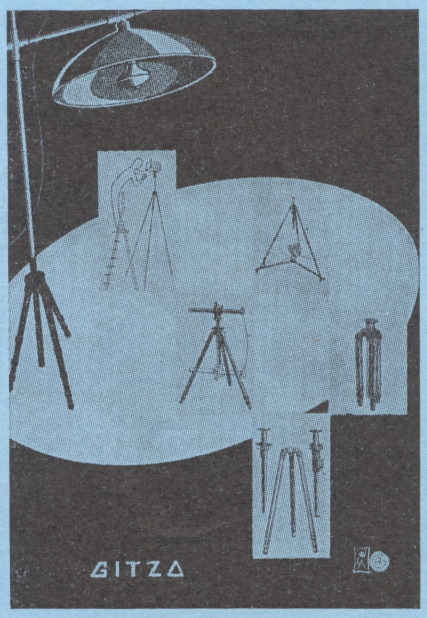

Korkeus cm avattuna/koottuna

Week-End	124/42	95,—
Sport	124/42	117,—
Total	141/34	120,—
Reporter	140/50	135,—
Cremaillere 2	170/60	220,—
" 3	180/68	285,—
Studex	180/65	190,—
Standard 4	160/70	180,—
Standard 4 Rapide	146/50	220,—

GITZO KINOPÄÄT JA KUULAPOLVET

Standard	0	0,400	39,—
"	1	0,555	59,—
"	2	0,700	69,—
"	3	1.150	82,—
Rationelle	0	0,500	75,—
"	1	0,800	82,—
"	2	1.150	98,—
"	3	1.450	124,—
"	4	1.970	150,—
"	5	1.600	195,—
Professionelle 5 kuulapolvi			61,—

GITZO SUPORPHOT jäljennösalusta 125,—

Valaisinpari ed. vrt. 60,—

Maahantuoja: OY KINO-KAMERA, Helsinki

HINODE O

Vaativalle käyttäjälle. Tukevat u-muotoiset jalat ruuvikiinnityksellä, kinopää.
Hinta: 85,—

HINODE I. 3-osaiset jalat — vapaasti lukittavissa. Kinopää — keskitanko kammella ja hammastangolla. Pituus 52 cm. Suurin korkeus 140 cm. Värit musta tai metallin värinen.
Ohjehinta: 59,50

HINODE II. 8-osaiset jalat — nastalukitus — 3-asentoinen kinopää. Keskitanko kammella ja hammastangolla. Pituus 29 cm. Suurin korkeus 120 cm. Värit musta tai metalli. Nahkakotelo — muovikyllästetty.
Ohjehinta: 37,50

Maahantuoja: OY KINOTARPEITA AB

KAISER taskujalustat

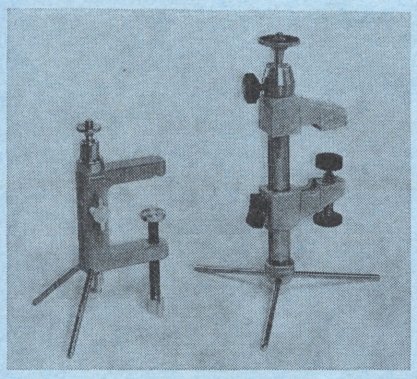

Klette III n:o 5003, ohjehinta 30,40. Kevytrakenteisempi n:o 221 25,—

Maahantuoja: MITRAS OY

KAISER KLETTE-SUPER taskujalusta

Erittäin tukeva ja monikäyttöinen taskujalusta. Uusi muotoilu. Tilausnumero 5001. Ohjehinta: 37,—

Maahantuoja: MITRAS OY

KALIMAR VP-3

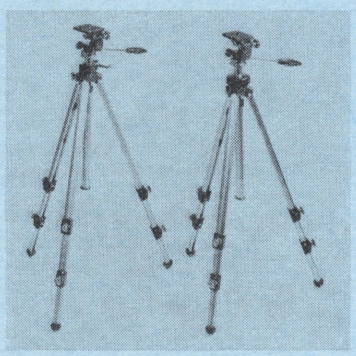

Silver V-3 VP-3

Tukevarakenteinen U-profiilijalusta. Suurin korkeus keskinousun kanssa 1600 mm, 3-osaiset jalat. Kinopää jossa myöskin 90° kallistusmahdollisuus. Paino 2200 g. Ohjehinta: 89,—

Maahantuoja: MITRAS OY

DIAMOND SILVER V-3

Muuten samanlainen kuin VP-3, mutta keskinousu kampikäyttöinen. Ohjehinta: 96,—

Maahantuoja: MITRAS OY

KAISER kuulapolvi ja kinopää

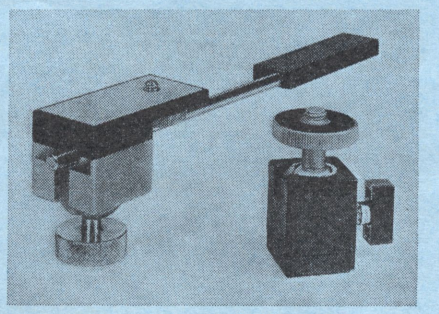

Kuulapolvi n:o 6011 ja kinopää n:o 6020 edustavat Kaiserin uutta muotoilua. Ohjehinnat: kuulapolvi 10,50 ja kinopää 33,30

Maahantuoja: MITRAS OY

LEITZ-PÖYTÄJALUSTA

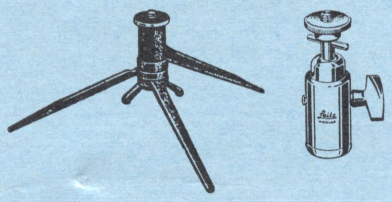

Todella monikäyttöinen taskukokoa oleva jalusta.
Erinomainen pöytä- ja rintajalusta erikoisesti pitkäpolttovälisillä objektiiveilla kuvattaessa.
Jalustan täydentää LEITZ:in suuri kuulanivel.
Soveltuu erittäin hyvin myös kaitakuvaukseen.
Pöytäjalustan ohjehinta 34,—
Iso kuulanivel 71,—

Maahantuoja: OY CHRISTIAN NISSEN AB

PROFI 200 ja 300
Vahvat studio-jalustat

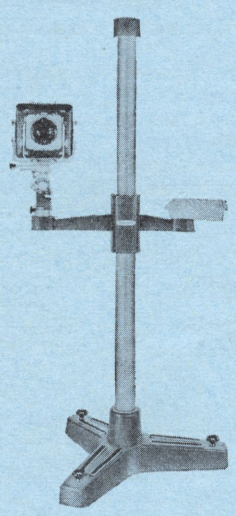

	200	300
Korkeus	223	300
Kamerakorkeus	202—	278—
	45	45
Varren pituus	41	41
Paino kg	54	58

Lukittava rullajalustin.
Hinta nto mk 2.060,— alk.
Iso Plaubel kuulapolvi NK 5/06
Hinta nto mk 405,—

Maahantuoja: OY ALGOL AB

OHNAR taskujalustat
CAMERA CLAMP



esim. pöydän reunaan kiinnitettävä pienoisjalusta kuulanivelpäällä.
Hinta: 14,50

Maahantuoja: OY KINOTARPEITA AB

MINIPOD

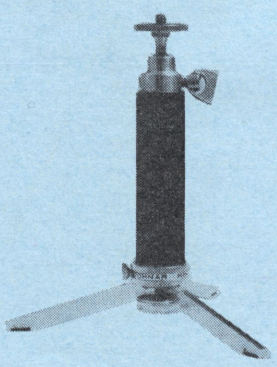

Pienoisjalusta kuulanivelpäällä. Muovikotelo.
Hinta: 19,—

Maahantuoja: OY KINOTARPEITA AB

RIESS

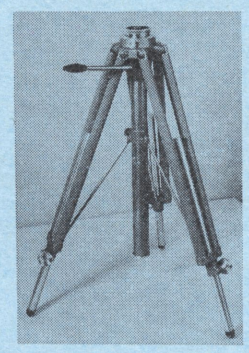

Kaksoisputkijalusta 1, tukeva kolmijalka, mekaanisella pumpulla nouseva keskiputki, suurin korkeus 170 cm, paino 5 kg
Ohjehinta 475,—
Kaksoisputkijalusta II, sama kuin edellä ilman pumppua, paino 4,3 kg
Ohjehinta 395,—
Rinnakkaismalleja ja lisävälineitä.

Maahantuoja: OY FOTEK AB

SZABAD studiojalusta

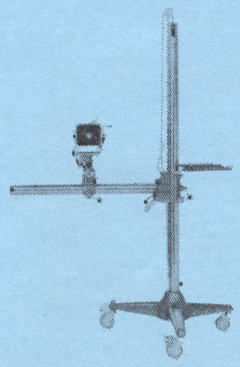

Tukevatekoinen, erittäin kevyesti liikkuva studiojalusta. Pilarin korkeus 225, 275 tai 310 cm, poikkipilari 50 cm, jatkokappaleen avulla 100 cm. Hinta 225 cm:n pilarilla mk 1.971,—

Maahantuoja ja yksinmyyjä: ERNI FOTO OY

VIOLA TD-JALUSTAT

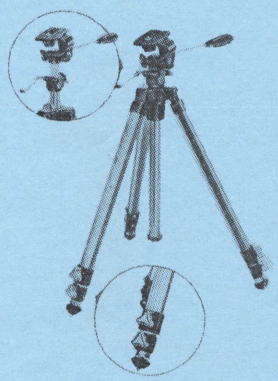

VIOLA TD-9

U-profiilijalat 3 osaiset. Keskitankoja 2 kappaletta josta toinen on pikasäädöllä ja toinen veivattava hienosäädöllä. Kinopää kolmeen suuntaan kääntyvä ja lukittava. Suurin korkeus 164 sm ja pienin 68 sm. Paino 2,3 kg.
Ohjehinta: 87,—

VIOLA TD-7

Sama kuin TD-9 mutta yhdellä keskitangolla.
Ohjehinta: 75,50

VIOLA TD-6

Sama kuin TD-9 mutta jalat putkimalliset.
Ohjehinta: 68,—

VIOLA TD-3

Jalat 3-osaiset, putkimalli. Keskitanko 1 kpl. Kinopää 2 suuntaan kääntyvä.
Ohjehinta: 49,50

Maahantuoja: FOTO-VÄLINE

Objektiivit ja muut kuvausvälineet

ASTRO-OBJEKTIIVIT

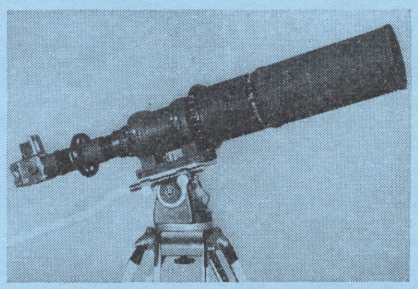

Huippulaadun kauko- ja teleobjektiiveja kaikille peilikameroille 24×36—60×60 mm sekä 8, 16, ja 35 mm filmikameroille. Polttovälejä 2000 mm saakka. Kuvassa Hasselblad 1000 F ja kauko-objektiivi 1:5/800 mm.

Maahantuoja: G. W. BERG & Co

ATP-TELEJATKE

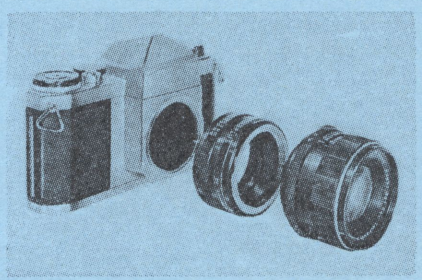

ATP moninkertaistaa objektiivivalikoiman kohtuuhintaan
ATP tekee kauko-objektiiveista pieniä ja kevyitä
ATP ei vaadi uusia vastavalosuojia, eikä suodattimia
ATP mahdollistaa kuvauksen lähempää kuin normaali tele.
Saatavana 2×, 3× ja variable (2—3×) seuraaviin kameroihin: Topcon Super, Topcon UNI, Asahi, Pracktica, Yaschica, Mamiya, Canon, Exakta, Konica, Minolta, Nikon.
Hinnat tyypistä riippuen 60,— — 150 mk.

Maahantuoja: FINLANDIA KUVA OY

ENNA OBJEKTIIVIT ohjehinnat:

Esivalinta himmentimellä varustetut

Lithagon	4/24	384,—
„	2.8/35	273,—
„	3.5/28	198,—
„	3.5/35	146,—
„	1.5/85	446,—
„	2.8/90	210,—
Tele Ennalyt	2.8/135	220,—
„	3.5/135	177,—
„	4.5/240	288,—
„	4.5/400	595,—
„	5.6/600	1023,—
„	4.0/85—200	751,—

Automaattiadapteriin sopivat objektiivit

Lithagon	4.0/24	345,—
Lithagon	3.5/28	285,—
Lithagon	2.8/35	230,—
Ennalyt	1.9/50	195,—
T Ennalyt	2.8/90	207,—
T Ennalyt	2.8/135	239,—
T Ennalyt	4.5/240	319,—
Automaatti-adapteri	Exakta	206,—
Automaatti-adapteri	Practika	195,—

Automaattiobjektiivit

Lithagon	4.0/24	508,—
Lithagon	3.5/28	440,—
Ennalyt	2.8/135	409,—
Ennalyt	4.5/240	502,—
Macro lisälaite lähikuvaukseen		40,—
vv-suoja		24,80

Maahantuoja: HECO OY

KENNEX AUTOMAATTIOBJEKTIIVIT MINOLTA SR kameroihin

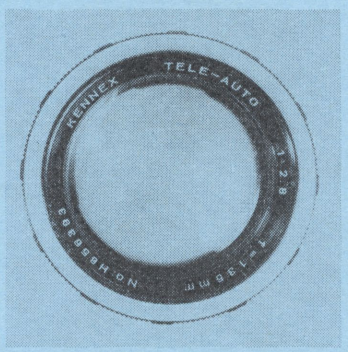

28 mm	1:2,8	328,—
35 mm	1:2,8	265,—
135 mm	1:3,5	248,—
135 mm	1:2,8	295,—
200 mm	1:3,5	400,—

KENNEX ESIVALINTAOBJEKTIIVIT kaikkiin kameroihin

28 mm	1:2,8	236,—
35 mm	1:3,5	142,—
35 mm	1:2,8	194,—
105 mm	1:2,8	185,—
135 mm	1:3,5	178,—
135 mm	1:2,8	217,—
180 mm	1:3,5	259,—
200 mm	1:4,5	240,—
250 mm	1:4,5	278,—
300 mm	1:5,5	275,—
350 mm	1:5,6	289,—
400 mm	1:6,3	292,—
450 mm	1:6,5	297,—
600 mm	1:8,0	668,—

LIITINRENKAAT KENNEX ESIVALINTA OBJEKTIIVEIHIN

MINOLTA	15,—

Canon	18,—
Exakta, Topcon	15,—
Konica	18,—
Miranda	10,—
Nikon	18,—
Praktica, Asahi Pentax, Edixa Mamiya CP, Petri, Singlex, Yashica, Zenit E	10,—

Objektiivien hintaan sisältyy nahkakotelo ja vastavalosuoja.

Maahantuoja: BENSOW OY-AB

KENKO SUODATTIMET

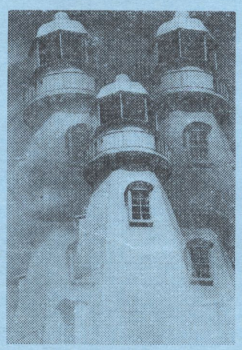

Trikki- ja normaalisuodattimia väri- ja mustavalkokuvaukseen. Trikkisuodattimia, jotka esim. 3-kertaistavat, 5-kertaistavat tai hajottavat valotäplän ristiksi. Kiertämällä suodatinta saadaan kuvien asento vaihdettua. Varastossa täysi valikoima 49 mm kierteillä.

Maahantuoja: FINLANDIA KUVA OY

MINOLTA MC MACRO ROKKOR 50 MM 1:3,5

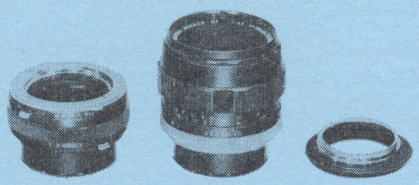

Tämä MINOLTAan valmistama objektiivi soveltuu niin normaali- kuin lähikuvaukseen. Sen kuudesta linssistä neljäs ja viides ovat erikoishiotut ja linssipinnat ovat akromaattisesti käsitellyt. MC MACRO ROKKOR-objektiivin himmennin kytkeytyy MINOLTA SR-T 101 kameran valotusmittariin, jolloin valotuksen mittaus tapahtuu täydellä aukolla myös tämän objektiivin välirengastakin käytettäessä. Objektiivia ja MC-välirengasta käyttämällä päästään 1X suurennussuhteeseen, kuvausetäisyyden ollessa 203 mm, ilman välirengasta suurennussuhde on 0,5X ja tarkennusetäisyys 230 mm.

Ohjehinta laukkuineen, MC-välirenkaineen sekä kääntörenkaineen 658,—

Maahantuoja: BENSOW OY-AB

POLARIS ZOOM OBJEKTIIVIT

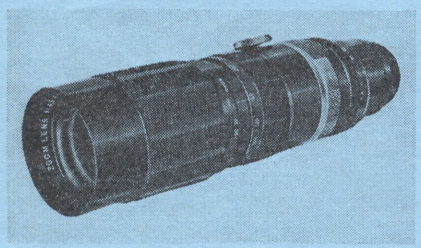

POLARIS ZOOM 70—230 mm. F 4.5—F 22.
Ohjehinta laukkuineen:
Automaattihimmentimellä 675,—
Esivalintahimmentimellä 596,—

POLARIS ZOOM 85—205 mm F 3.6—F 22.
Ohjehinta laukkuineen:
Automaattihimmentimellä 760,—

POLARIS ZOOM 90—190 mm. F 5.8—F 22.
Ohjehinta laukkuineen:
Automaattihimmentimellä 477,—
Esivalintahimmentimellä 395,—
Soviterenkaat:
Automaattiobjektiiville 20,— —30,—
Esivalintaobjektiiville 15,—
Vastavalosuoja: 18,—

Maahantuoja: FOTO-VÄLINE

SCHNEIDER-PA-CURTAGON 1:4/35 mm

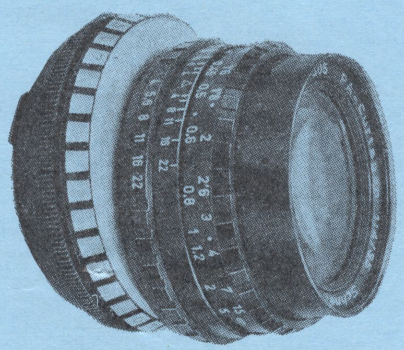

Erikoislaajakulmaobjektiivi kinofilmikameroihin. Piirtymäalue Ø 57 mm, < 78°. Käyttötarkoitukset: laajakulmakuvaus ja perspektiivivirheiden korjaaminen.
Hinta mk 740,— nto

Maahantuoja: OY ALGOL AB

Välikappaleet: Edixa, Praktica, Pentagon, Asahi, Heiland, Exakta, Exa, Topcon, Alpa, Praktina, Minolta, Miranda, Konica, Yashica, Canonflex, C ja D-kiinn. Nikon, Nikkormat, Leicaflex, Contarex, Arriflex, Edixa-Rex, Bolex H8 Reflex.

SCHNEIDER VAIHTO-OBJEKTIIVIT

kinofilmi- ja elokuvakameroihin

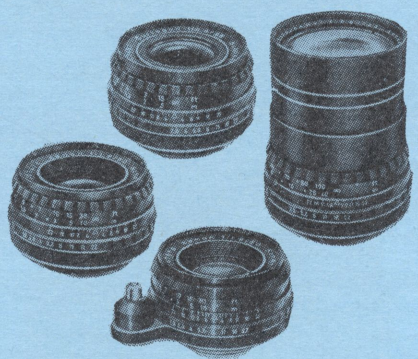

LAAJAKULMAT

CURTAGON 4/28, 74°, mk 335,— nto
,, 2,8/35, 62°, mk 325,— nto
PA-CURTAGON perspektiivin korjausobjektiivi 2,8/35 mm, 78° mk 740,— nto

PITKÄPOLTTOVÄLISET OBJEKTIIVIT

XENON 1,9/ 50 mm, 45°, mk 340,— nto
TELE-XENAR 3,5/135 mm, 18°, mk 365,— nto
,, ,, 5,5/200 mm, 12°, mk 410,— nto
,, ,, 5,5/360 mm, 7°, mk 725,— nto

ZOOM-OBJEKTIIVIT

VARIOGON 2,8/45—100 mm, 48°—25°, mk 1.225,— nto
TELE-VARIOGON 4/80—240 mm, 30°—10° mk 1.595,— nto

SCHNEIDER AMMATTILAISOBJEKTIIVIT

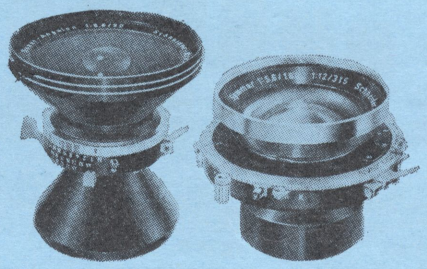

Tyyppi	Valovoima	Polttoväli	Kuvakulma	Piirtymä-alueen ø	Sulkimet
XENOTAR	2,8	80	59	91	I
	2,8	100	60	117	I
	2,8	150	56	160	II 5/2
	3,5	75	59	85	00
	3,5	135	59	153	I
	4	100	60	110	0
XENAR	3,5	75	58	85	00
	3,5	100	60	116	0
	4,5	105	62	127	0
	4,5	135	62	161	I
	4,7	135	62	161	0
	4,5	150	62	180	I
	4,5	180	62	217	II 6/2
	4,5	210	62	253	CPE 3 u. 5 FS
	4,5	240	62	282	IV 10/2
	4,5	300	62	364	V 12/2
	4,5	360	62	432	—
	4,5	420	62	506	—
	4,5	480	62	580	—
SYMMAR	5,6	80	70	110,6	0
	5,6	100	70	143,2	0
	5,6	135	70	190	0
	5,6	150	70	210	I
	5,6	180	70	255	I
	5,6	210	70	297	I
	5,6	240	70	336	II 5/2
	5,6	300	70	402	CPE 3 u. 5 FS
	5,6	360	70	500	IV 10/2
TELE-ARTON	4	180	35	110	I
	5,5	180	35	110	0
	5,5	240	30	130	I
	5,5	240	35	152	II 5/2
	5,5	270	37	178	I
	5,5	360	41	264	CPE 3 u. 5 FS
TELE-XENAR	5,5	360	35	230	CPE 3 u. 5 FS
	5,5	500	35	312	V 12/2
	8	1000	18	312	—
SUPER-ANGULON	4	53	95	115	0
	5,6	47	105	123	00
	5,6	65	105	170	0
	5,6	75	105	198	0
	5,6	90	105	235	0
	8	47	100	113	00
	8	65	100	155	00
	8	75	100	181	0
	8	90	100	216	0
	8	121	100	290	0
	8	165	100	394	I
	8	210	100	500	I

Kaikkia objektiiveja saatavana myös ilman suljinta. Objektiivit sovitettava kameroiden omiin objektiivilautoihin.

Maahantuoja: OY ALGOL AB

SOLIGOR ESIVALINTAOBJEKTIIVIT

Soligor-objektiivisarja käsittää laajan valikoiman erittäin korkealuokkaisia tele- ja laajakulmavaihto-objektiiveja lähes kaikkiin 35 mm SLR-kameroihin. Objektiivit on varustettu T2-kierteellä, johon kiinnitetään kameraa vastaava soviterengas. Samaa objektiivia voidaan näin ollen käyttää useammassa kamerassa. Objektiivit on varustettu esivalintahimmentimellä.

Ohjehinnat:

Soligor EV	25 mm F 2.8	309,—
,,	28 mm F 2.8	246,—
,,	35 mm F 3.5	152,—
,,	35 mm F 2.8	192,—
,,	85 mm F 1.5	375,—
,,	85 mm F 1.8	325,—
,,	105 mm F 2.8	199,—
,,	135 mm F 1.5	1.210,—
,,	135 mm F 1.8	679,—
,,	135 mm F 2.8	229,—
,,	135 mm F 3.5	189,—
,,	180 mm F 3.5	267,—
,,	250 mm F 4.5	285,—
,,	350 mm F 5.6	316,—
,,	450 mm F 8	267,—
,,	500 mm F 5	1.200,—
,,	600 mm F 8	688,—
,,	800 mm F 8	1.054,—
,,	Zoom 90—230 mm F 4.5	499,—

SOLIGOR T2 SOVITERENKAAT:

Canon	19,—
Asahi Pentax, Praktica, Yashica, Edixa, Chinonflex, Mamiya, Petri Penta, Zenit E	12,—
Miranda	11,—
Minolta	16,—
Nikon	17,—
Exakta, Topcon	12,—
Petriflex	19,—
Olympus	32,—
Konica AR	19,—
Konica F	19,—
Praktina	32,—
Leicaflex	17,—
Zenit 3, 3M	15,—
C-kierteinen (8 ja 16 mm kameroihin)	20,—

Maahantuoja: OY FOTOLUX-HEBERT AB

AUTOMAATTIOBJEKTIIVIT SOLIGOR T4 UNIVERSAL

Soligor T4 on uusi objektiivijärjestelmä, joka mahdollistaa saman objektiivin käytön tunnetuimmissa SLR-kameroissa T4 sovitteen avulla. Objektiivit ovat automaattihimmentimillä varustetut ja kytkeytyvät kaikkiin valotuksen mittausjärjestelmiin.

Ohjehinta vastavalosuojineen ja laukkuineen:

Soligor AU	28 mm 2,8	361,—
,,	35 mm F 2,8	276,—
,,	135 mm F 2,8	315,—
,,	135 mm F 3,5	270,—
,,	200 mm F 3,5	378,—
,,	300 mm F 5,5	406,—
,,	90—230 mm F 4,5	671,—

T4 soviterenkaat seuraaviin kameroihin: Canon, Asahi Pentax, Miranda, Minolta, Nikon, Yashica, Edixa, Praktica, Chinonflex ja Mamiya.

Maahantuoja: OY FOTOLUX-HEBERT AB

SOLIGOR TELEJATKEET

Soligor telejatkeilla voidaan kaksinkertaistaa SLR-kameran objektiivin polttoväli. Lähin tarkennusetäisyys pysyy kuitenkin muuttumattomana. Telejatkeissa on automaattinen himmenninmekanismi sekä kamerakohtaiset sovituspäät. Telejatkeessa TM 2 on T2 (Soligor) kierteet.

Ohjehinnat:

Telejatke 2 × Canon nahkakoteloineen	63,—
Telejatke 2 × Pentax nahkakoteloineen	53,—
Telejatke 2 × Miranda nahkakoteloineen	58,—
Telejatke 2 × Minolta nahkakoteloineen	63,—
Telejatke 2 × Nikon nahkakoteloineen	63,—
Telejatke TM 2 (esival. obj. varten) nahkakoteloineen	47,—

Maahantuoja: OY FOTOLUX-HEBERT AB

SOLIGOR FISH-EYE LISÄKE

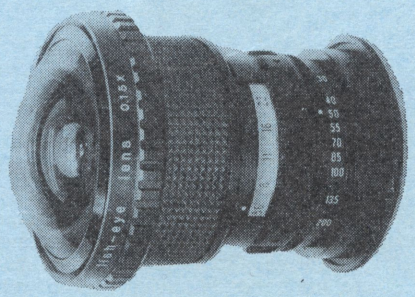

Käytettäessä "kalansilmä"-lisäkettä normaaliobjektiivissa (50 tai 55 mm) saadaan objektiiviyhdistelmän kuvakulmaksi 180°. Suurennuskerroin on 0.15 ×. Himmenninarvo objektiivista riippuen F 3.5—90.

Toimitetaan seuraavan kokoisilla kierresovitteilla:

29.5 mm 46 mm 55 mm Rollei bajonetti I
39 mm 48 mm 58 mm Rollei bajonetti II
40.5 mm 49 mm 62 mm
43 mm 52 mm 67 mm

Hinta: alle 340,—

Maahantuoja: OY FOTOLUX-HEBERT AB

TAMRON AUTOMAATTIOBJEKTIIVIT

AUTO TAMRON f 4,5/21 mm

21 mm:n laajakulma, jota voitte käyttää kaikissa systeemikameroissa. Retrofokusrakenteen ansiosta peiliä ei tarvitse lukita, ja tähtäys sekä valonmittaus voidaan suorittaa objektiivin läpi. Himmenninaukot: 4,5—16 8 elementtiä 6 ryhmässä. Kuvakulma 91°20', automaattihimmennin. Lyhin tark. etäisyys 0,25 m.

Ohjehinta nahkalaukkuineen: 585,—

Maahantuoja: KAUKOMARKKINAT OY

AUTO TAMRON f 2,8/28 mm

Täysin automaattinen himmennin, himmenninaukot 2,8—16. 7 elementtiä 6 ryhmässä. Kuvakulma 75° äärettömässä. Lyhin tarkennusetäisyys 0,22 m.
Ohjehinta nahkalaukkuineen: 308,—
Maahantuoja: KAUKOMARKKINAT OY

AUTO TAMRON f 2,8/35 mm

Täysin automaattinen himmennin, himmenninaukot 2,8—16. 6 elementtiä 5 ryhmässä. Kuvakulma 64° äärettömässä. Lyhin tarkennusetäisyys 0,3 m.
Ohjehinta nahkalaukkuineen: 245,—
Maahantuoja: KAUKOMARKKINAT OY

AUTO TAMRON f 2,8/135 mm



Täysin automaattinen himmennin, himmenninaukot 2,8—22. 4 elementtiä 4 ryhmässä. Kuvakulma 18°6′ äärettömässä. Lyhin tarkennusetäisyys 1,5 m. Kiinteä vastavalosuoja.
Ohjehinta nahkalaukkuineen: 258,—
Maahantuoja: KAUKOMARKKINAT OY

AUTO TAMRON f 3,5/200 mm

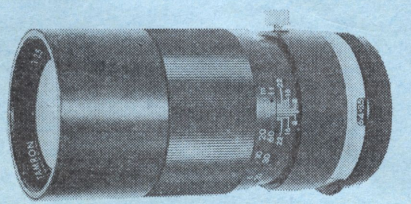

Täysin automaattinen himmennin, himmenninaukot 3,5—22. 4 elementtiä 4 ryhmässä. Kuvakulma 12°16′. Lyhin tarkennusetäisyys 2 m. Kiinteä vastavalosuoja.
Ohjehinta nahkalaukkuineen: 335,—
Maahantuoja: KAUKOMARKKINAT OY

AUTO TAMRON f 5,6/300 mm

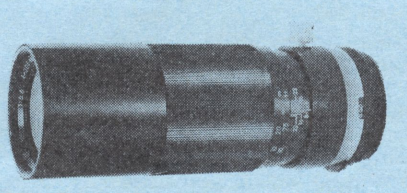

Täysin automaattinen himmennin, himmenninaukot 5,6—22. 4 elementtiä 2 ryhmässä. Kuvakulma 8°12′. Lyhin tarkennusetäisyys 2,5 m. Kiinteä vastavalosuoja.
Ohjehinta nahkalaukkuineen: 348,—
Maahantuoja: KAUKOMARKKINAT OY

AUTO TAMRON f 4,0/70—220 mm Zoom

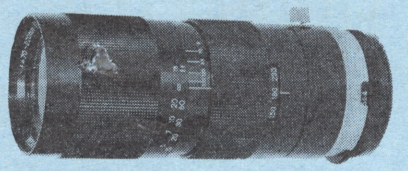

Täysin automaattinen himmennin, himmenninaukot 4—22. Polttoväli 70—220 mm, 14 elementtiä 11 ryhmässä. Kuvakulmat: 70 mm — 34°10′, 220 mm — 11°10′ äärettömässä. Lyhin tarkennusetäisyys 2 m.
Ohjehinta nahkalaukkuineen: 628,—
Maahantuoja: KAUKOMARKKINAT OY

AUTO TAMRON f 3,8/80—250 mm Zoom

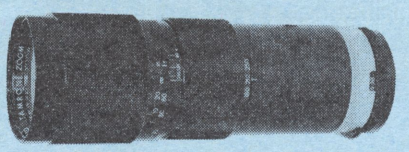

Täysin automaattinen himmennin, himmenninaukot 3,8—22. Polttoväli 80 mm — 250 mm, 14 elementtiä 9 ryhmässä. Kuvakulmat: 80 mm — 30°, 250 mm — 9°48′ äärettömässä. Lyhin tarkennusetäisyys 2 m.
Ohjehinta nahkalaukkuineen: 745,—
Maahantuoja: KAUKOMARKKINAT OY

AUTO TAMRON f 6,9/200—500 mm Zoom



Nyt myös pitkä automaattizoom. Laajasta polttovälialueesta huolimatta koko, paino ja hinta ovat kaikki kohtuullisia. Piirtokyky ja kontrasti erinomaiset koko polttovälialueella. Täysin automaattinen himmennin, himmenninaukot 6,9—22. Polttoväli 200—500 mm. 14 elementtiä 8 ryhmässä. Kuvakulmat: 200 mm — 12°16′, 500 mm — 4°56′ äärettömässä. Lyhin tarkennusetäisyys 3 m. Zoom-järjestelmä kierrettävä, 144° kattaa koko polttovälialueen. Yhdysrakenteinen vastavalosuoja, kiinteä jalustarengas, kierrettävä 360°, R-piste infrapunakuvauksia varten.
Ohjehinta nahkalaukkuineen: 1.280,—
Maahantuoja: KAUKOMARKKINAT OY

TAMRON AUTOMAATTISOVITTEET

Malli Pentax

Asahi Pentax S2, SV, SP, Praktica, Edixa, Mamiya TL ja Ricoh Singlex.
Ohjehinta: 32,—

Malli Nikon

Nikon F, Fotomic, Nikkormat FS, FT ja Nikkorex F. Saatavana myös lisävanne UM-NF, jolla Nikkormat-täydellä aukolla mittaus toimii.
Ohjehinta: 32,—

Malli Minolta

Minolta SR1, SR2, SR7 (sopii myös SRT 101)
Ohjehinta: 32,—

Malli Minolta SRT 101

Tällä sovitteella toimii täydellä aukolla mittaus samoin kuin alkuperäisobjektiiveillakin.
Ohjehinta: 49,—

Malli Canon

Canon FP, FT, FX ja Pellix
Ohjehinta: 32,—

Malli Miranda

Miranda G, GT, Fv, FvT ja Sensorex III. Saatavana myös lisärengas Miranda Sensorex, jolloin täydellä aukolla mittaus toimii.
Ohjehinta: 32,—

Malli Konica

Konica Autoreflex
Ohjehinta: 32,—

Malli Petri

Petri Ft, V6, V3
Ohjehinta: 32,—

Malli Yashica

Yashica Reflex, J, J3, J5, J7, JP, TL, TL-Super, TL-Electro-X.

Malli Exakta

Exakta, Exa

Malli Topcon

Topcon RE, RE-Super
Ohjehinta: 49,—
Maahantuoja: KAUKOMARKKINAT OY

HALINA VARUSTELAUKUT,
sivutaskulla ja sisälokeroilla



Malli 23
(26×19×12 cm)
Ohjehinta: 35,—

Malli 100
(28×23×15 cm)
Ohjehinta 48,—

Malli 26
(29×20×14 cm)
Ohjehinta: 41,—

Malli 200
(33×23×18 cm)
Ohjehinta: 60,—

Maahantuoja: FOTO-VÄLINE

KALIMAR VARUSTELAUKUT

Malli		
35 F	35 mm:n järjestelmäkameroille	61,70
CB-20	24,1×11,4×13,9 cm	35,70
CB-23	26,3×13,1×17,5 cm	40,80
PB-23	26,3×13,1×17,5 cm	45,60
PRO-11	27,5×15,6×21,9 cm	64,20
PRO-13	32,5×17,5×23,7 cm	75,50
PRO-16	40,0×19,5×27,5 cm	94,10

Maahantuoja: BENSOW OY-AB

MONAMI VARUSTELAUKUT

Malli 522
Mitat: 260×170×115
sivutaskulla ja olkahihnalla
Ohjehinta: 36,—

Malli S
Mitat: 280×260×180
Ohjehinta: 48,50

Malli 526
Mitat: 285×220×140
Sivutaskulla
Ohjehinta: 42,50

Malli L
Mitat: 330×260×180
Ohjehinta: 59,75

Malli 999
Mitat: 250×200×140
Välipohjalla varustettu, lokerot runkoa ja 3 objektiivia varten, lisäksi tilaa suotimille ym.
Ohjehinta: 55,—

Malli 1000
Mitat: 310×220×125
Varustettu siirrettävällä välipohjalla. Siisti ja tukeva "De Luxe"-laukku.
Ohjehinta: 68,—

Maahantuoja: KAUKOMARKKINAT OY

VARUSTELAUKUT

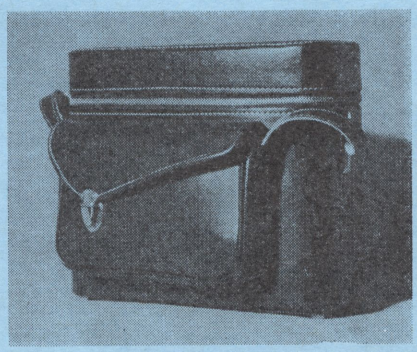

	Korkeus	Leveys	Pituus	Hinnat
PR 0	26 cm	19 cm	40 cm	69,25
PR 1	26 cm	18 cm	33 cm	57,—
PR 2	22 cm	15 cm	28 cm	47,—
AM 1	20 cm	14 cm	27 cm	39,50
AM 2	17 cm	11 cm	25 cm	30,50
AM 3	14 cm	8 cm	22 cm	26,70

Maahantuoja: OY KINOTARPEITA AB

TUNNETTEKO KAMERALEHDEN? PIDÄTTEKÖ LEHDESTÄMME?

Valokuvauksen harrastajat saavat siitä tukea harrastukselleen. Siitä saa hyviä teknillisiä vihjeitä. Tämä kameraluettelo, syksyllä julkaistavat valaistusväline- ja projektoriluettelomme sekä välineselosteemme jokaisessa numerossa ovat avuksi välineitä valitessanne. Toisin sanoen, lehden tilaamisesta on hyötyä ja sen parissa viihtyy.

Odotamme, että tilaamalla lehdemme tulette mukaan yhteiseen harrastukseen ja jos olette jo lehden tilaaja suosittelette sitä myös ystäväpiirillenne.

Kun tarvitsette tässä Kameralehden toimittamassa luettelossa esitettyjä valokuvausvälineitä, niin luottakaa valokuvausalan erikoisliikkeeseen, jolta saatte yksityiskohtaisempia tietoja ja opastusta.

Suomalaisen Kirjallisuuden Kirjapaino Oy Helsinki 1969